




# Istruzioni di programmazione

## Citofono TC:Bus con centrale BVS25

### Collegare un citofono interno a un campanello

Programmando un campanello, il numero di serie del citofono interno viene trasmesso al citofono esterno e collegato al campanello desiderato.

1.



Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS25

→ LED e lettera P lampeggiano  
→ Modalità di programmazione ON

2a.




Citofono interno: premere brevemente il tasto comunicazione

2b.



Citofono con cornetta: sollevare la cornetta


2c.

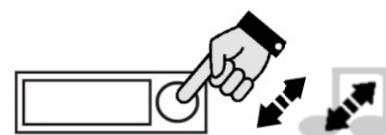


Citofono interno non accessibile?: premere brevemente 2 volte il campanello appartamento (la seconda volta durante la suoneria)

→ Nei citofoni esterni con modulo TCU3 o TCU4 viene emesso un segnale di conferma.  
→ Durante la programmazione è possibile la comunicazione tramite citofono.

3.






Entro 8 secondi premere il tasto corrispondente del citofono esterno...



...viene emesso un suono di chiamata al citofono esterno e interno

Collegare altri citofoni interni: ripetere i passaggi 2 e 3

4.




Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS25



→ LED si illumina fisso  
→ Modalità di programmazione OFF

## Collegare un secondo citofono interno a un campanello già collegato

In tal modo, due citofoni interni possono funzionare in parallelo.



Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS25



→ LED e lettera P lampeggiano  
→ Modalità di programmazione ON




Citofono interno: premere **brevemente** il tasto comunicazione



Citofono con cornetta: sollevare la cornetta

→ Nei citofoni esterni con modulo TCU3 o TCU4 viene emesso un segnale di conferma.  
→ Durante la programmazione è possibile la comunicazione tramite citofono.

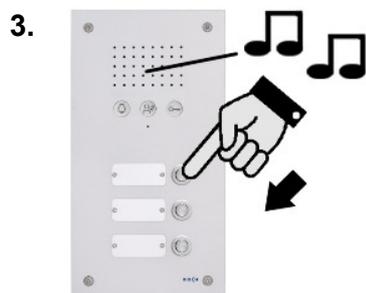


Entro 8 secondi premere il tasto corrispondente del citofono esterno **e tenerlo premuto** – attendere 3 squilli





Appena risuona la suoneria del citofono esterno e interno...



...rilasciare immediatamente il tasto.




Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS25





→ LED si illumina fisso  
→ Modalità di programmazione OFF

## Cancellare la programmazione di un campanello

Per modificare il collegamento di un campanello, è necessario cancellare prima il collegamento esistente.




Premere **brevemente** il tasto di programmazione centrale BVS25




→ LED e lettera P lampeggiano  
→ Modalità di programmazione ON





Premere il tasto corrispondente ...



...fino al secondo squillo (ca. 6 secondi)



Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS25




→ LED si illumina fisso  
→ Modalità di programmazione OFF

## Determinare lo stato di programmazione di un campanello


I citofoni esterni vengono forniti con o senza programmazione.

Test			
		Tono NoProg (bip singolo acuto)	Campanello non collegato
		Tono di chiamata	Campanello collegato
		Tono di errore (bip doppio basso)	Citofono esterno non pronto all'uso ● programmazione errata


## Configurazione durata dell'apriporta

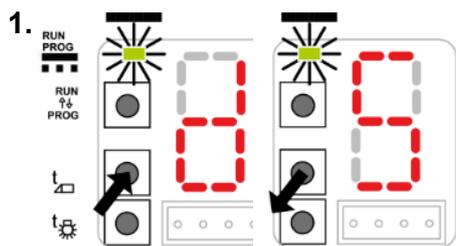

Premere il tasto **t** fino a quando non viene visualizzata la durata desiderata (numero).




Ora premete ripetutamente il pulsante fino a quando viene visualizzata la durata desiderata.\*




Premere il pulsante di programmazione per salvare la durata impostata.


## Configurazione durata di accensione luce

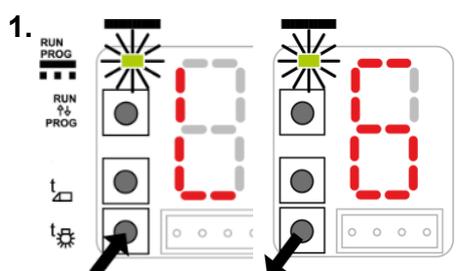

Premere il pulsante **L** fino a quando non viene visualizzata la durata desiderata (numero).



Ora premete ripetutamente il pulsante fino a quando viene visualizzata la durata desiderata.\*



Premere il pulsante di programmazione per salvare la durata impostata.

\* Durata apriporta: 0.5, 1, 2, 3, ...9 secondi (Visualizzazione a 0.5: 0 pausa 5).

Durata accensione luce: 0.5, 2, 4, 6, 30, 60, 120, 180, 240 e 300 secondi  
(Visualizzazione da 120: 1 pausa 2 pausa 0)

Se nessun tasto viene premuto entro 10 secondi, l'impostazione della durata viene annullata.

## Assistenza

Troverà le risposte alle domande più frequenti nelle **FAQ** sul nostro sito Web: [www.kochag.ch](http://www.kochag.ch).

In caso di ulteriori domande rivolgetevi al nostro servizio tecnico

Tel 044 782 6000



René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
[info@kochag.ch](mailto:info@kochag.ch)  
[www.kochag.ch](http://www.kochag.ch)

**KOCH**

sehen hören sprechen  
vedere sentire parlare