


AP-Tasterplatte PET (zu PES, VPEC, VPDC)

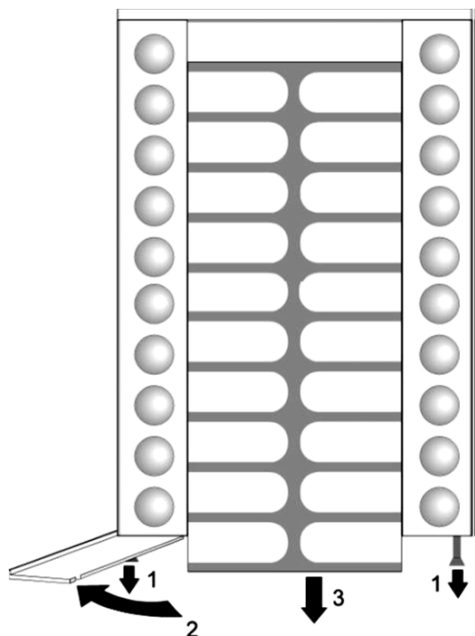

Gerät öffnen

Montagehinweis: unterhalb der Tasterplatte muss mindestens ein Freiraum in der Höhe des Namensschildglases verfügbar sein, damit dieses in voller Länge nach unten herausgeschoben werden kann.

Gehäuse öffnen

1. Die zwei Schrauben in der unteren Blende mit beigelegtem Innensechskant-Schlüssel soweit lösen, bis
2. die Blende herausgedreht oder ganz abgenommen werden kann
3. Namensschildglas nach unten herauschieben und Schutzfolie entfernen (Beschriftung, Seite 2)


Gerät schliessen

Nach Montage und Anschluss das beschriftete Namensschildglas von unten in das Gerät schieben, die untere Blende platzieren und mit den Gehäuse-Schrauben fixieren



Achtung! Die Türsprechstellen dürfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!

Montage und Anschluss

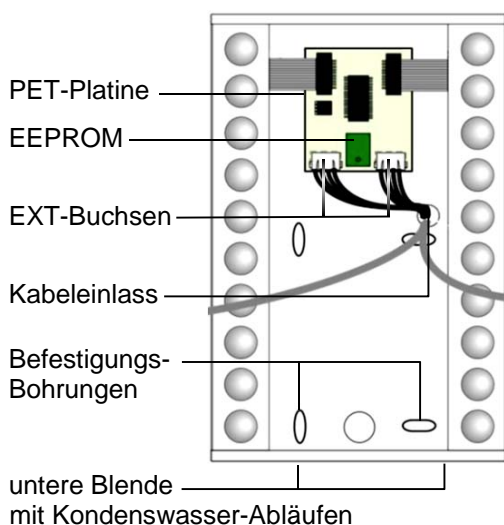


1. Namensschildglas entfernen wie oben beschrieben
2. Kabelmantel ab Einführung entfernen und im Gehäuse nur die Installationsdrähte verlegen
3. Tasterplatte mit Schrauben an der Wand befestigen.
4. 4-polige Verbindungskabel von PES, VPEC und evt. weiterer PET in EXT-Buchsen stecken
5. Namensschildglas einschieben und untere Blende wieder fixieren

Unbedingt beachten :

- Aufgeklebte Abstandhalter auf der Rückseite nicht entfernen (das Profil sollte nicht direkt aufliegen)
- Keine Installationsdrähte einklemmen
- Installationsdrähte nicht über die Leuchtdiode führen, damit die Namensschildbeleuchtung nicht beeinträchtigt wird
- Kondenswasser-Abläufe nicht verstopfen

Einstellungen, Anschlüsse

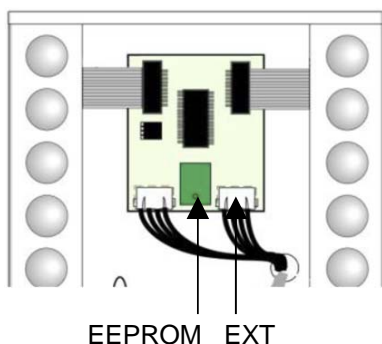


Anschluss für Programmierterminal TCSK01

Das Programmierterminal TCSK01 kann mit 4-poligem Verbindungskabel an der freien EXT-Buchse dieser PET oder an der EXT-Buchse einer damit verbundenen PET angeschlossen werden.

EEPROM

Die Programmierung ist im EEPROM gespeichert. Bei Austausch kann die EEPROM Leiterplatte in die neue Tasterplatte eingesetzt werden. Damit erübrigt sich eine Neuprogrammierung.

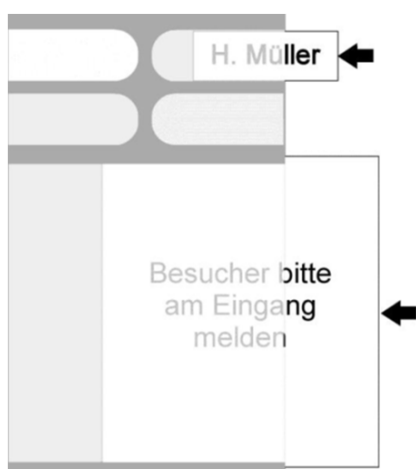

Namensschilder einsetzen

- Namensschildglas entfernen (Seite 1).
- Namensschild von der Seite in die entsprechende Tasche auf der Rückseite des Namensschildglases einschieben

Im Lieferumfang sind einzelne Namensschilder aus halbtransparenter Kunststoff-Folie enthalten. Diese können beliebig beschriftet werden (z.B. Abreibebuchstaben, P-Touch, o.ä.).

Auf kochag.ch sind Word-Vorlagen für weitere Namensschilder verfügbar:

DOWNLOADS > Produktgruppe Türsprechen TC:Bus > Vorlagen und Bestellformular für Namensschilder

Vorlagen ausfüllen, auf halbtransparente A4-Folie drucken und auf Namensschild-Format zuschneiden.

Service

Zu weiteren Fragen finden Sie die Antworten auf www.kochag.ch FAQ:



Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst:

Tel 044 782 6000

Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler