René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

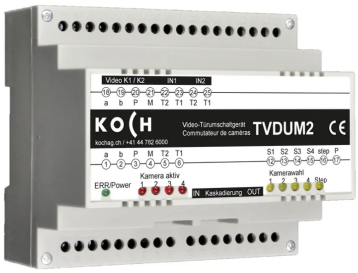

Commutateur de caméras TVDUM2

Numéro d'article IG10.0200

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **519.–**

DESCRIPTION

Commute, le signal vidéo de la station extérieure utilisée sur la/les station(s) intérieure(s), s'il y a plusieurs entrées. L'affichage du canal vidéo correct est commandé soit par l'appel de porte soit par gestion manuelle (la fonction «image pas à pas» de la station intérieure ou l'excitation d'un contact de gestion directement sur le commutateur).

- dim. (lxhxp) 105x90x70 mm, boîtier DIN
- commutation entre 2 caméras (automatique et manuelle)
- 2 entrées et 1 sortie vidéo
- prévu pour transmission vidéo par 2 fils
- entrées pour commutation de caméras par des
- contacts libres de potentiel

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	105 mm
hauteur	90 mm
profondeur	70 mm
largeur dans les unités de partition	6
poids	236 g

type de montage	Montage sur rails DIN
matérial	plastique
couleur	gris
classe de protection (IP)	IP20
température d’utilisation	0 à +40 °C
Vidéo -Caractéristiques	
nombre des entrées vidéo	2
nombre des sorties vidéo	1
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 VDC, +/- 8%
Courant d’entrée I(a)	0.1 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	20 mA
consomation de courant au Min.	20.0 mA
consomation de courant au Max.	20.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant
Classification	
Catégorie	Commutateurs de caméras