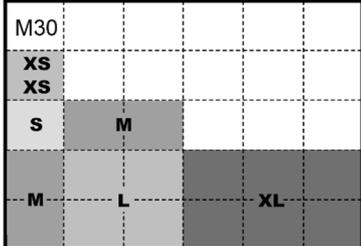


Paketbox

Gesamtkomponenten	<p>Die Paketbox besteht aus 3 Hauptkomponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Briefkastenanlage und Paketboxen Hersteller: Ernst Schweizer AG, 8908 Hedingen - Infoterminal ..TPAS (Bedieneinheit) Hersteller: René Koch AG 																														
Ausstattungsvarianten																															
Briefkastenanlage	<ul style="list-style-type: none"> - Modul 30 (M30) - bis 4 Fächer hoch und 9 Fächer breit (Zusammenbau mehrerer Anlagen möglich) - Oberflächenbehandlung nach Wahl 																														
Paketbox	<ul style="list-style-type: none"> - Paketboxen in fünf Grössen (XS, S, M, L, XL) - Modularer Aufbau im Raster M30 - individuelle Anordnung der Paketboxen - Oberflächenbehandlung: innen (Paketfach): schwarz pulverbeschichtet ausser (Paketboxtür): nach Wahl  <p>Das Diagramm zeigt ein 4x5-Raster (M30) mit den folgenden Anordnungen der Paketbox-Größen (XS, S, M, L, XL):</p> <table border="1" data-bbox="1136 667 1497 913"> <tr> <td>M30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td></td> <td>L</td> <td></td> <td>XL</td> <td></td> </tr> </table>	M30						XS						XS						S		M				M		L		XL	
M30																															
XS																															
XS																															
S		M																													
M		L		XL																											
Infoterminal ..TPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Oberflächenbehandlung nach Wahl <p>mit Funktionen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paketbox mit Video-Türsprechsystem (VTPAS) - Paketbox mit Türsprechsystem, ohne Video (ATPAS) - Paketbox ohne Türsprechsystem (PTPAS) 																														
Funktionen																															
Paketbox	<ul style="list-style-type: none"> - bidirektionale Pakethinterlegung (durch Zusteller für Bewohner / durch Bewohner für Abholer >pick@home / post.ch) - Freie Auswahl von Paketfach. Je nach Ausstattung bis zu 5 verschiedene Grössen. - Anzeige auf Infoterminal „Paket hinterlegt“ (für Bewohner resp. Abholer) - Benachrichtigung „Paket hinterlegt“ via Email oder SMS an Bewohner (SMS ist kostenpflichtig, LAN+Web-Verbindung nötig) - PIN pro Bewohner, um eine durch den Zusteller belegte Paketbox zu öffnen - Einmal-Code für den Abholer, um Box zu öffnen (für pick@home-Postsendungen) - Benachrichtigungswiederholung (wenn nach 4 Tagen die Box noch nicht geleert wurde) - Paketbox-Notöffnung (für Hauswart, Verwaltung) 																														
(Video-) Türsprechanlage	<p>Auf dem Touchscreen des ..TPAS-Infoterminals können die Funktionen des TC:Bus-Türsprechsystems von KOCH komfortabel programmiert und ausgeführt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zu 250 Wohneinheiten (Bewohner) speicherbar - Bewohnersuche per Scrollfunktion oder Suchfeld - Bewohner auswählen und läuten - Türsprechen mit oder ohne Video - Zutrittsfunktion: Türöffnung mittels PIN 																														

Video	<ul style="list-style-type: none"> - Farb-Kugleinbaukamera - Pinhole-Objektiv 3.7 mm - 700 TVL, 0.5 Lux, Bildwinkel H 68° - mechanisch justierbar - vandalesgeschützt
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie Panel-PC (Linux) - Paketbox Relais PBR - Spannungsversorgung 230VAC, max. 65 W
Touchpanel	<ul style="list-style-type: none"> - TFT Display - 8.4" (21.3 cm) Bilddiagonale, 800x600px - kapazitives Touchpanel mit schlagfestem Sicherheitsverbundglas, Schutzart IP54 - automatische Helligkeitssteuerung, Helligkeit max. 800cd - energiesparend - wetter- und temperatargeschützt (-20° bis +70°C)
Einstellungen, Sicherheitsoptionen	
Programmierung, Konfiguration	<p>Elektroinstallateur (mit Service-PIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuordnung Ruftaste zu Innensprechstelle - Bewohnerdaten ändern (Name) - Netzwerkeinstellungen - Mail/SMS-Einstellungen - „Notöffnung“ für alle Paketboxen <p>Verwaltung (mit Admin-PIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuordnung Ruftaste zu Innensprechstelle - Bewohnerdaten ändern (Name, PIN) - Netzwerkeinstellungen - Mail/SMS-Einstellungen - „Notöffnung“ für alle Paketboxen - PIN-Verwaltung für Admin und Service <p>Bewohner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namensänderung - PIN Änderung - Mailadresse + Mobile-Nr. ändern
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - verschlüsselte Email-Übertragung - Logfile: alle Terminal-Aktivitäten werden chronologisch archiviert (Zugriff nur für KOCH) <p>Optionaler Sabotagekontakt am Gehäuse des Infoterminal ..TPAS Bei Kontaktauslösung können diverse Aktionen gesteuert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerk-Trenner - Netzversorgungstrenner - Busversorgungstrenner - Stiller Alarm (Telefonschnittstelle TKI12)
Standortempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> - geschützter Aussenbereich