


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Fingerscan Zutrittssystem REG1

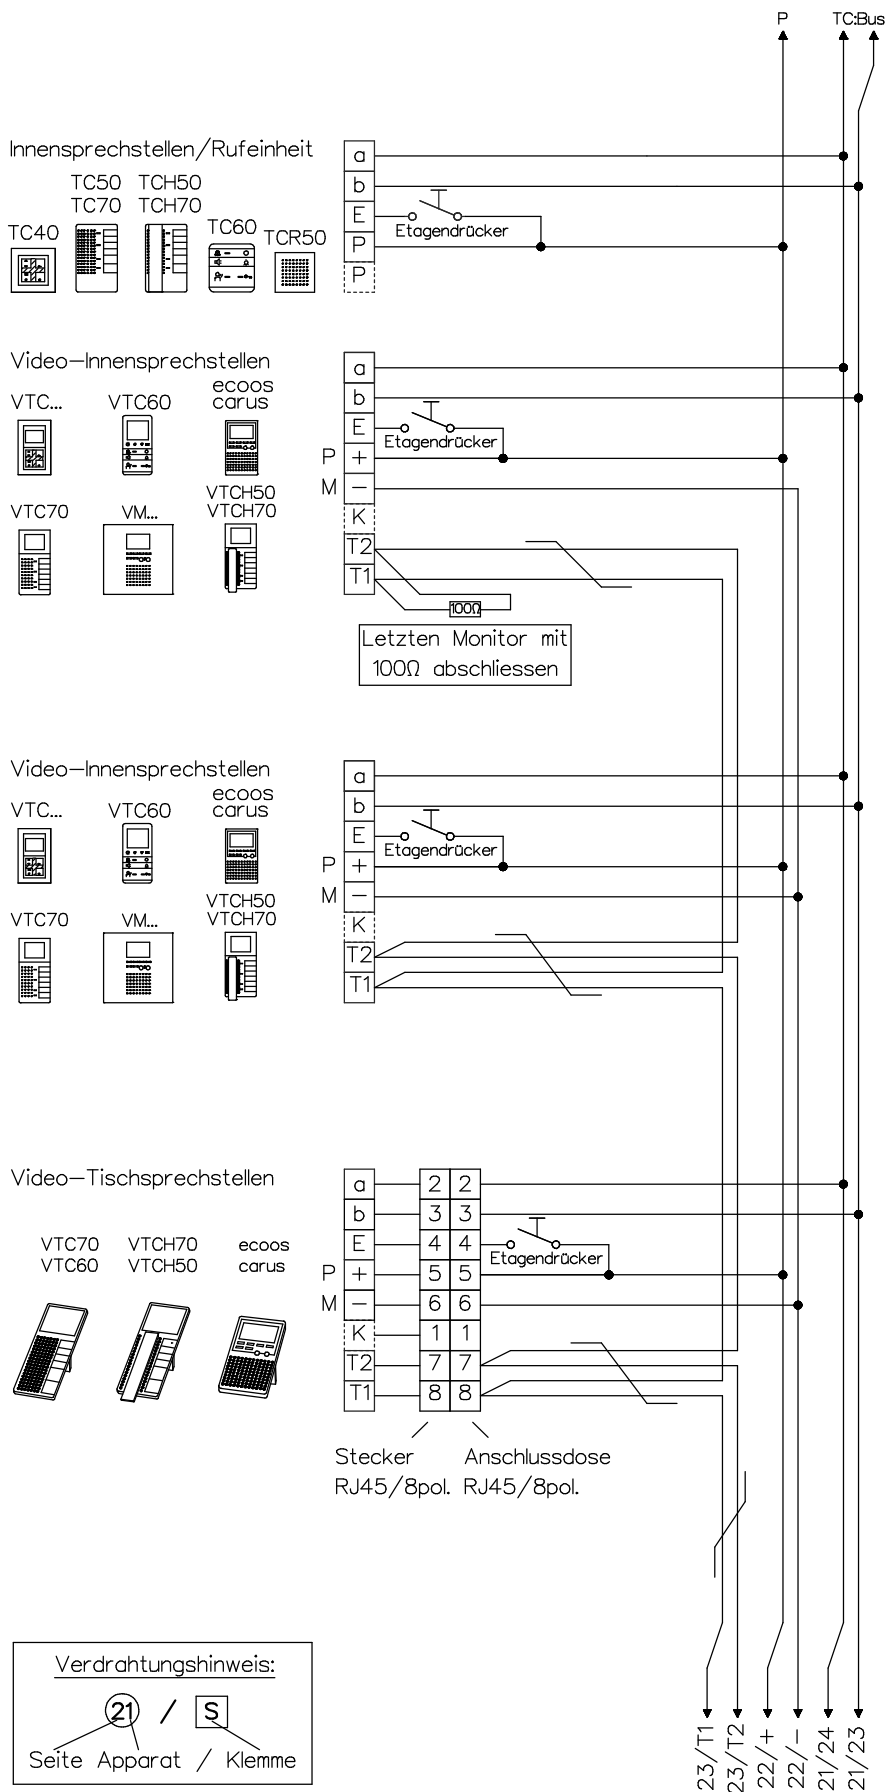

KO(H)

René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01280/140

Schema TCV204/REG1/LR12ACF

Gez. 24.10.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 1/2

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Fingerscan Zutrittssystem REG1

Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/  t  Türöffnerzeit 1Sek – 8Sek

VBVS05: t Lichtschaltzeit 1Sek – 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

Installationshinweise zu ekey

Empfohlener Kabeltyp: G51 4x2x0.8mm
(paarweise verdreht)

Maximale Leitungslänge: bis 300m

Montagehöhen der Ausseneinheiten(Unterkant):

UP ekey 2.0 senkrecht = 155cm

AP ekey 2.0 + Integra = 135cm

overtone = 110cm

RJ45 Steckerbelegung
für Integra Leser:

1 = Grün
2 = Gelb
3 = Braun
4 = Weiss

23

Sprechsystem
für Einbau
TCU4

Kugel—Einbaukamera
EBKF 2DVS

Video—
Aussensprechstelle
VTS..

Terminierung EIN

1
2
3
4
5

Ausseneinheit Fingerscan

1	~	230VAC
3	~	230VAC
4		
14		Lichtkontakt belastbar max. 24VDC/2A
15		24VDC/2A
16	—	12VAC
17		Türöffner
18		12VAC
24	a	+23–24VDC
23	b	0 VDC
25	P	+24VDC

21

Zentrale
BVS20

N ~ 230VAC
 L ~ 230VAC
 PE
 - 25.4VDC/2.5A
 +

22

Netzgerät
PW25G/2.5A

A1	
A2	
5	
3	
1	
6	
4	
2	

Schaltgerät
LR12ACF

Terminierung ON	
1	Datatransfer
2	RS485
3	Versorgung
4	Fingerscanner
5	+
6	- IN 8-24 VDC
7	
8	Max. 42V,
9	AC/DC
10	Input 1
11	Input 1
12	

mit Display



Steuereinheit
REG1
ekey home

κο(Η

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.	
-----	--

Index	F
-------	---

CAD 01280/142

Schema	TCV204/REG1/LR12ACF
--------	---------------------

Gez. 24

Geänd.

Geänd.	
--------	--

Blatt 2/2