Interphone–portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

Bus 1




torsadé

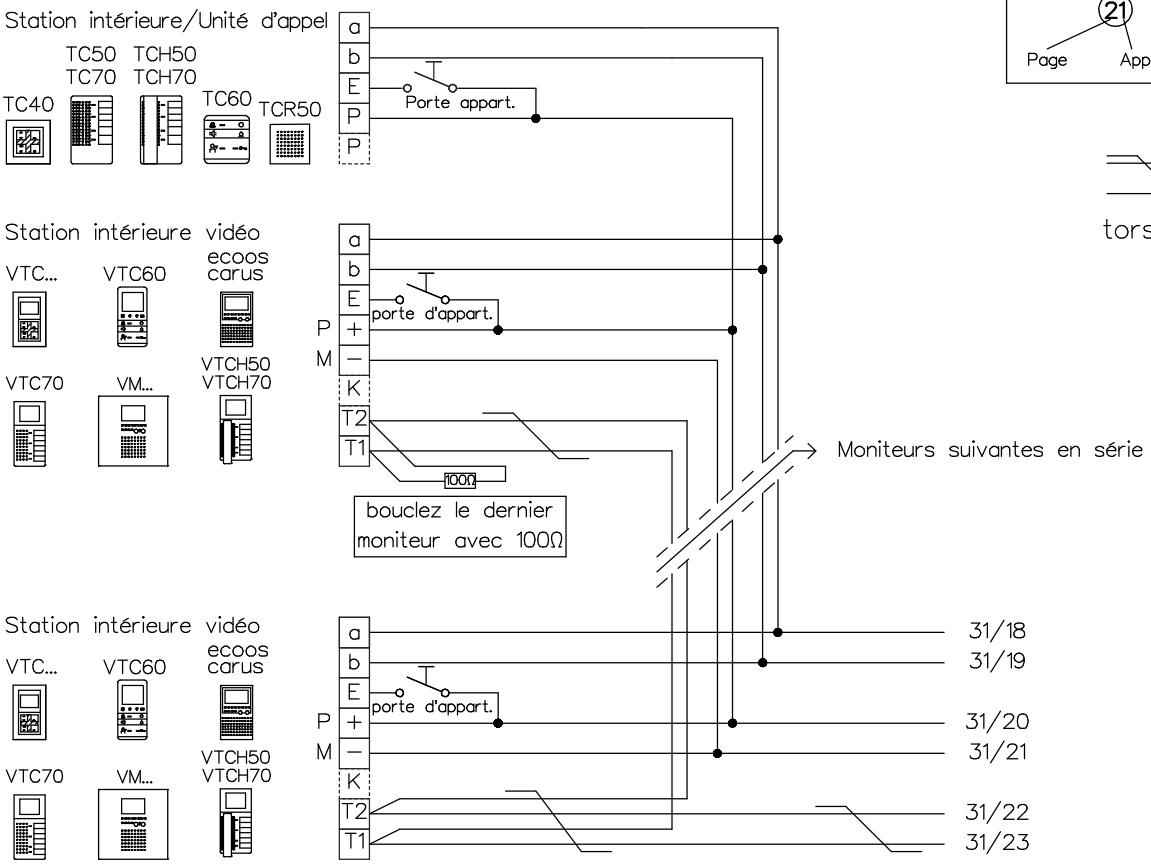

Bus 2

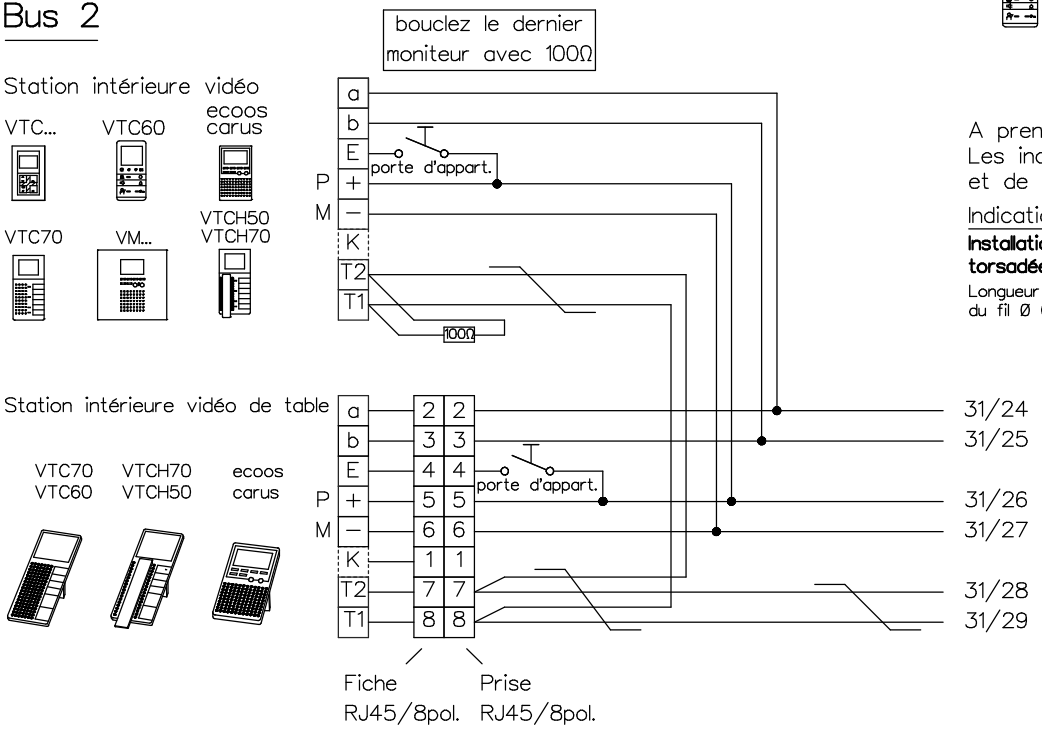



A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

KOCH
ISO 9001

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client				
Réf				Vg.
Index F		CAD 01298/162	Schéma TCV204/VV24/TN f	
Gez. 20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 1/3

Interphone–portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

Bus 3

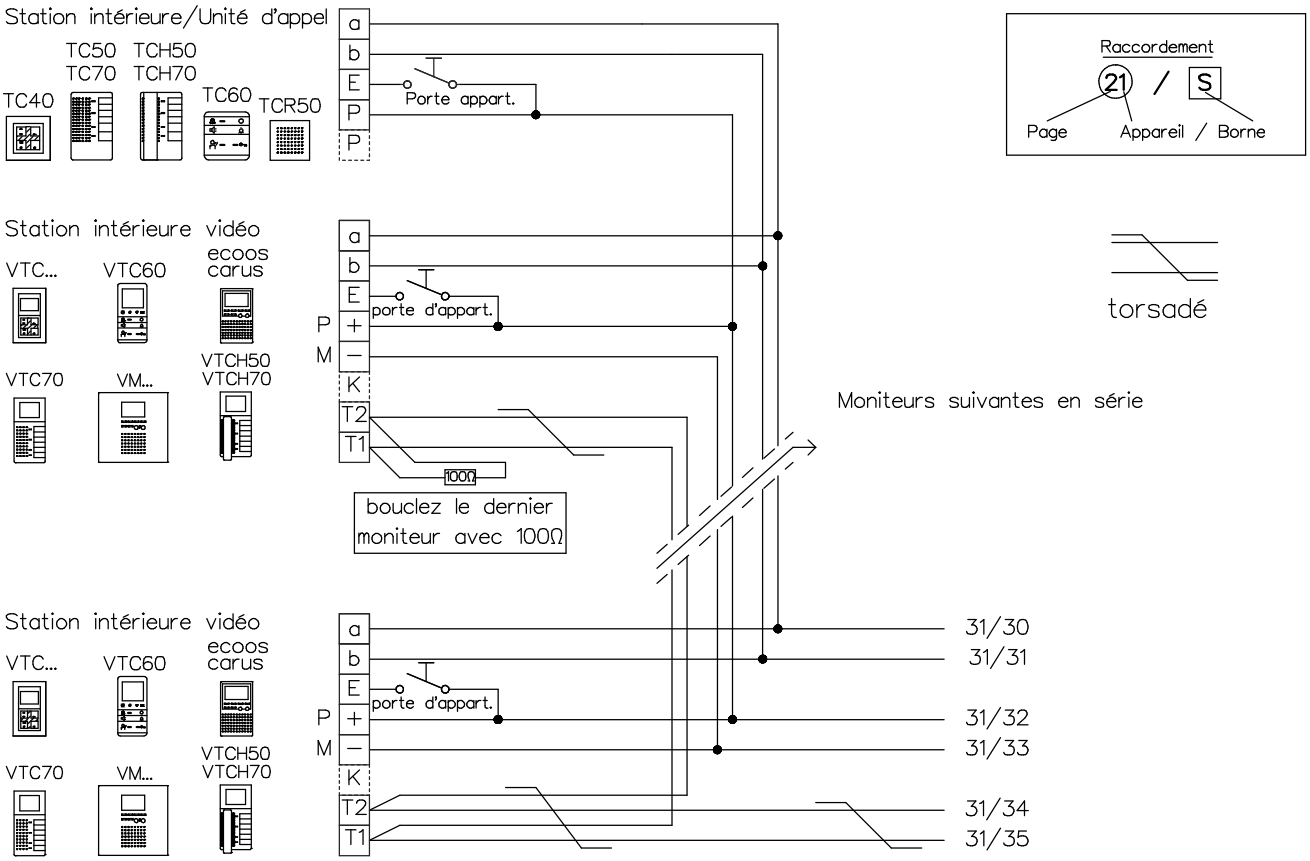

Bus 4

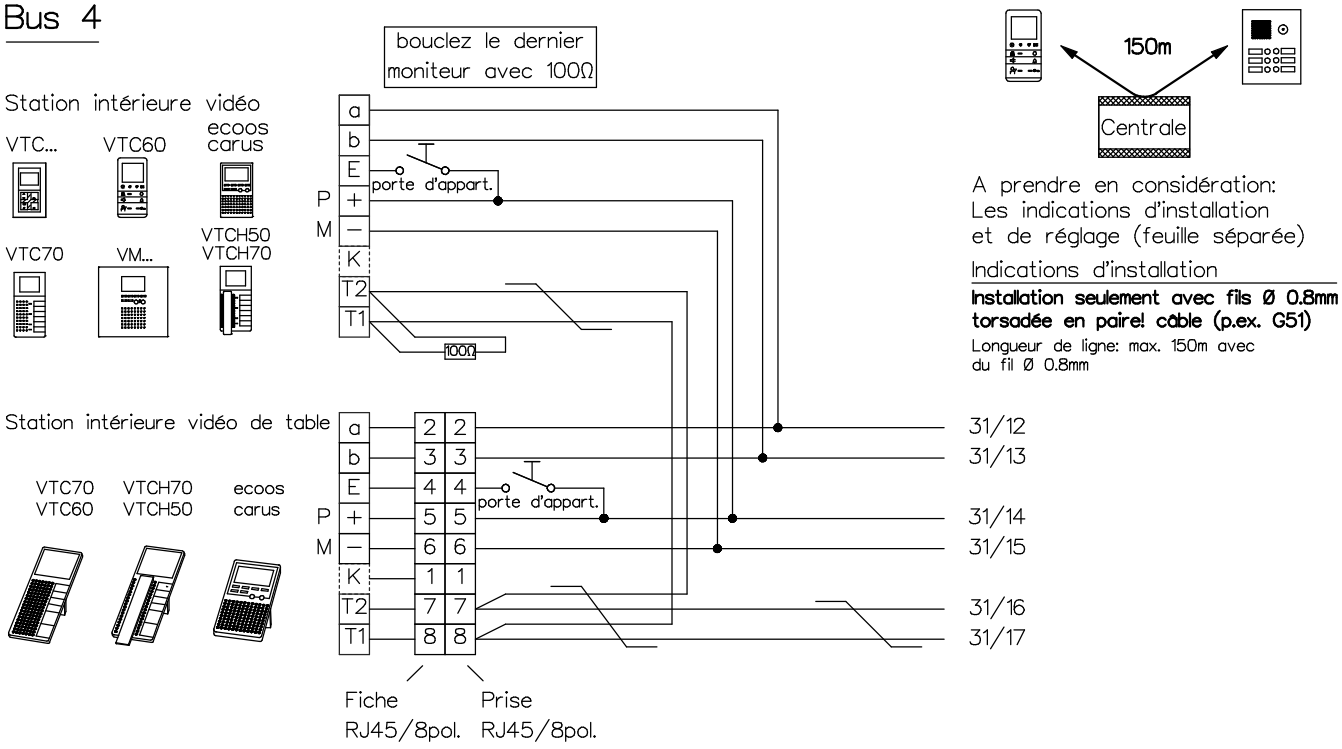

A prendre en considération:
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

KOCH
ISO 9001
René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client			
Réf			Vg.
Index F	CAD 01298/164	Schéma TCV204/VV24/TN f	
Gez. 20.11.09 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3

Interphone–portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit





A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

Réglage

BVS20/ BVS100/ VBVS05 : Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.

Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

Centrale BVS20

1	~	230VAC
3	~	
14		contact éclairage
15		charge 24VDC/2A
16		12VAC
17		contact gâche
18		12VAC
24	a	+23–24VDC
23	b	0 VDC
25	P	+24VDC

Alimentation PW25G/2.5A

N	~	230VAC
L	~	
⏚		PE
–		25.4VDC/2.5A
+		

Transfo FNG02\TR2A

230VAC	~ 6	
	~ 10	
8VAC/2A	~ 1	
	~ 5	

interrupteur horaire (par vos soins)

Commutateur TN12

~ ouverture permanente	S	
~ alimentation	b	
~ ouverture par impulsion	a	
~/= gâche	B	
~/= gâche	A	

4	a	On ● Off ○ Jumper J1 (IN)
5	b	
6	P	Input
7	M	
8	R2	
9	R1	

12	a	Bus 4
13	b	
14	P	
15	M	Output 4
16	T2	
17	T1	
18	a	Bus 1
19	b	
20	P	
21	M	Output 1
22	T2	
23	T1	
24	a	Bus 2
25	b	
26	P	
27	M	Output 2
28	T2	
29	T1	
30	a	Bus 3
31	b	
32	P	
33	M	Output 3
34	T2	
35	T1	

(31)

Distributeur VV24/2DVS

Système de communication TCU4

Caméra extérieure EBKF 2DVS

Station extérieure VTS..

a	
b	
R	
P	
1	
2	
3	
4	
E	
F	
G	
H	
T1	
T2	
+	
–	



Gâche électrique

8–14VAC/max. 0.6A (par vos soins)

KOCH
ISO 9001

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client				
Réf				Vg.
Index F		CAD 01298/166	Schéma TCV204/VV24/TN f	
Gez. 20.02.19 CN		Geänd.	Geänd.	Blatt 3/3