

Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Teilnehmervermittlungsanlage




Beiblatt Anschluss- und Einstellhinweise unbedingt beachten!



Installationshinweise

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 250m

Innensprechstellen/Rufeinheit



Tischsprechstellen mit Stecker RJ45



Stecker RJ45 Steckdose RJ45

Aussensprechstelle





Aussensprechstelle



TTC


Sprechsystem für Einbau TCU3



8-12VAC/DC max. 0.6A (bauseits)






TC:Bus P

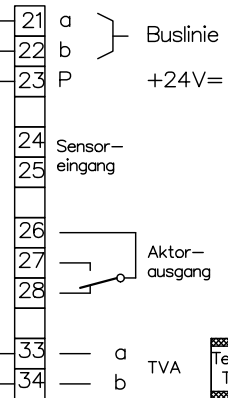

Einstellmöglichkeiten

- BVS20/ BVS100/ t Türöffnerzeit 1Sek - 8Sek
- VBVS05: t Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01291/104

Schema TC203/TK12/TN

Gez. 16.07.12 CN

Geänd. 01.12.15 CN

Geänd. 29.11.17 CN

Blatt 1/1