

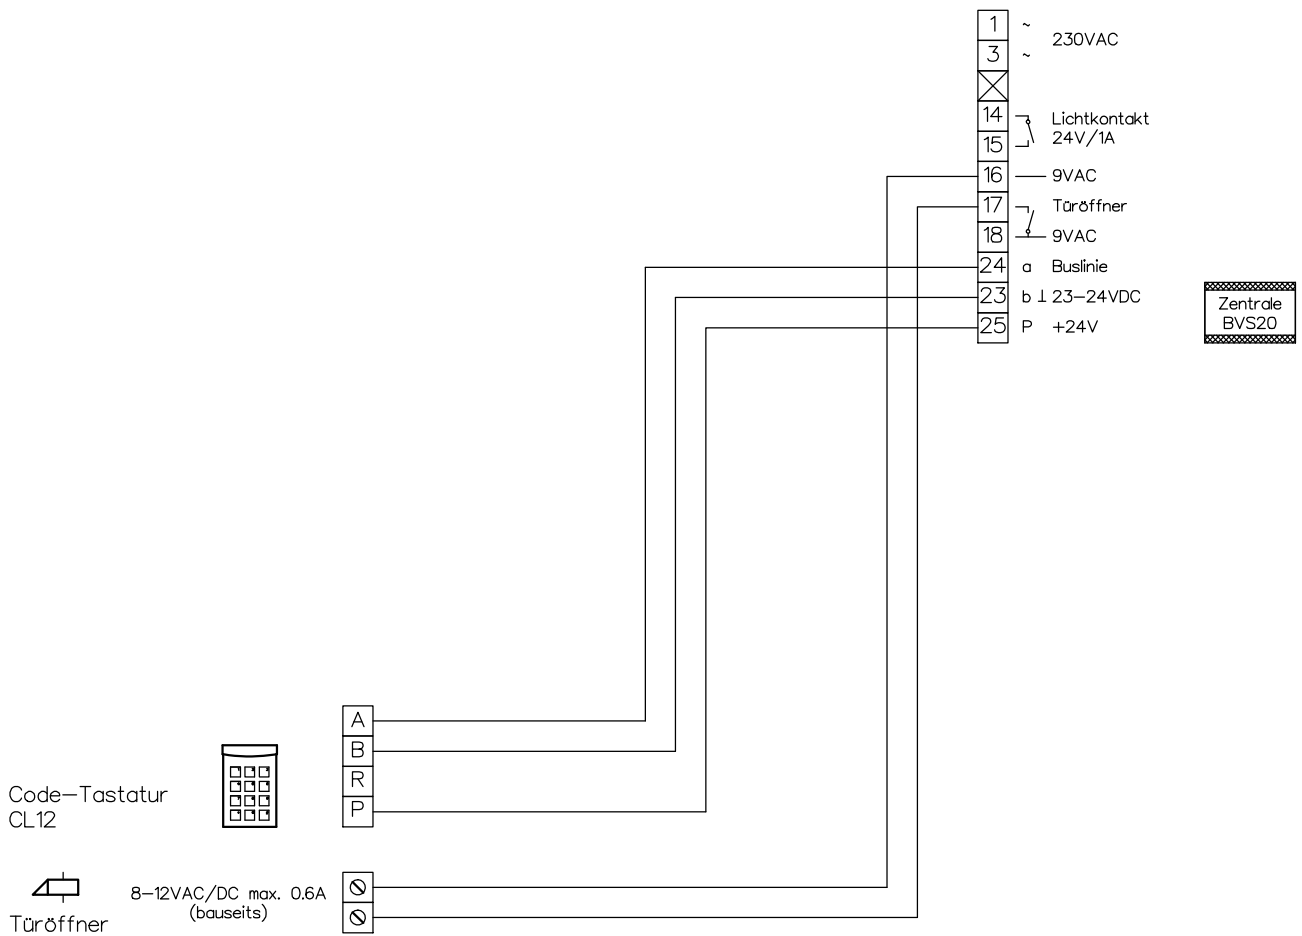


CodeTC:Bus für ein Eingang mit Codetastatur CL12

Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/  Türöffnerzeit 1Sek – 8Sek
VBVS05:  Lichtschaltzeit 1Sek – 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.



Beiblatt Anschluss- und Einstellhinweise unbedingt beachten!

Installationshinweise

Maximallänge pro Buslinie:
 Draht-Ø 0.6mm bis 100m (≅150m Aderlänge)
 Draht-Ø 0.8mm bis 150m (≅250m Aderlänge)
 Schleifenwiderstand maximal 20 Ohm

KO(H)

René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000, 044 782 6001 Fax
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde			
Kom.		Vg.	
Index	F	CAD 01273/160	Schema CL12
Gez.	05.10.06 CN	Geänd. 27.02.08 CN	Geänd.
			Blatt 1/1