

IND-58F0028MTLA

Artikelnummer: 238647



Netzwerk Dome, Turret Low Light, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8mm, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

-
- 1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
-
- Sehr gute Detailerkennung auch in dunklen Bereichen
-
- Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 30fps
-
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
-
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
-
- Objektiv feste Brennweite 2,8mm
-

-
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
-
- Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
-
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G
-
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
-
- Unterstützt Audio, Lautsprecher und Mikrofon integriert
-
- Weißlicht LED Beleuchtung, IP67
-

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	97,9x115,5mm
Beleuchtung	2x Weißlicht LED ,Weißlicht, Weißlicht
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium

IND-58F0028MTLA

Fortsetzung Spezifikationen

Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12VDC: max. 5,1W , PoE: max. 6,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Gewicht	575g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	33,3 m
Erkennen (125 px/m)	16,6 m
Identifizieren (250 px/m)	7,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	84,4 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Rote und Blaue-Blinklichter,Sirene,Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR,ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch ,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon

IND-58F0028MTLA

Fortsetzung Spezifikationen

Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sensor IMX678,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	49dB
Tag-/Nacht-Modus	Nein
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	24h Farbe
Chipgröße	1/1,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux @ F1,0
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,7 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),3072x1728 (16:9),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	16:9,4:3

IND-58F0028MTLA


Fortsetzung Spezifikationen

Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3640x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bemerkung	Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bildwinkel horizontal	112°
Bildwinkel vertikal	61°
Hersteller-Nummer	238647

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
234757	DOME-WB7	Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Technical Drawing

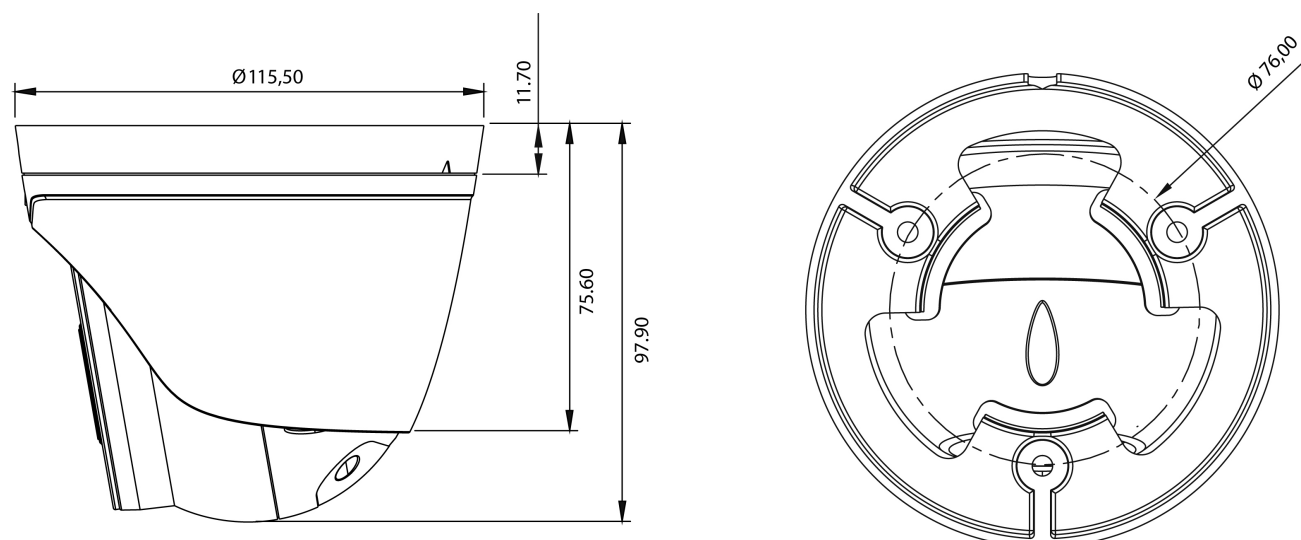

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Maße / Dimensions: mm
Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

