

INB-58F0002M0PA

Artikelnummer: 238642



Netzwerk Bullet Kamera, 180°, Panorama,
3840x2160, 2,0mm, AI, WDR, PoE, 12V, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,
- Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 20fps
- Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR und 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Objektiv 2,0mm feste Brennweite

- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G und Audio
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af
- Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	95x241,3mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm, 2x Weißlicht LED ,Infrarot,Weißlicht, Infrarot, Weißlicht
Integrierte Wandhalterung	ja
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera, Personenzählung, Retail Intelligence

INB-58F0002M0PA

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	12W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m, ca. 25m, Infrarot, Weißlicht
Gewicht	350g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28,2 m
Erkennen (125 px/m)	13 m
Identifizieren (250 px/m)	6 m
Wahrnehmen (25px/m)	71,2 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR,ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch ,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD)
Audio	eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser

INB-58F0002M0PA

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera:	
Aufnahmesensor	Sensor IMX415,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	44dB
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,zeitgesteuert,Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,0
Kameraform	Bullet
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,6 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Micro SD Karten Slot 256 GB
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9) @20fps,2592x1944 (4:3),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3)
Bilddarstellung	16:9,4:3 ,VerticalView
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

INB-58F0002M0PA

Fortsetzung Spezifikationen


Bildauflösung max.	3640x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Andere	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	91°
Hersteller-Nummer	238642

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
235339	AK-24	Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

INB-58F0002M0PA

Technical Drawing

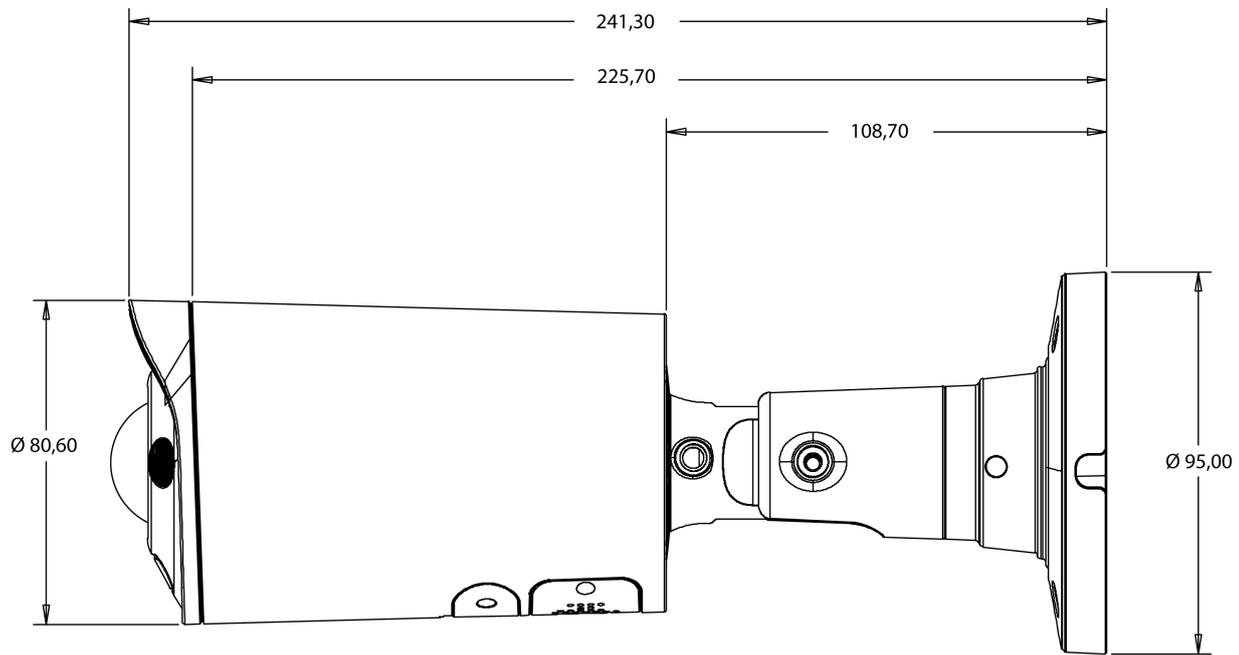

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

