


AK-3

AK-3

Boîtier de raccordement caméra, entrée 230VAC,

sortie 24VAC-3,2A, 12VDC-1A

Art-Nr. 70457

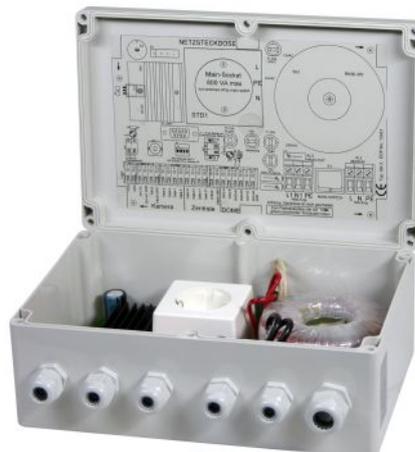

Caractéristiques

Raccordement caméra universel

Alimentation: 230V/50Hz

Sortie AC: 24V/3,2A

Sortie DC: 12V/1A stabilisé

Sortie tension de secteur commutable

Prise de service intégrée

Fiche test BNC du vidéo signal

Prise 9 pol.pour interface RS-485

Raccordement 22 pol. signal et basse tension

6 Entrées câble

Caisson ABS

Option: montage d'un mini récepteur

Spécifications

Fuses	4x Fuses for transformer, Mains voltage test socket, Mains voltage output and 12VDC output
Tension de sortie 1	24VAC +/-15% / 3,3A max.
Tension de sortie 2	12VDC / 1A-stabilisé
Interface données	D-Sub fiche 9 pin pour RS-485 (4-fils) . Le câble de transmission est connectable
Tension d'entrée	230VAC, 50Hz
Introduction câble	5 fermetures-vis M16x1,5mm, 1x M20x1,5mm, en partie fermé avec plot de remplissage
Affichage LED	2x LED pour basse tension et alimentation de sortie
Tension secteur	sortie de courant connectable (raccordement pour 3x 4 mm ²)
Option	Ajout d'un mini-émetteur (borne 2 points. connecteur et pont pour raccord avec le signal vidéo compris)
Prise de raccordement	Prise secteur, max. 4A sécuriser BNC-fiche test

AK-3

(Voir spécifications)

Gamme de température	-30°C à +50°C
Raccordements	Barre à bornes 22 points pour raccordement central de la camera (for up to 1.5mm ² wires each)
Indice de protection	IP65
Caisson	plastique
Couleur	gris clair
Dimensions (hxlxp)	90x160x120mm
Poids	env .2,2kg

