


Systeme d'annonce de visiteurs avec video


Réglage

BVS20/ BVS100/ VBVS05 : t Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.
 Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages





Téléphone de table vidéo avec fiche RJ45 VBMix



Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



bouclez le dernier moniteur avec 100Ω



A prendre en considération:
 Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0,8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)
 Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0,8mm





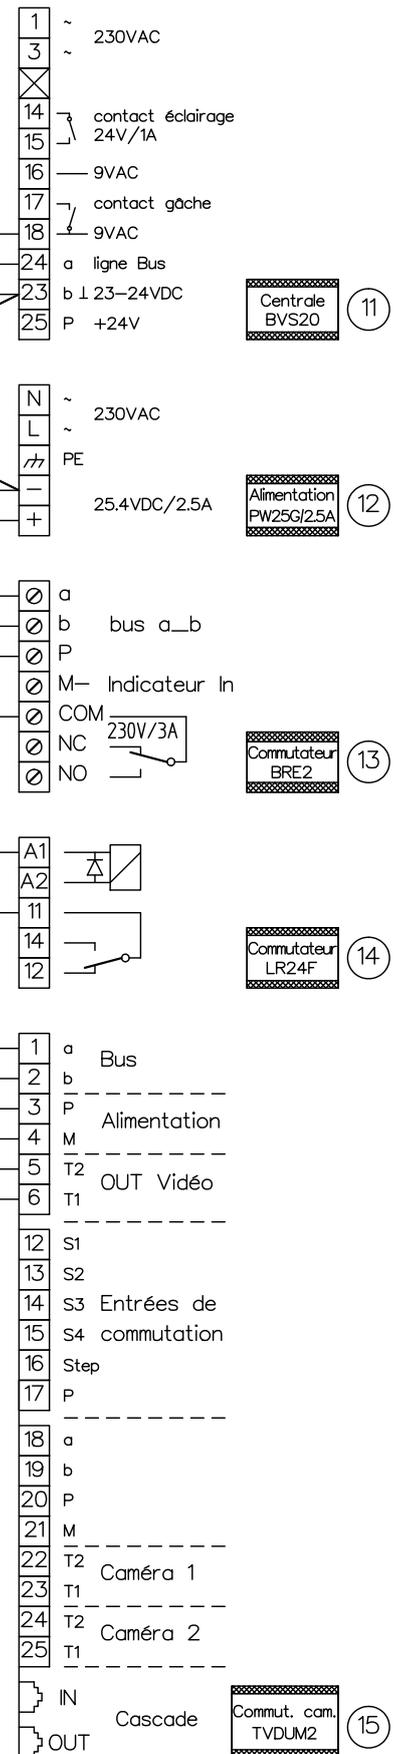



René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000, 044 782 6001 Fax
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client		Réf		Vg.	
Index	F	CAD	01278/160	Schéma	BMV/VASS f
Gez.	07.04.11 CN	Geänd.	01.12.15 CN	Geänd.	Blatt 1/2

Système d'annonce de visiteurs avec vidéo

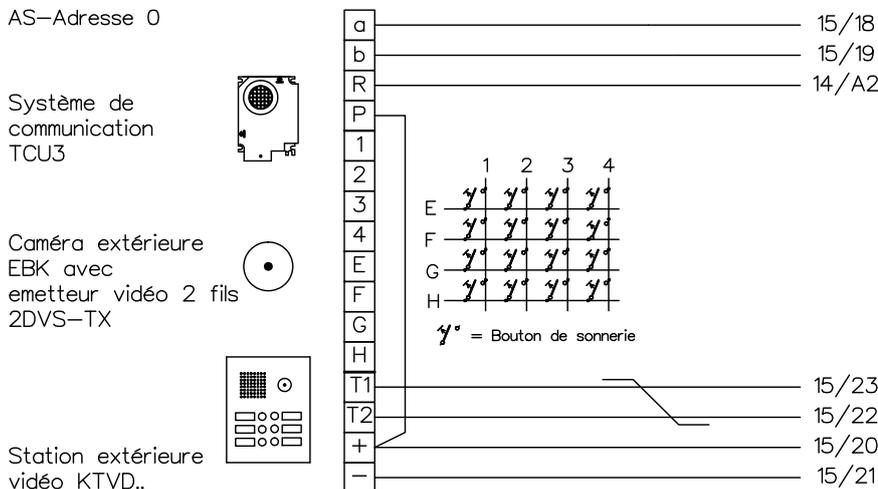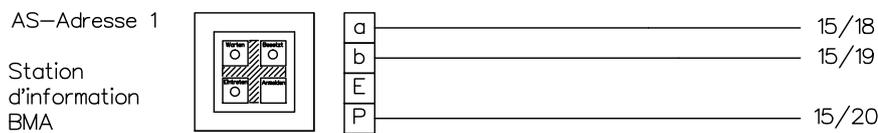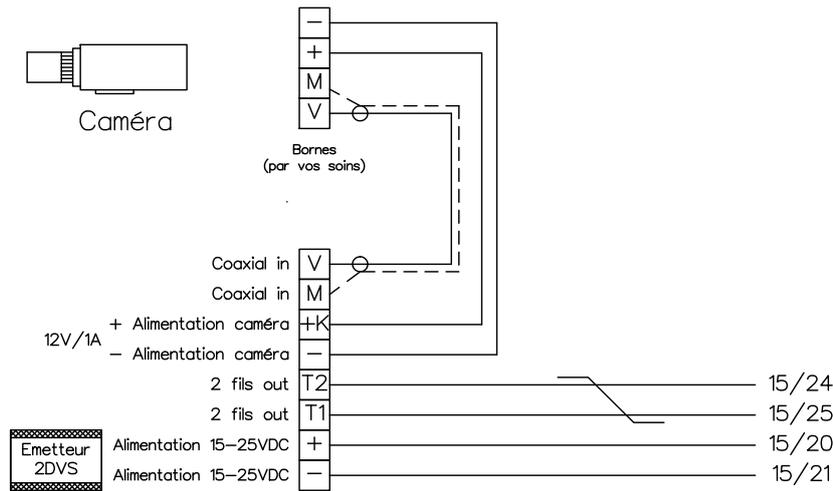

A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm
torsadés en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0.8mm



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client			
Réf		Vg.	
Index F	CAD 01278/162	Schéma BMV/VASS	f
Gez. 07.04.11 CN	Geänd. 01.12.15 CN	Geänd.	Blatt 2/2