


Interphone 95-H

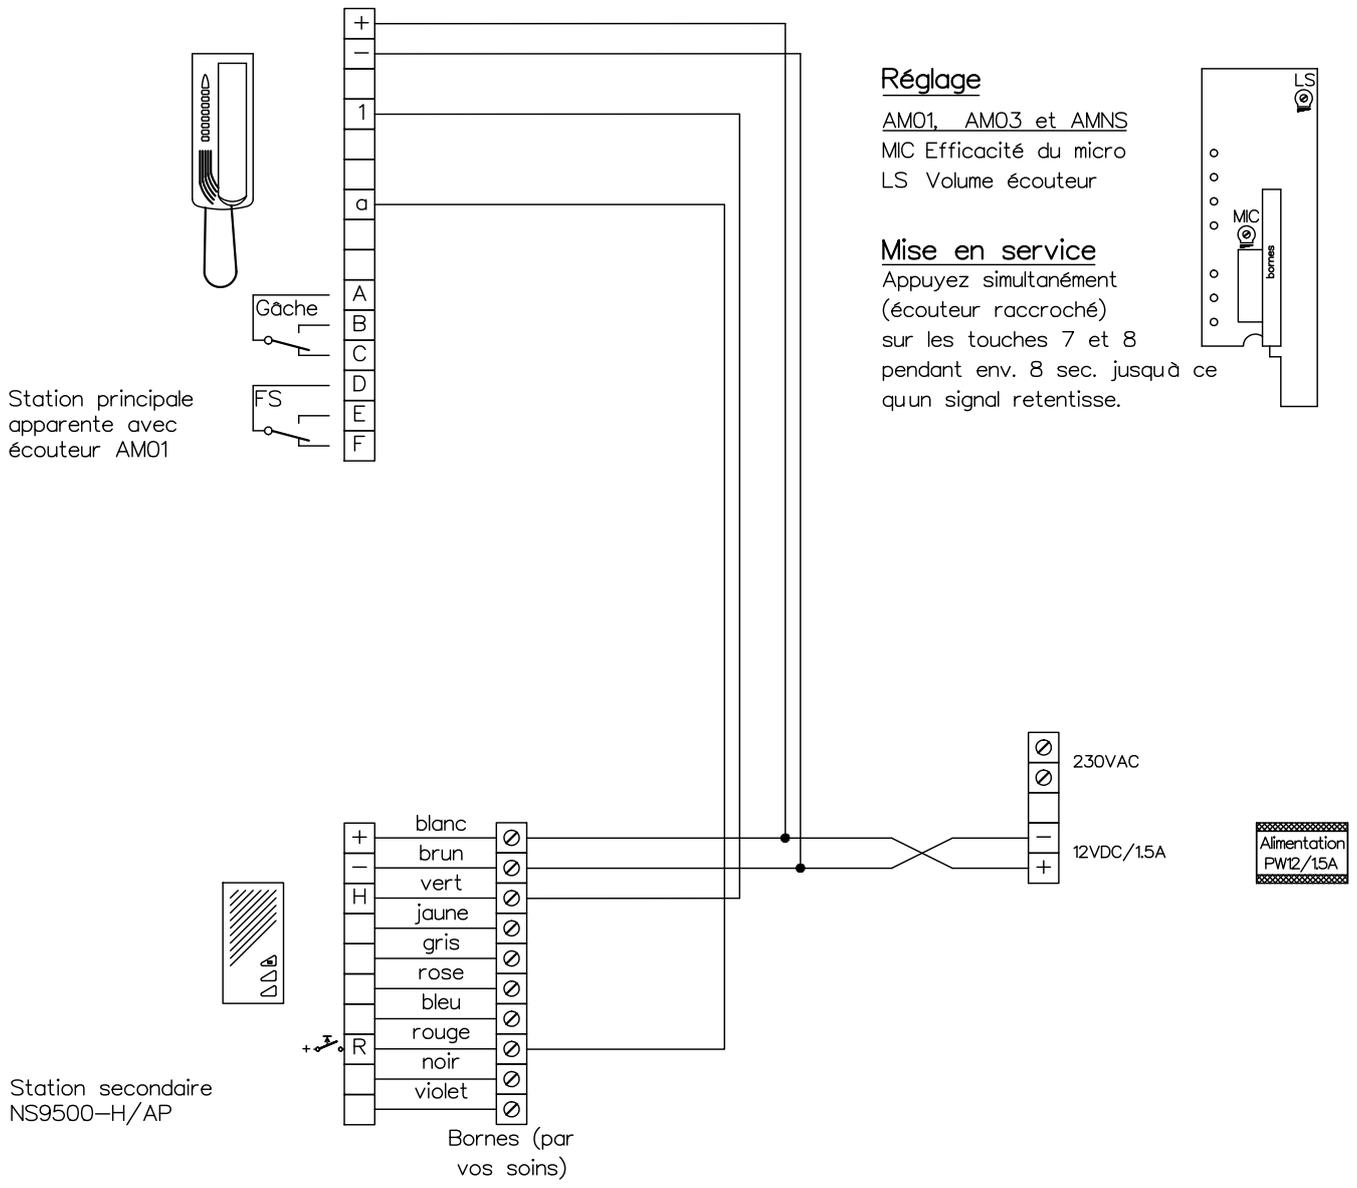

Réglage

AM01, AM03 et AMNS
MIC Efficacité du micro
LS Volume écouteur


Mise en service

Appuyez simultanément (écouteur raccroché) sur les touches 7 et 8 pendant env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal retentisse.

Réglage

Print 950X-H/UP

P1 Volume haut-parleur
P2 Efficacité du microphone



KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD 1229/134	Schéma DH/NS9500 f	
Gez.	27.06.07 TW	Geänd. 14.12.10 CN	Geänd. 01.12.15 CN	Blatt 1/1