


# Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Teilnehmervermittlungsanlage





Beiblatt Anschluss- und Einstellhinweise unbedingt beachten!



### Installationshinweise

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 250m

### Innensprechstellen/Rufeinheit



### Tischsprechstellen mit Stecker RJ45





### Aussensprechstelle PES../PDS../PUK../PAK.. Erweiterung PET../PDT..



### Sprechsystem für Einbau TCU4




### Aussensprechstelle ATS...



### Türöffner 8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)






TC:Bus P

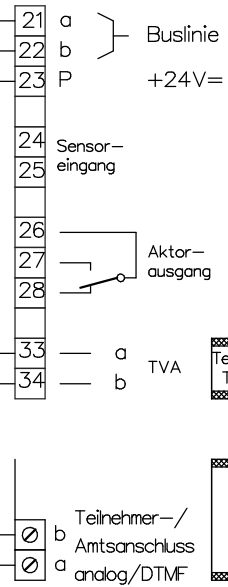

### Einstellmöglichkeiten

- BVS20/ BVS100/ t Türöffnerzeit 1Sek - 8Sek
- VBVS05: t Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

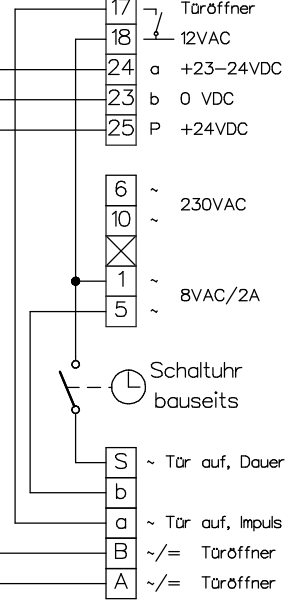

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01292/104	Schema	TC204/TKI12/TN
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 1/1