




# Interphone-portier TC:Bus pour 1 entrée avec Centrale téléphonique


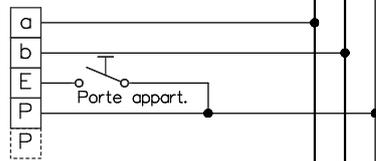


A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)  
Indications d'installation  
longueur de ligne max 250 avec  
du fil Ø fil 0,8mm



## Station intérieure/Unité d'appel



## Station de table avec fiche RJ45

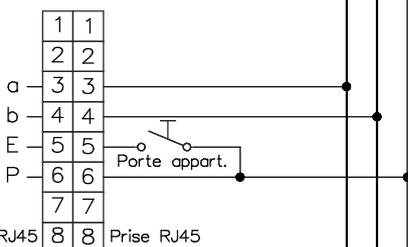


## Station extérieure

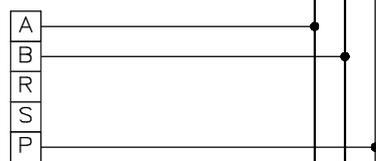



## Système de communication TCU4




## Station extérieure ATS..



8-14VAC/max. 0,6A  
(par vos soins)  
Gâche électrique

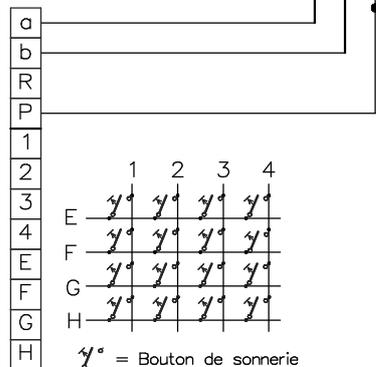


TC:Bus P

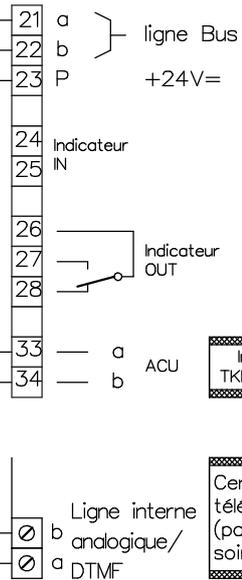

## Réglage

BVS20/ BVS100/ VBVS05 : t x  
Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.  
Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

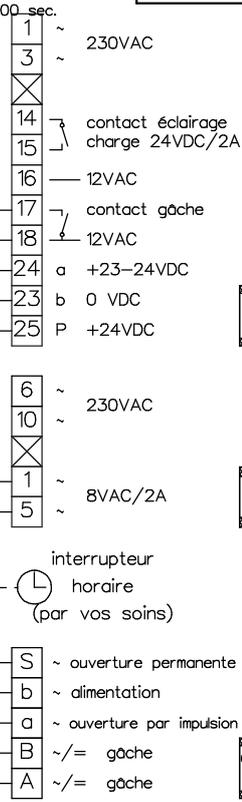

Interface TKI12/TKID12

Centrale téléphonique (par vos soins)

Centrale BVS20

Transfo TR2A

Commutateur TN12



René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client					
Réf		Vg.			
Index	F	CAD	01292/104	Schéma	TC204/TKI12/TN f
Gez.	20.02.19	CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/1