


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit einer Kamera

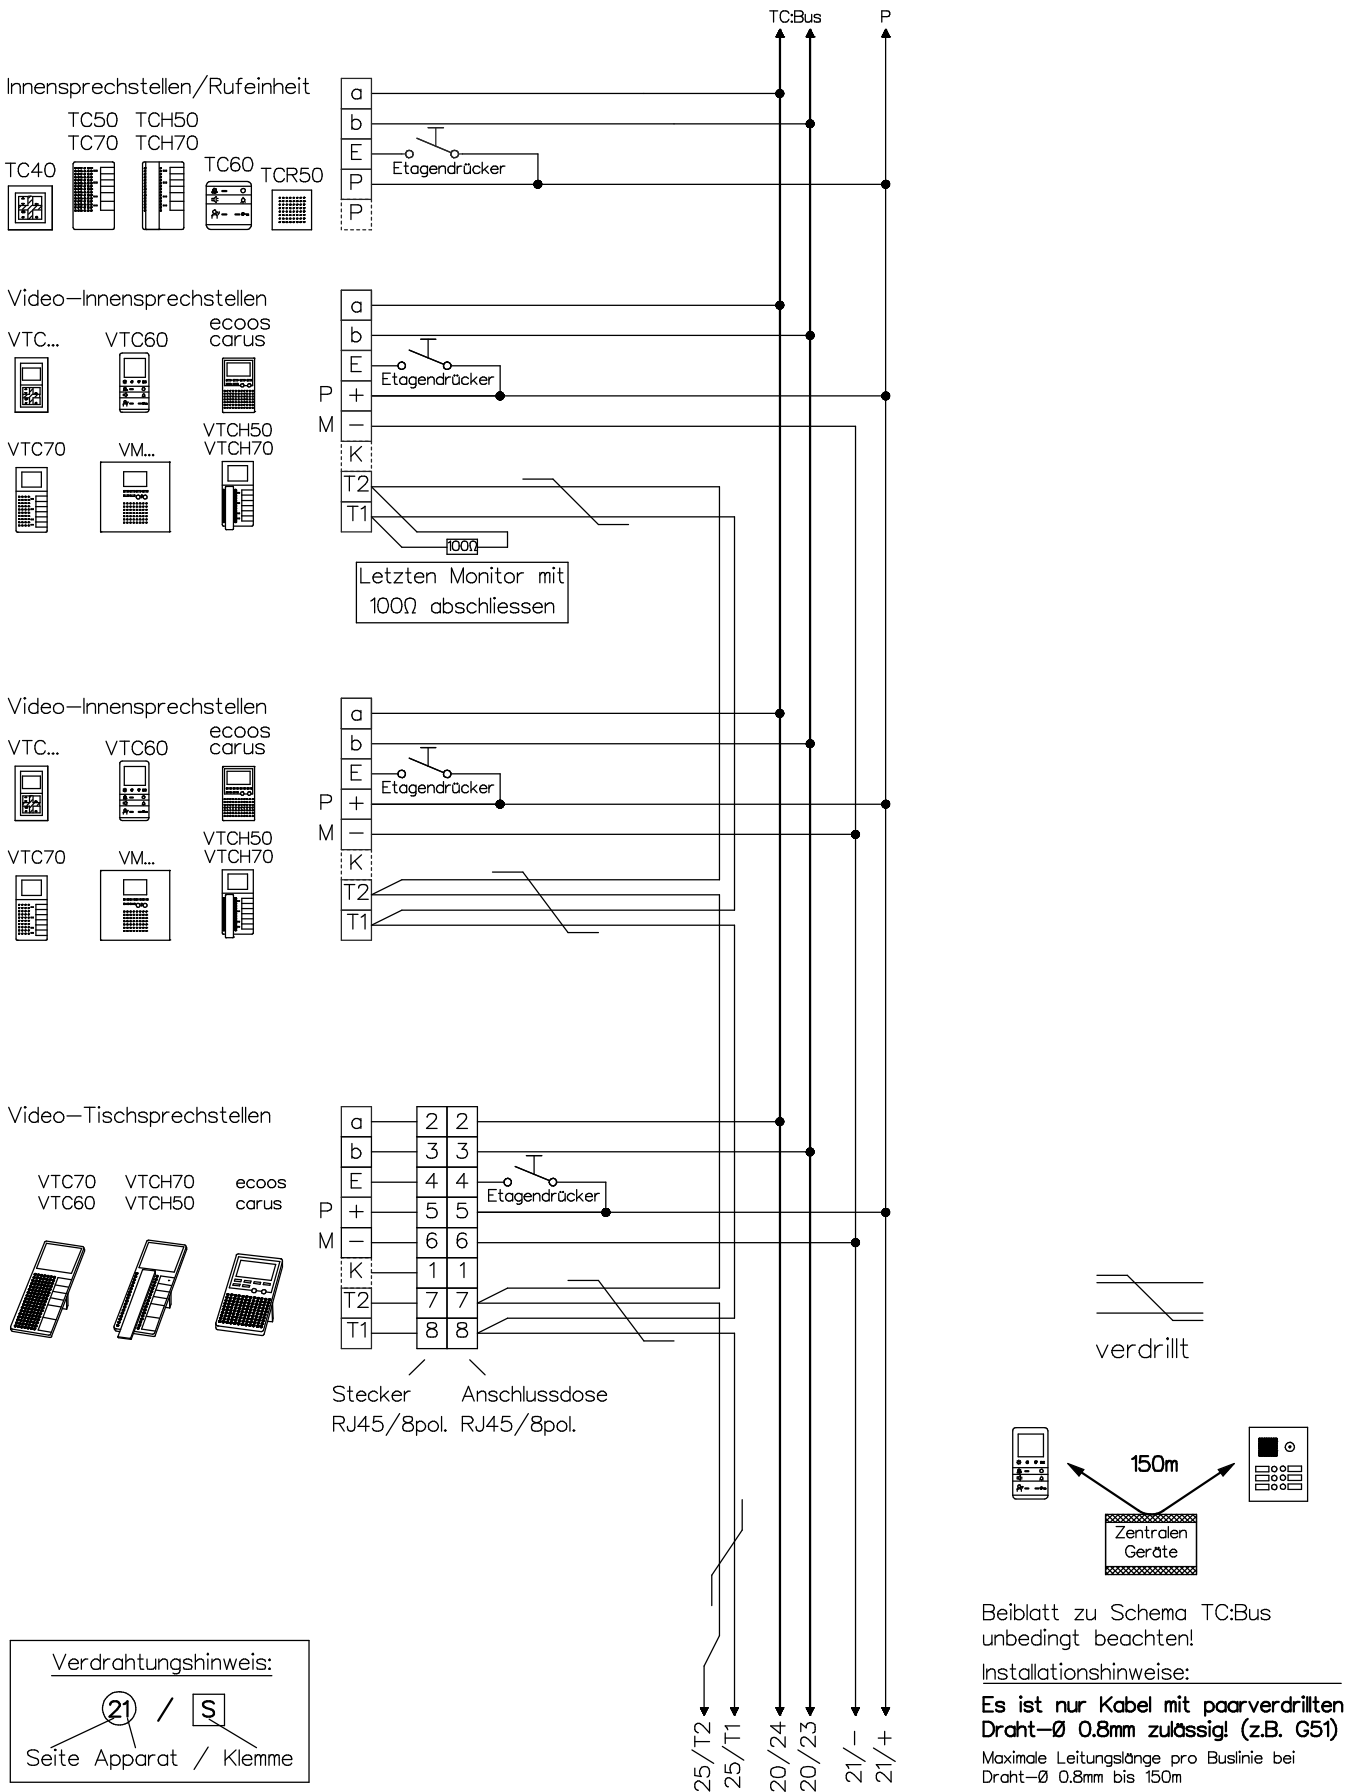


Kunde				
Kom.			Vg.	
Index	F	CAD	01297/166	Schema TCV204/21
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/2

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit einer Kamera

Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/ Türoffnerzeit 1Sek - 8Sek
VBVS05: Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min



Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

25

Adresse 0

Sprechsystem für Einbau TCU4

Kugel-Einbaukamera EBKF 2DVS

Video-Aussensprechstelle VTS..

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

Türoffner


Adresse 33

Sprechsystem für Einbau TCU4

Aussensprechstelle ATS...

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

Türoffner

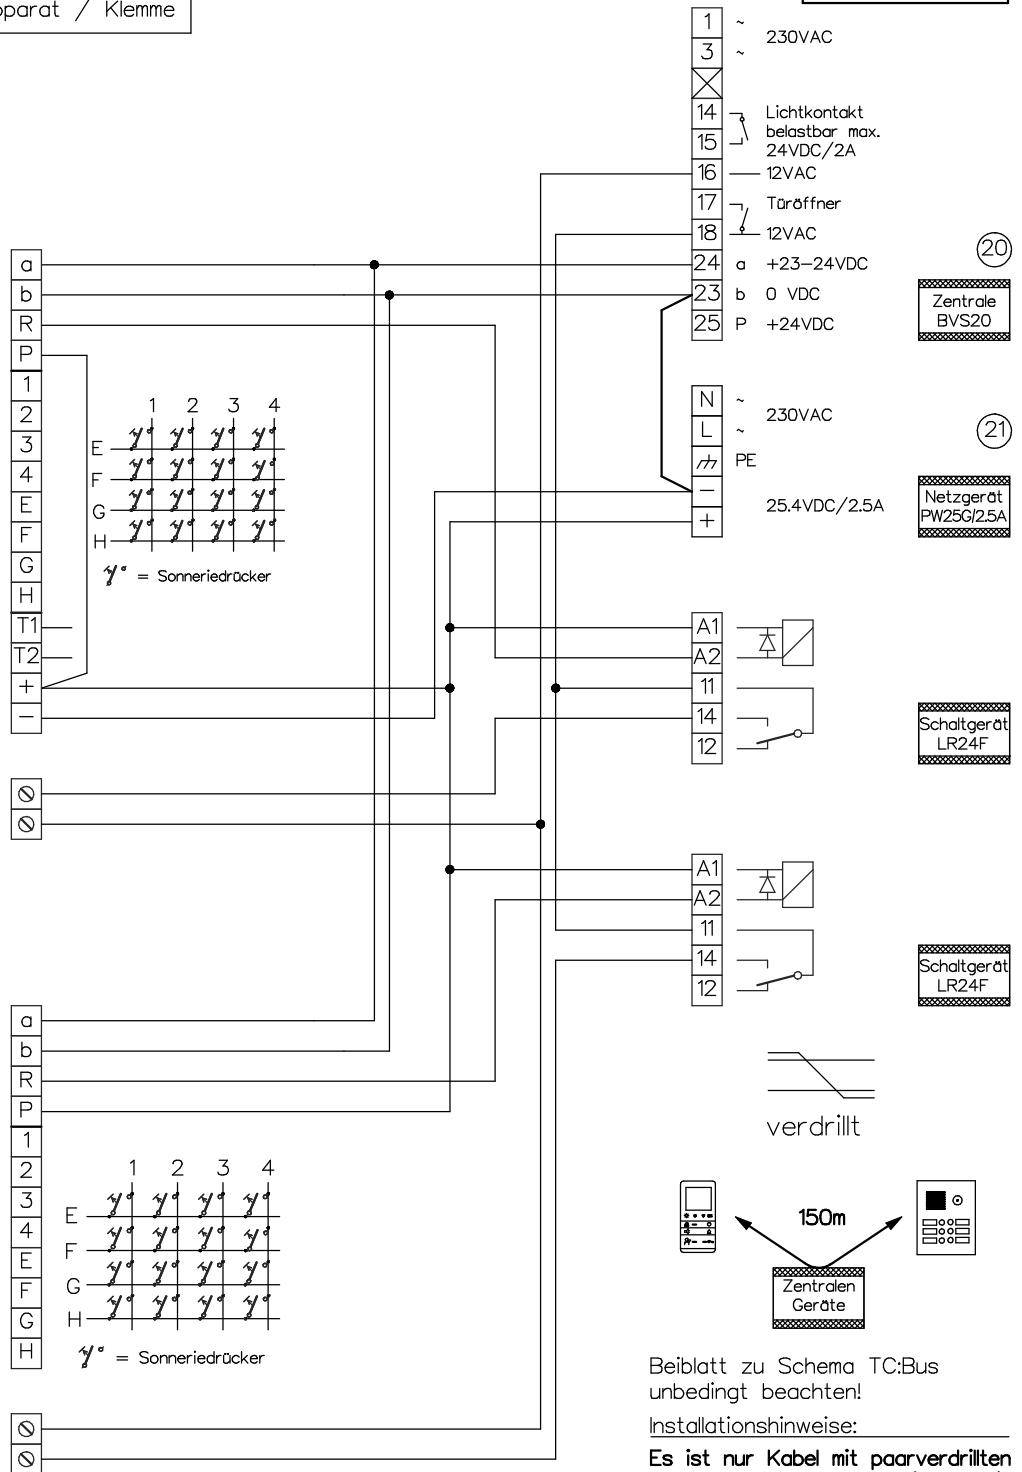

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01297/168

Schema TCV204/21

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 2/2