



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Video-Tischsprechstellen



Video-Innensprechstellen



Jumper J1 (IN) ● On
○ Off

Video IN

Video OUT1

Video OUT2




Sprechsystem
für Einbau
TCU4



Kugel-Einbaukamera
EBKF 2DVS




Video-Aussensprechstelle
VTS..



Türöffner


8-14VAC/max. 0.6A
(bauseits)

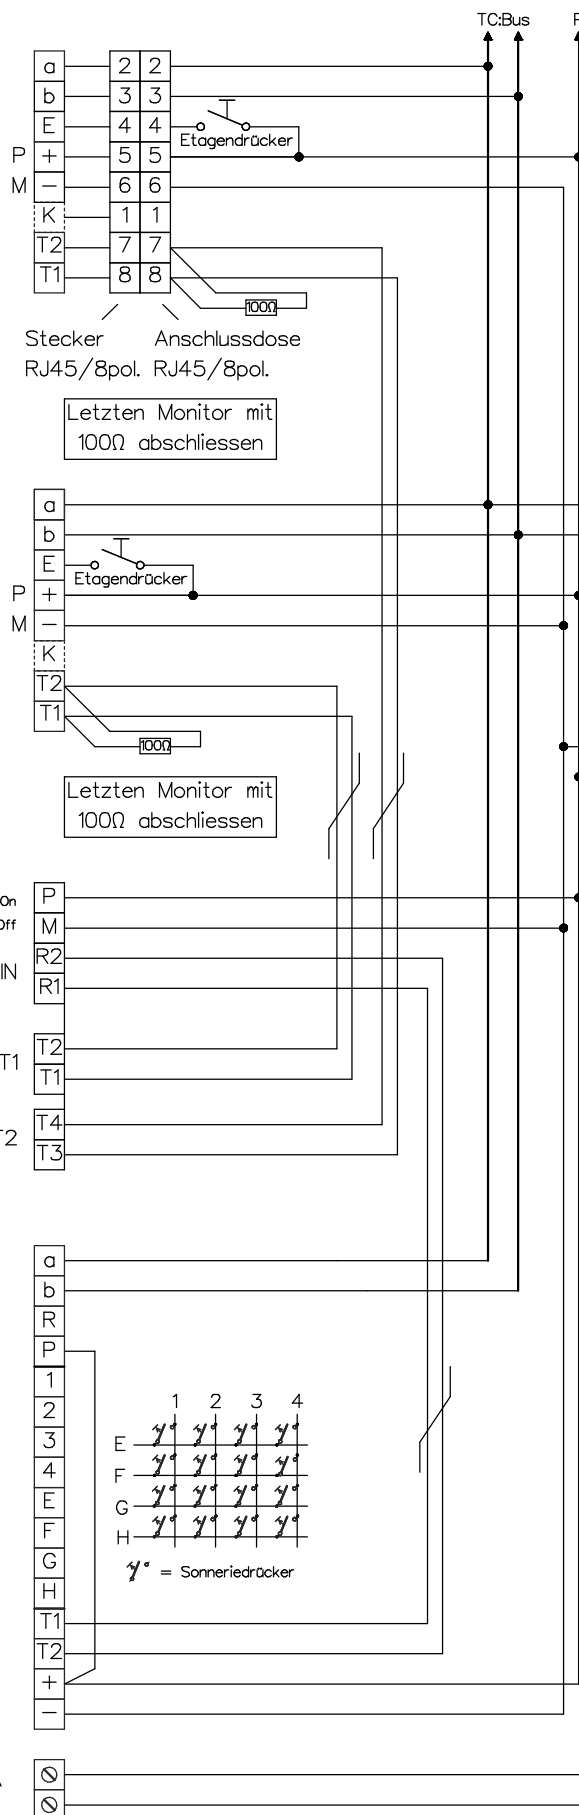


Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/
VBVS05: Tüöffnerzeit 1Sek - 8Sek
 Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen
sind erst aktiv, nachdem
man die Programmier-
taste 2 Mal betätigt hat.




Zentrale
BVS20



Netzgerät
PW25G/2.5A

verdrillt



Beiblatt zu Schema TC:Bus
unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten
Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei
Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01298/078

Schema TCV204/EBVV22

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 1/1