


Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec Centrale téléphonique

A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)


Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0,8mm
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**


Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0,8mm



Station intérieure/Unité d'appel




Station intérieure vidéo



bouchez le dernier
moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo de table




Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.

Système de communication TCU4



Caméra extérieure EBKF 2DVS




Station extérieure VTS..



8-14VAC/max. 0,6A
(par vos soins)

Gâche électrique

TC:Bus P

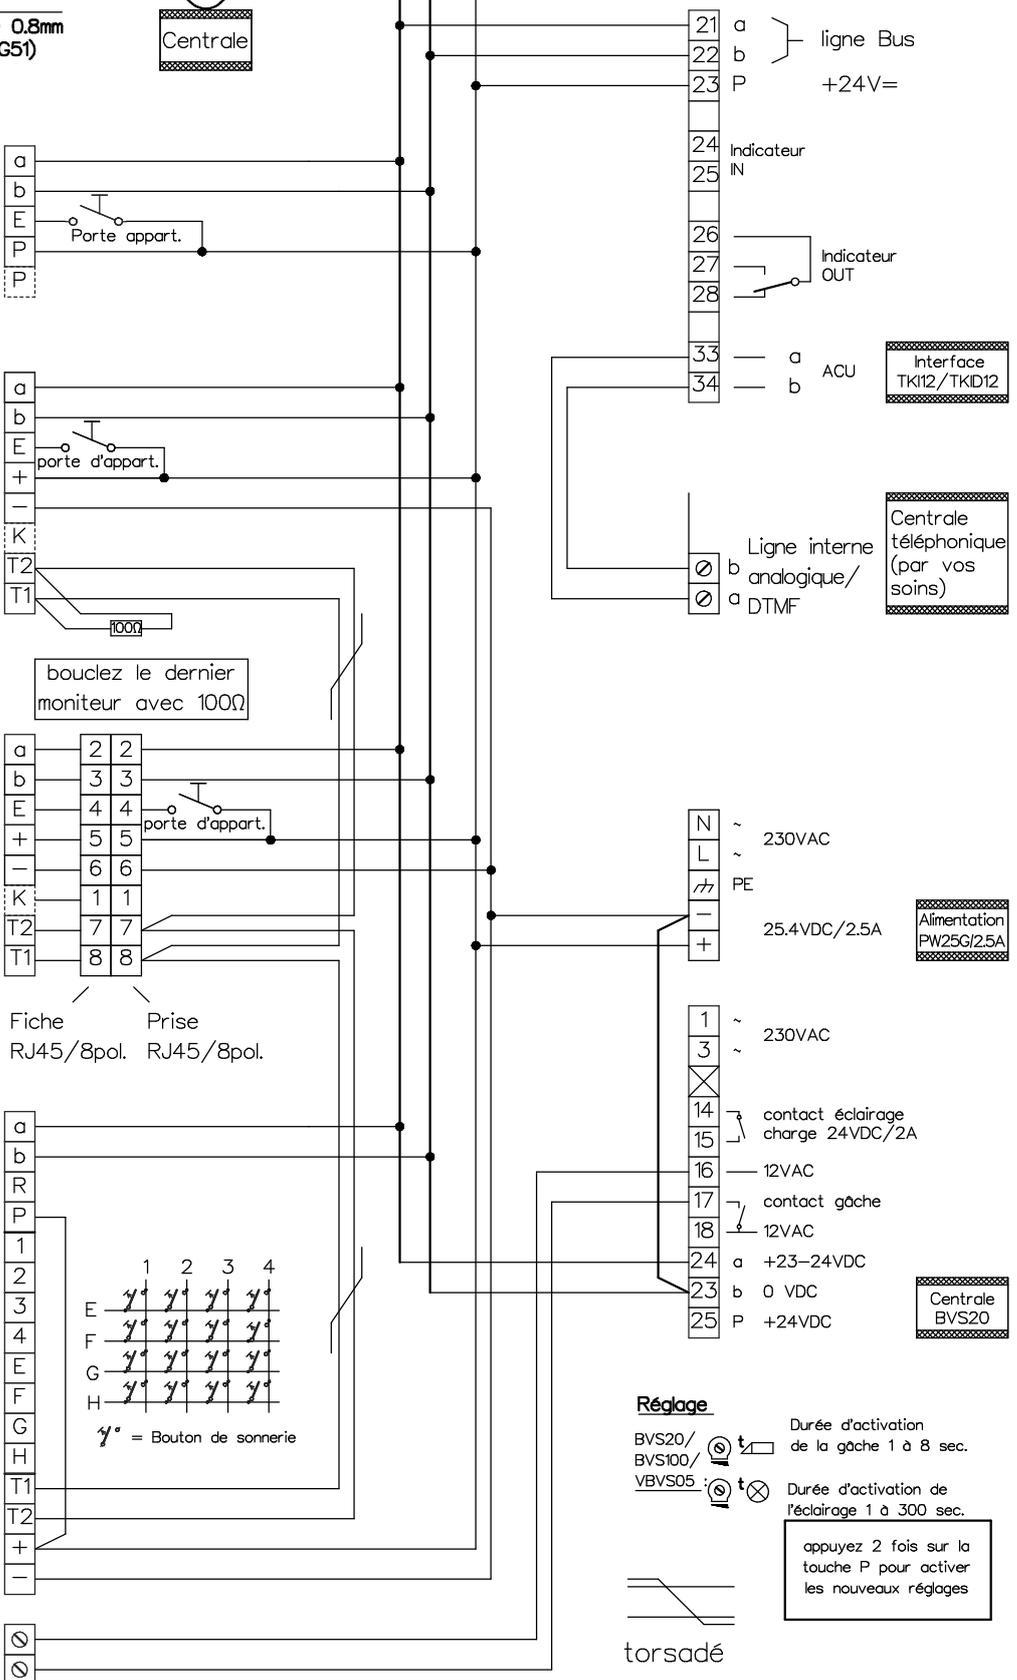

Réglage

BVS20/
BVS100/ t Durée d'activation
de la gâche 1 à 8 sec.
VBVS05 : t Durée d'activation de
l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la
touche P pour activer
les nouveaux réglages

torsadé



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf		Vg.		
Index	F	CAD	01297/042	Schéma TCV204/TKI12 f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/1