



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Tag/Nacht Schaltung


Innensprechstellen/Rufeinheit



Video-Innensprechstellen



Video-Tischsprechstellen




Sprechsystem für Einbau TCU4



Kugel-Einbaukamera EBKF 2DVS




Video-Aussensprechstelle VTS..



Türöffner


8-14 VAC/max. 0.6A (bauseits)

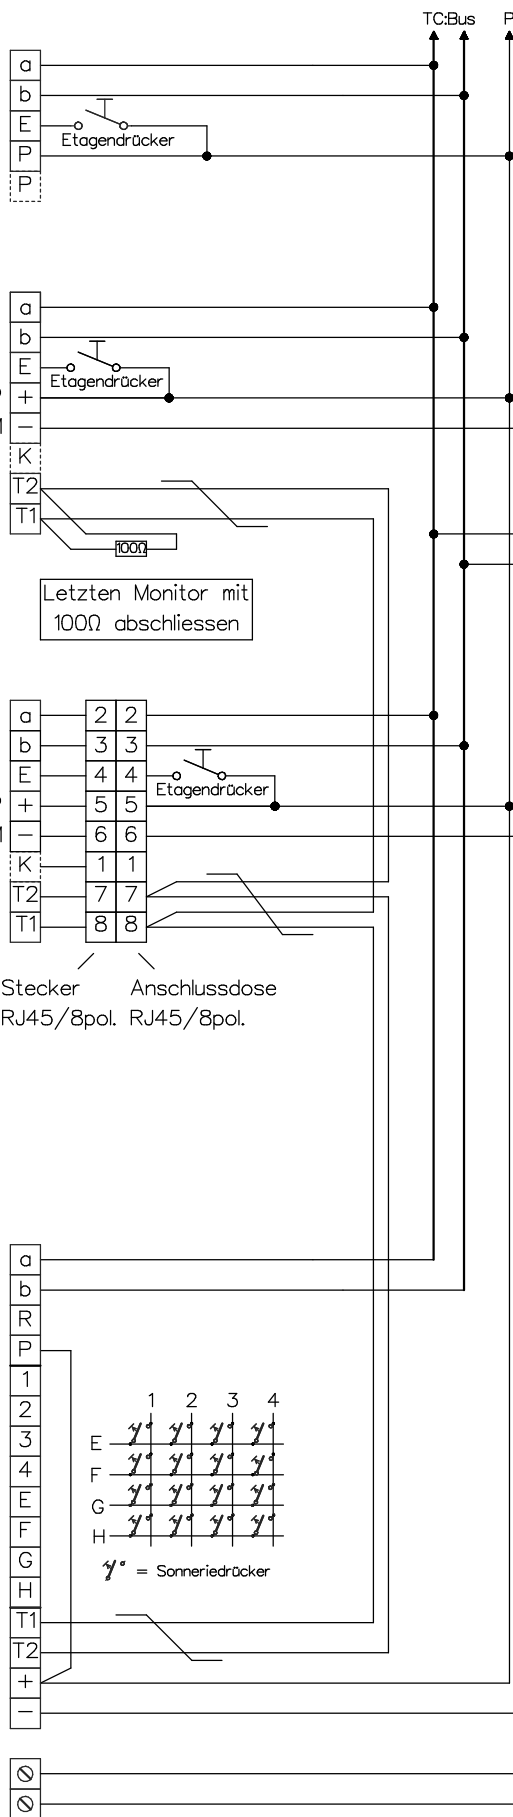


Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/ Türoffnerzeit 1Sek - 8Sek
VBVS05: Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

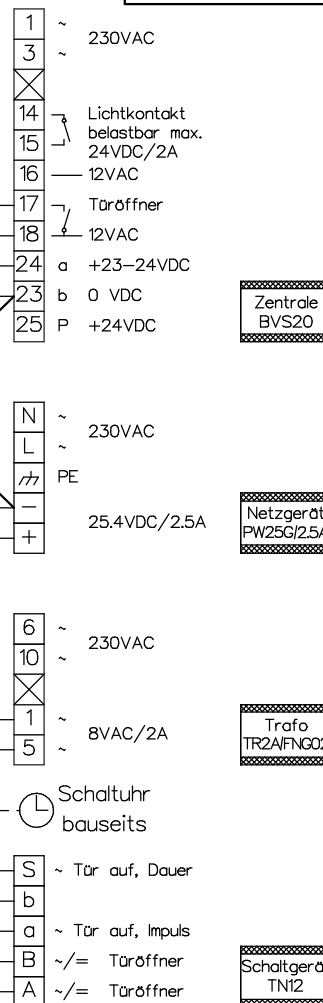

verdrillt



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01297/064

Schema TCV204/TN

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 1/1