
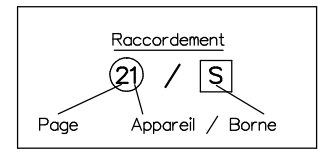
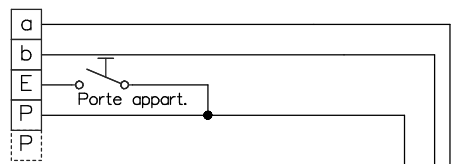





Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel

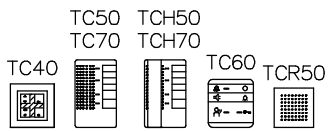



Station intérieure vidéo

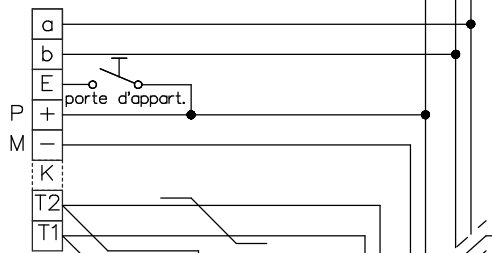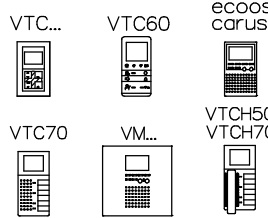

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Moniteurs suivantes en série

Station intérieure vidéo


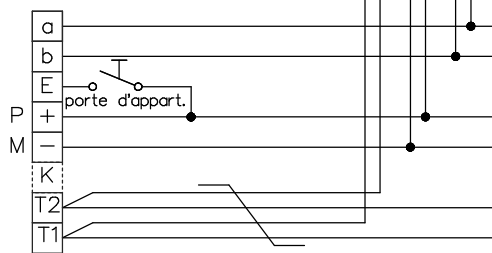
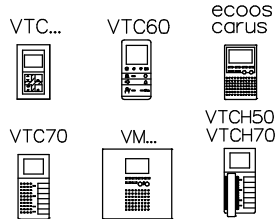


- 21/14
- 21/15
- 21/16
- 21/17
- 21/18
- 21/19

Bus 2

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo

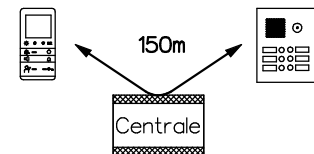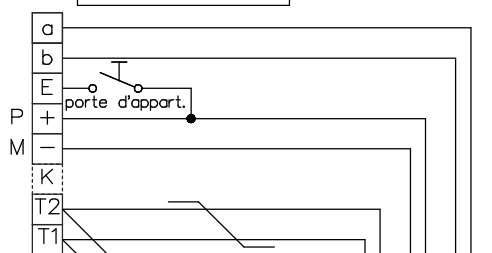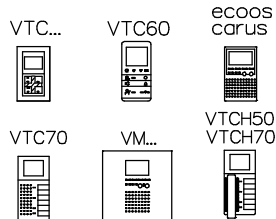



A prendre en considération:
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadés en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

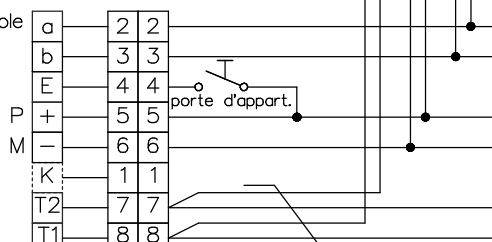

- 21/20
- 21/21
- 21/22
- 21/23
- 21/24
- 21/25

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/004	Schéma TCV204/VV22/EBK f
Gez.	20.02.19	CN	Geänd.	Geänd.
				Blatt 1/2


Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Réglage

BVS20/
BVS100/ Durée d'activation
de la gâche 1 à 8 sec.

VBVS05: Durée d'activation de
l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la
touche P pour activer
les nouveaux réglages

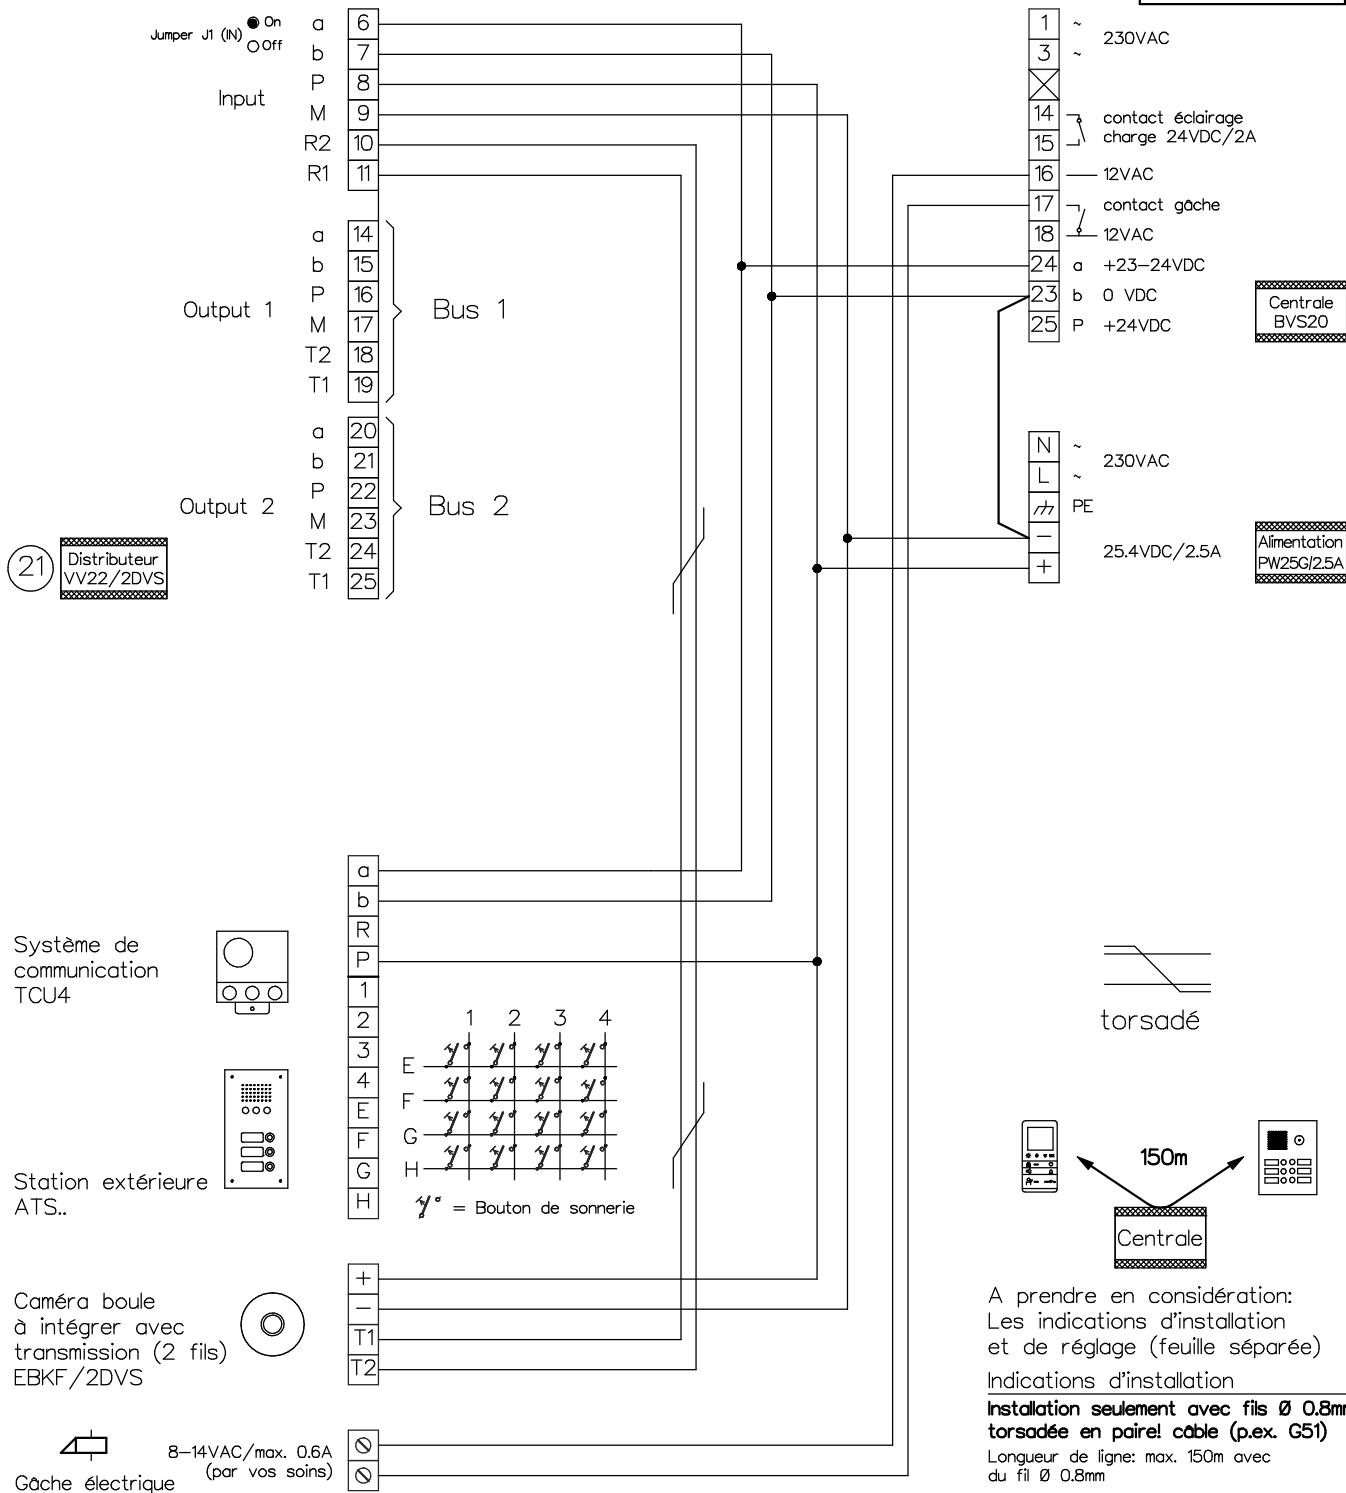

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index F

CAD 01298/006

Schéma TCV204/VV22/EBK f

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 2/2