
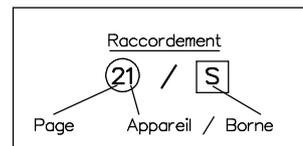
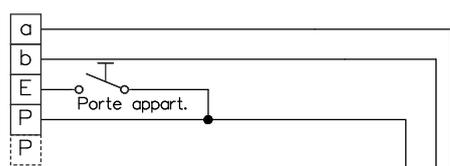




Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel


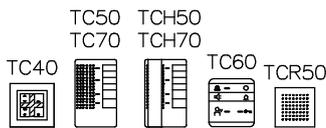


Station intérieure vidéo

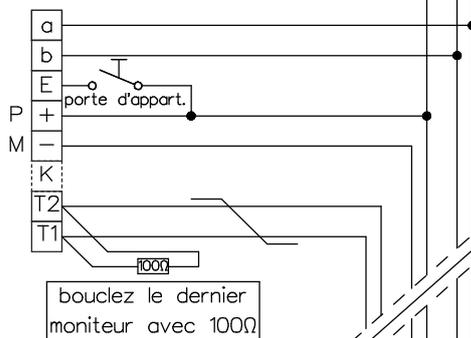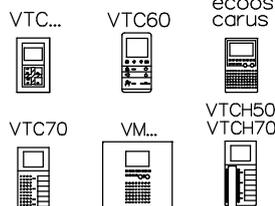




Moniteurs suivantes en série

Station intérieure vidéo

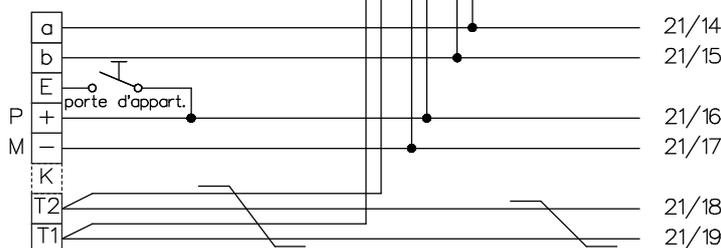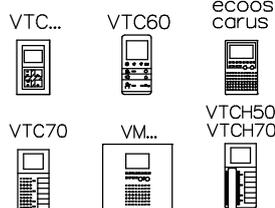

Bus 2

Station intérieure vidéo

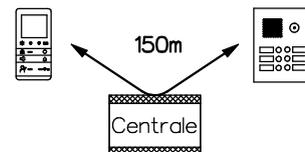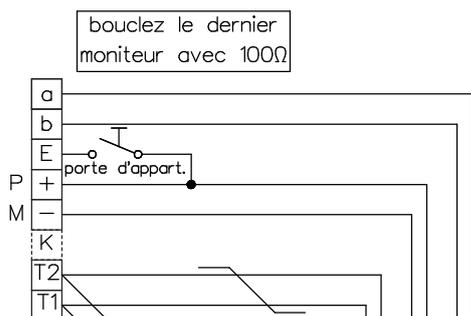
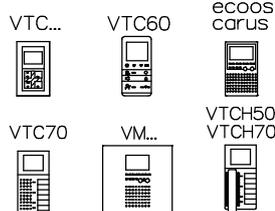


A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm
torsadés en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

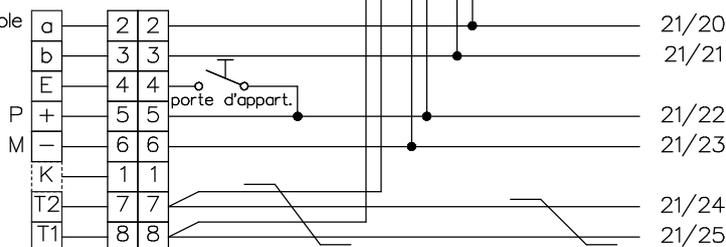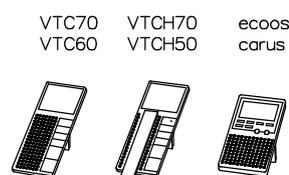

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index F

CAD 01298/032

Schéma TCV204/VV22/TN f

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.


Blatt 1/2

Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

Réglage

BVS20/ BVS100/ Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.
 VBVS05: Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

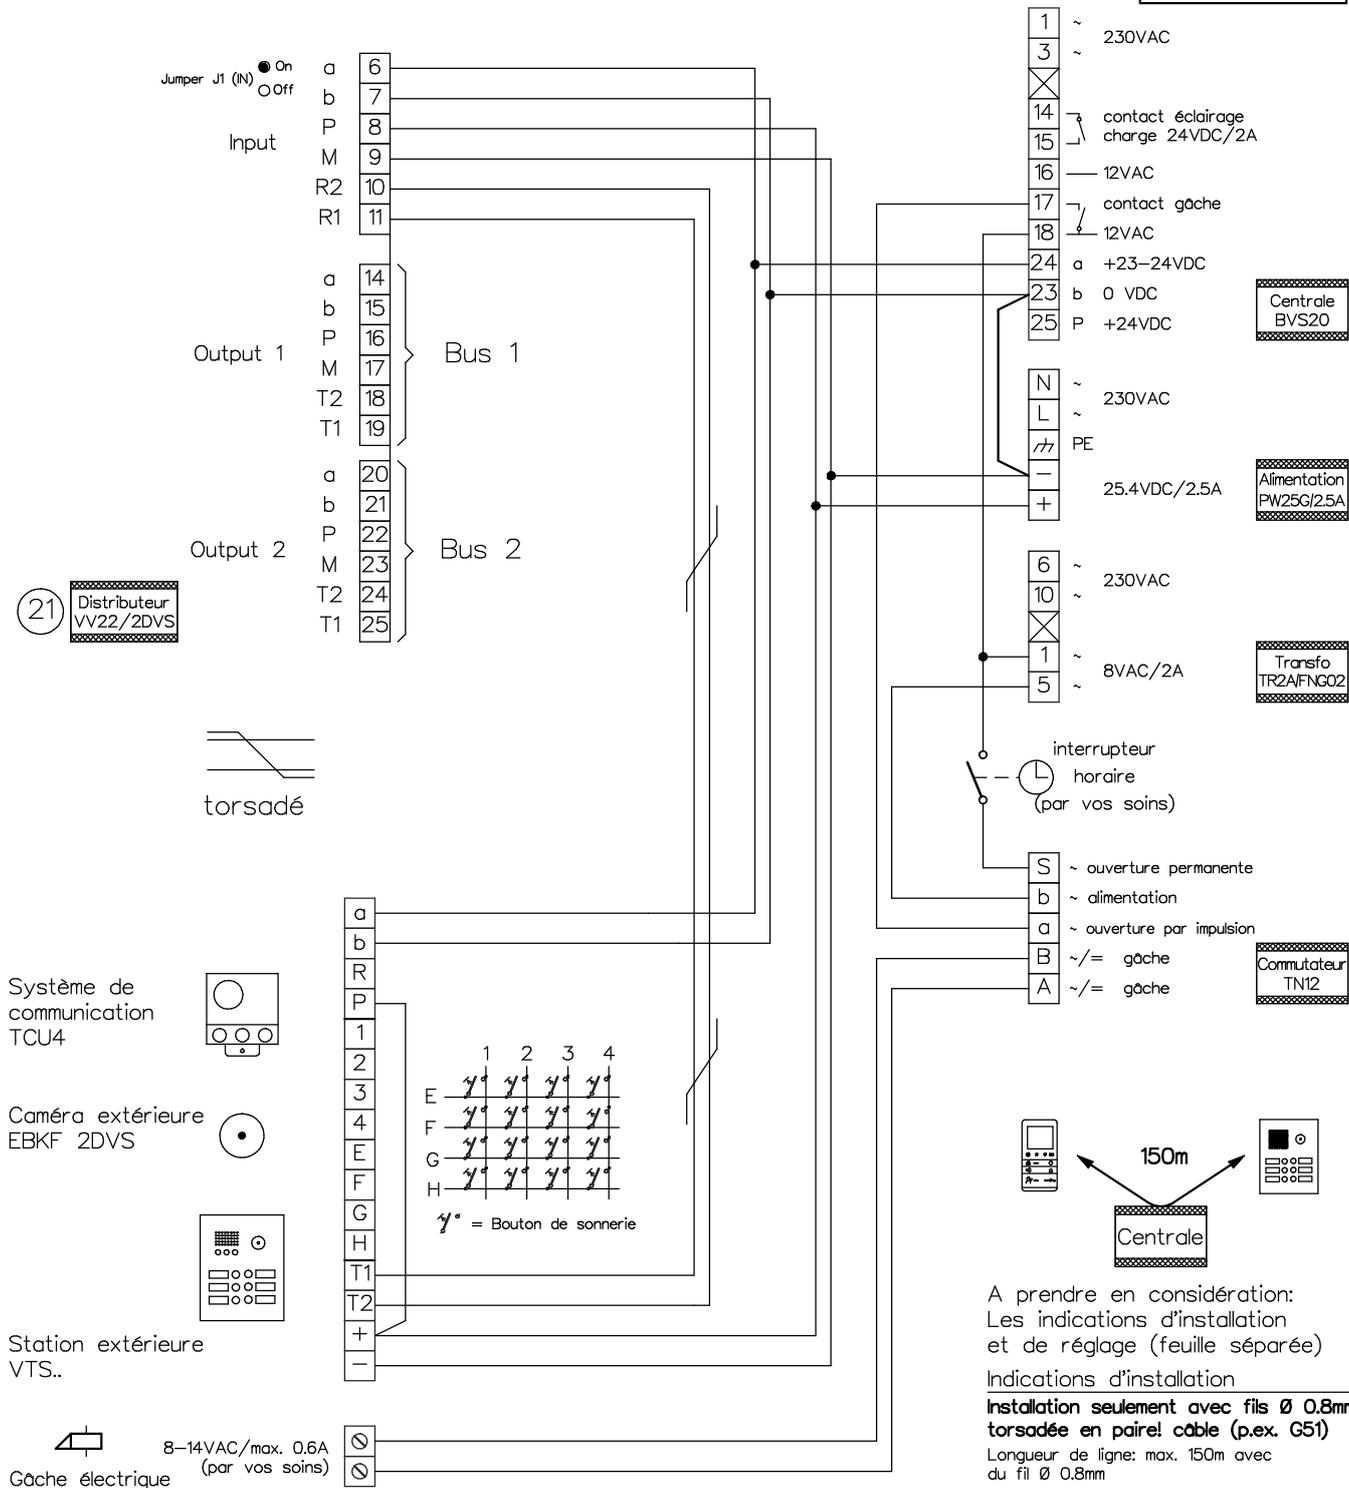

KO(H)

René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/034	Schéma TCV204/VV22/TN f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/2