
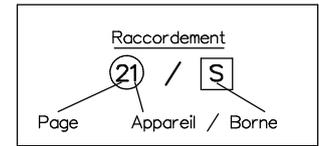
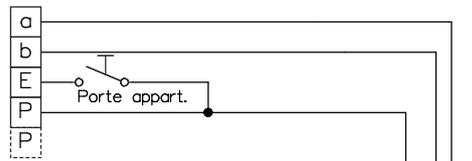




# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

## Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel





Station intérieure vidéo

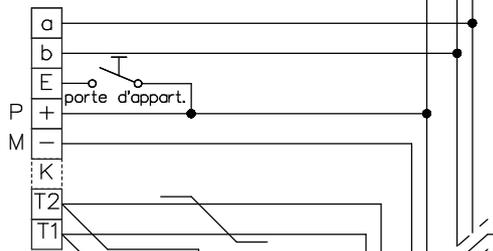

bouclez le dernier moniteur avec 100Ω

Moniteurs suivantes en série

Station intérieure vidéo


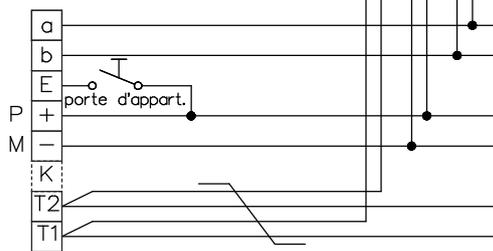



- 21/14
- 21/15
- 21/16
- 21/17
- 21/18
- 21/19

## Bus 2



bouclez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo

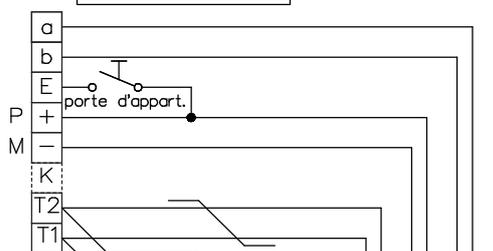

A prendre en considération:  
 Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)  
 Indications d'installation  
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**  
 Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

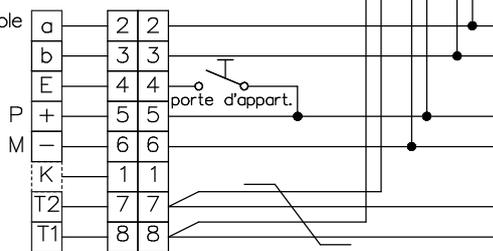

- 21/20
- 21/21
- 21/22
- 21/23
- 21/24
- 21/25

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG  
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
 044 782 6000  
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/012	Schéma TCV204/VV22/VTC/VK f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/2


# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

## Réglage

BVS20/  
BVS100/ Durée d'activation  
de la gâche 1 à 8 sec.

VBVS05: Durée d'activation de  
l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la  
touche P pour activer  
les nouveaux réglages

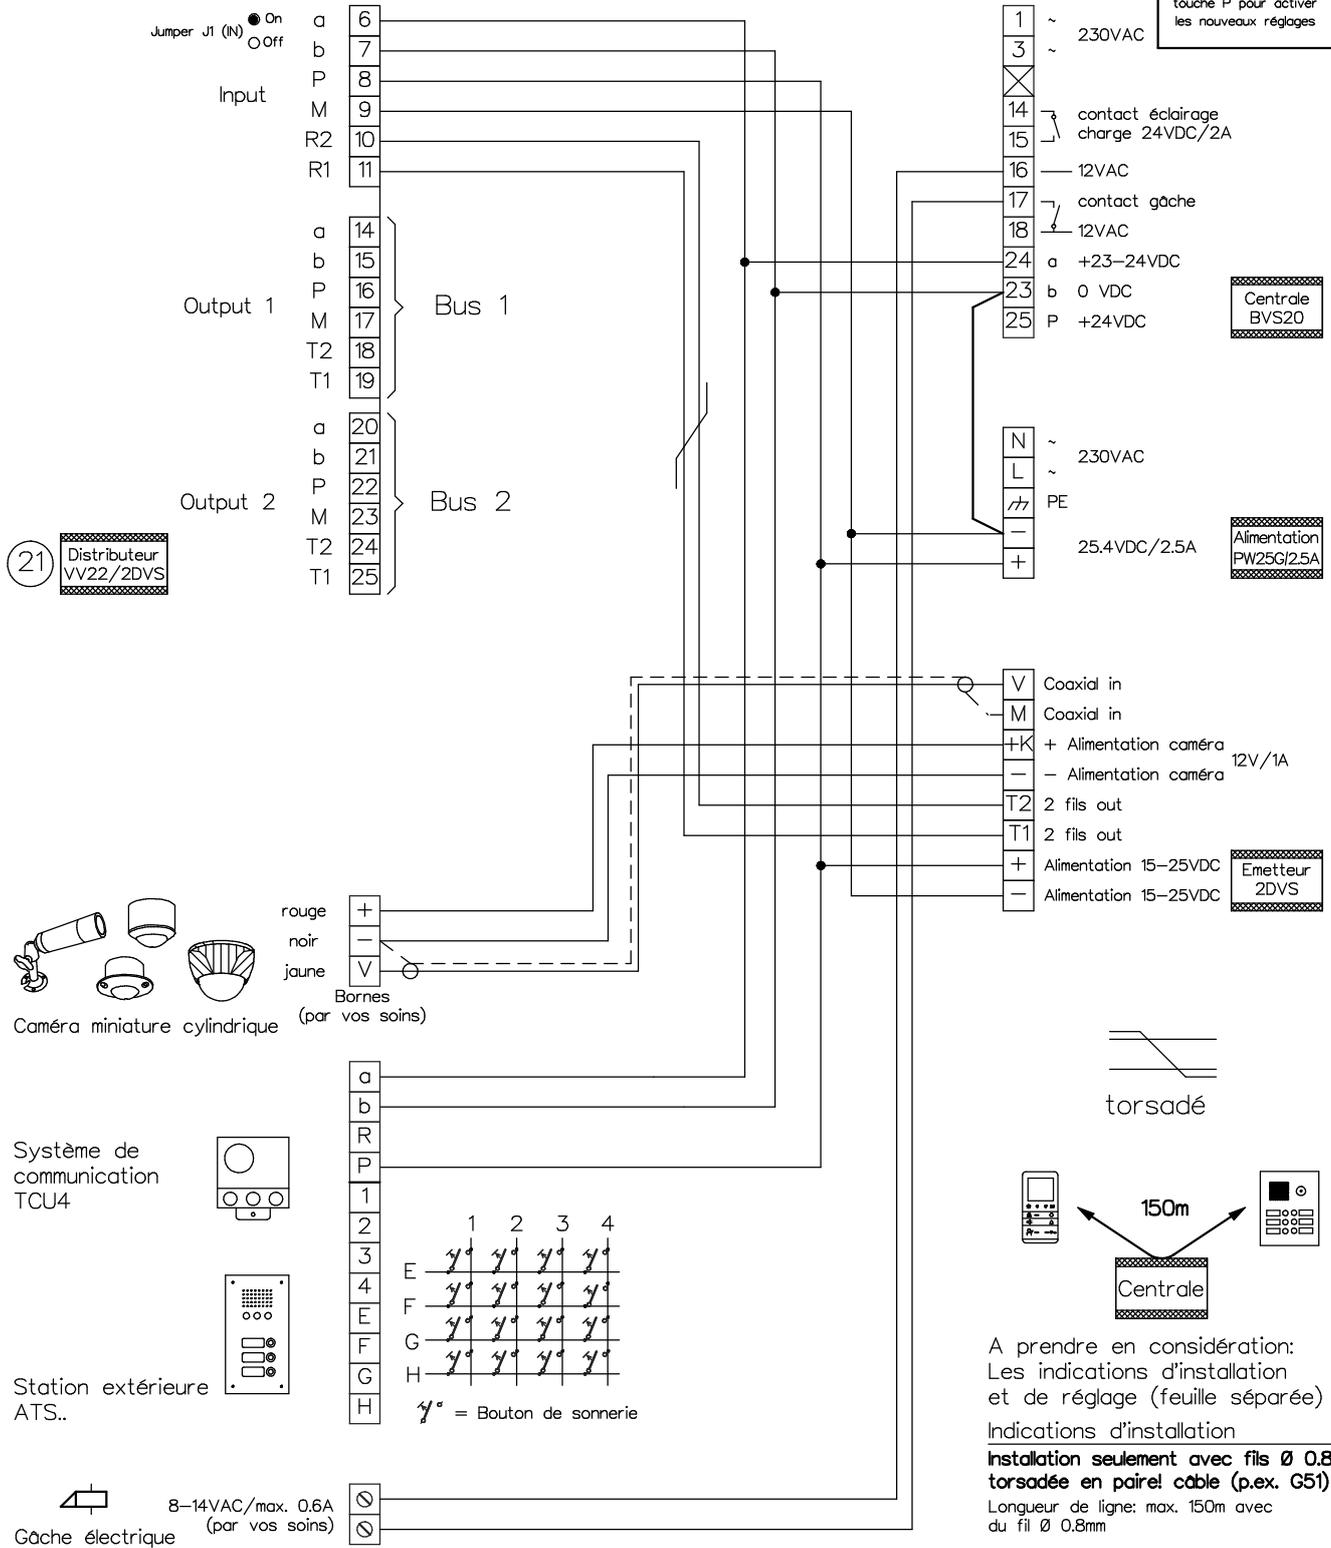

# KO(H)

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client					
Réf			Vg.		
Index	F	CAD	01298/014	Schéma	TCV204/VV22/VTC/VK f
Gez.	20.02.19	CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/2