



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 1




Innensprechstellen/Rufeinheit



Video-Innensprechstellen




Video-Innensprechstellen


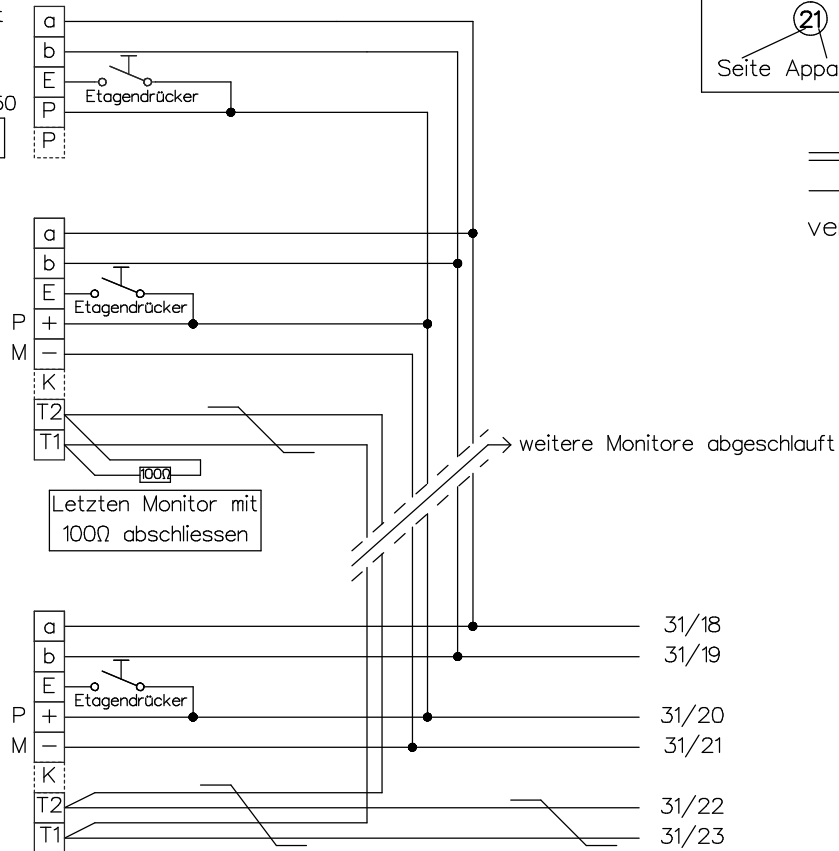
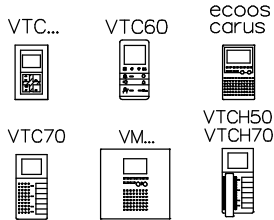


Strang 2

Video-Innensprechstellen



Video-Tischsprechstellen

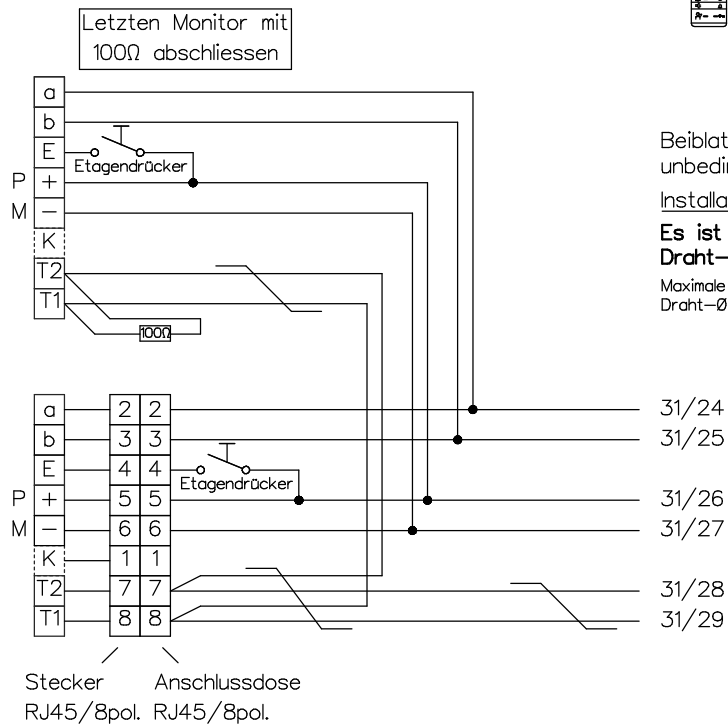

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch




ISO 9001

Kunde		Vg.	
Kom.			
Index F	CAD 01298/134	Schema TCV204/VV24/EBK	
Gez. 20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/3



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 3

Innensprechstellen/Rufeinheit

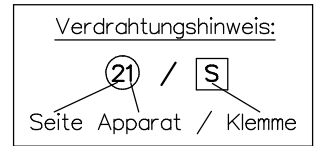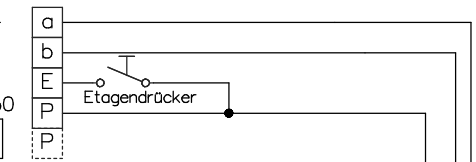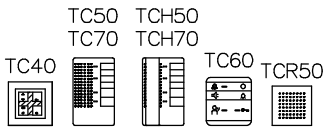

Video-Innensprechstellen

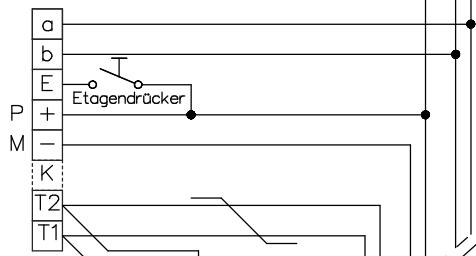
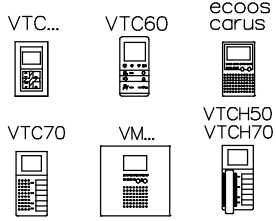


Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen

→ weitere Monitore abgeschlufft





Video-Innensprechstellen

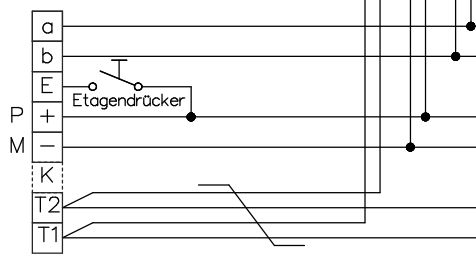


31/30
31/31
31/32
31/33
31/34
31/35

Strang 4

Video-Innensprechstellen

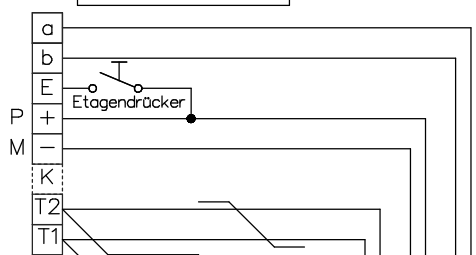

Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen





Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Video-Tischsprechstellen

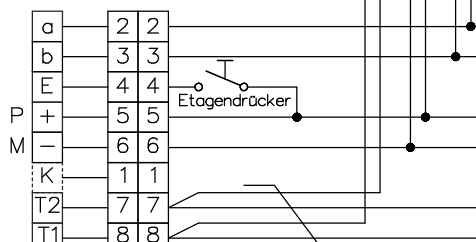

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.

31/12
31/13
31/14
31/15
31/16
31/17



René Koch AG
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde		Vg.	
Kom.			
Index F	CAD 01298/136	Schema TCV204/VV24/EBK	
Gez. 20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/ Türoffnerzeit 1Sek - 8Sek
VBVS05: Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

verdrillt

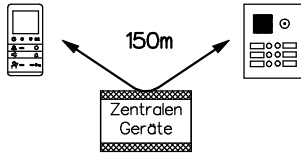

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:


Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Sprechsystem für Einbau TCU4



Aussensprechstelle ATS...





Kugel-Einbaukamera mit Zweidrahtsender EBKF/2DVS



Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

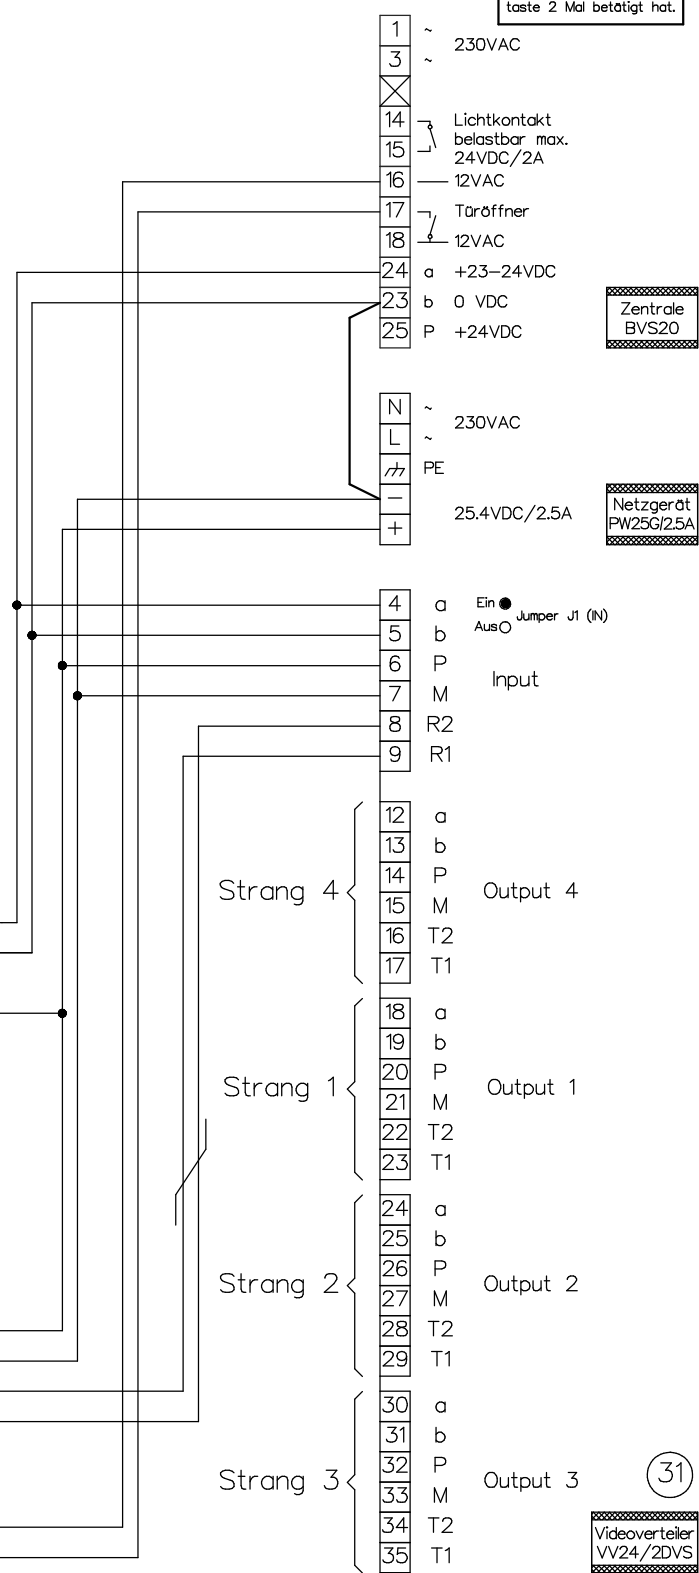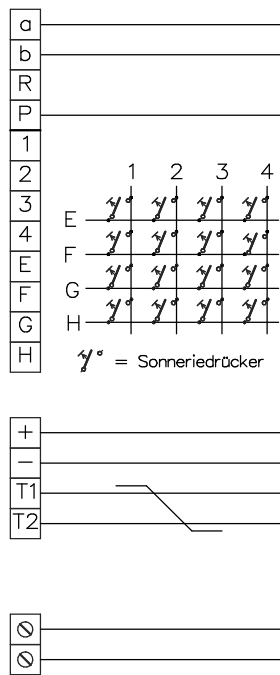

Zentrale BVS20

Netzgerät PW25G/2.5A

Videoverteiler VV24/2DVS

Kunde		Vg.	
Kom.		Vg.	
Index F	CAD 01298/138	Schema TCV204/VV24/EBK	
Gez. 20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 3/3