

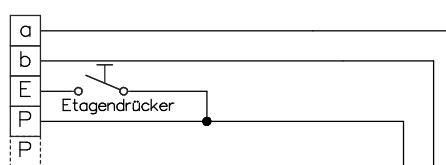




Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler und Tag/Nacht Schaltgerät

Strang 1

Innensprechstellen/Rufeinheit





Video-Innensprechstellen

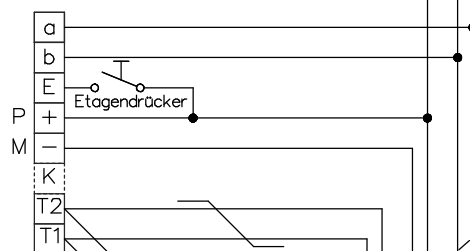

weitere Monitore abgeschlauft



Video-Innensprechstellen

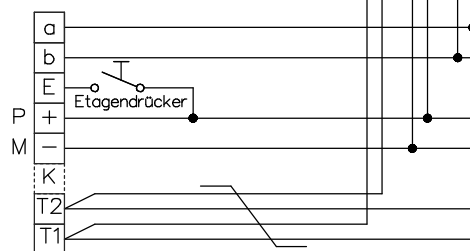



31/18
31/19
31/20
31/21
31/22
31/23

Strang 2


Video-Innensprechstellen

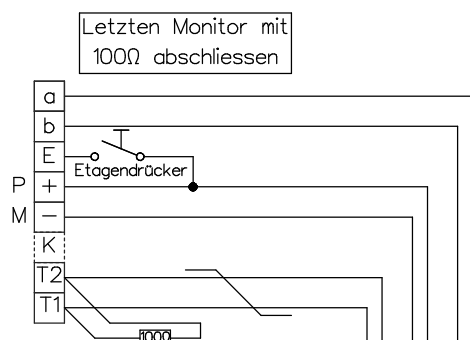

Video-Tischsprechstellen

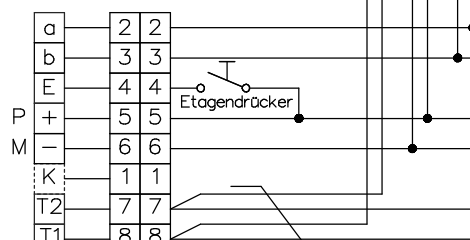

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KOCH

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01298/162

Schema TCV204/VV24/TN

Gez. 20.02.19 CN

Gednd.




Gednd.

Blatt 1/3



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler und Tag/Nacht Schaltgerät

Strang 3

Innensprechstellen/Rufeinheit

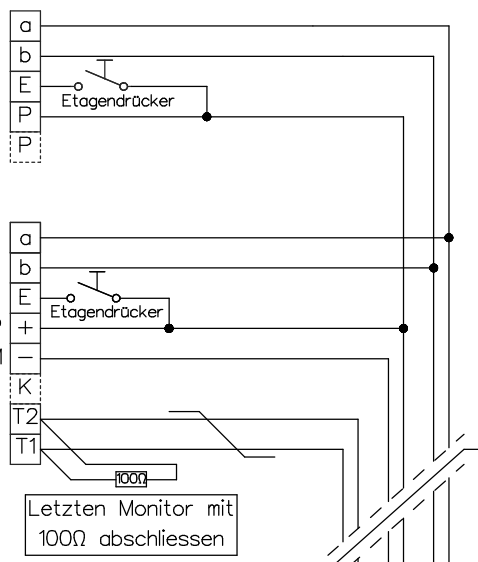



Video-Innensprechstellen

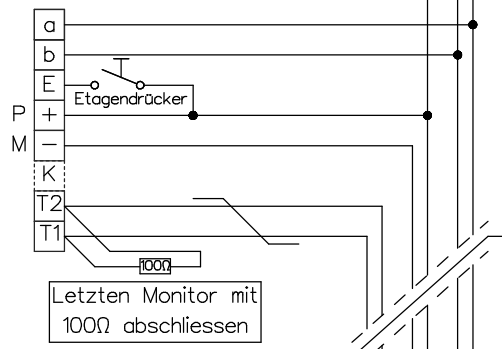




weitere Monitore abgeschlauft

Video-Innensprechstellen

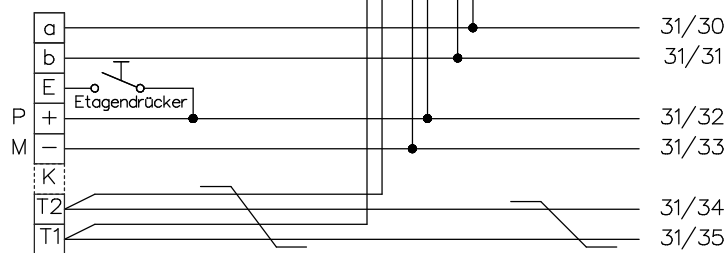

Strang 4

Video-Innensprechstellen

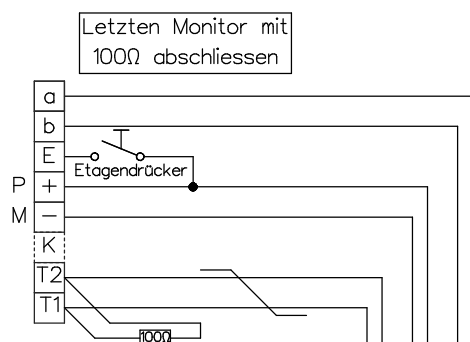



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Video-Tischsprechstellen

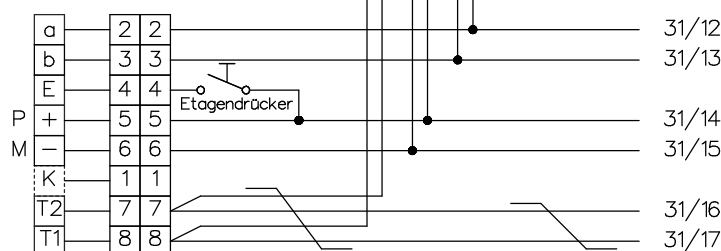

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.

KOCH

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01298/164

Schema TCV204/VV24/TN

Gez.



20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 2/3

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler und Tag/Nacht Schaltgerät



Beiblatt zu Schema TC:Bus
unbedingt beachten!

Installationshinweise:

**Es ist nur Kabel mit paarverdrillten
Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)**

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei
Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/
VBVS05 : Töffnerzeit 1Sek - 8Sek
: Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen
sind erst aktiv, nachdem
man die Programmier-
taste 2 Mal betätigt hat.

