



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 1




Innensprechstellen/Rufeinheit



Video-Innensprechstellen




Video-Innensprechstellen


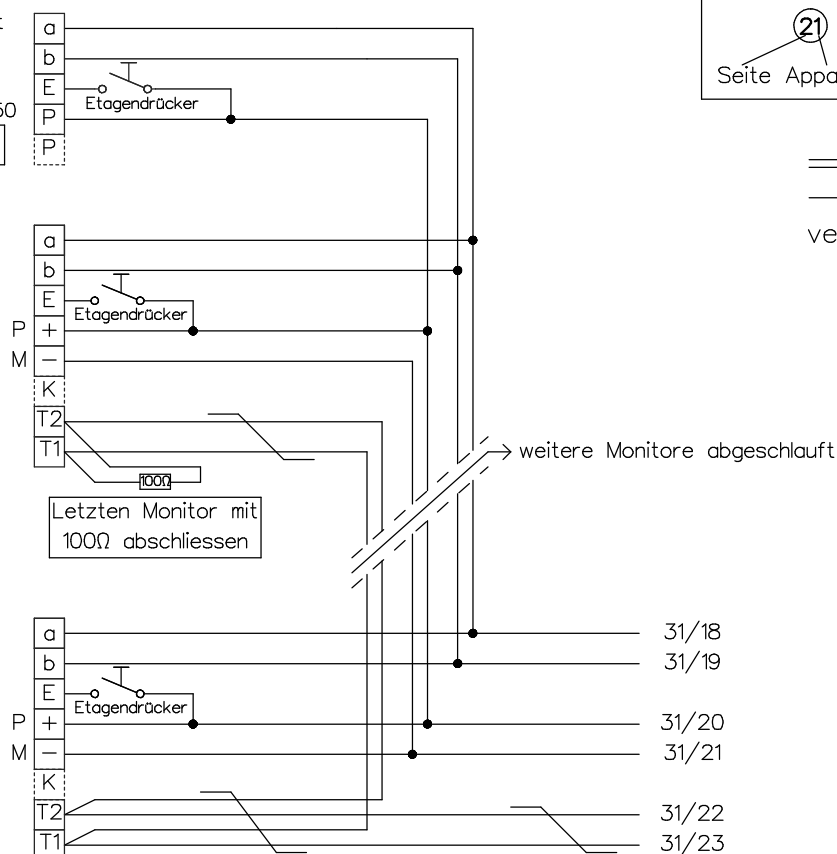



Strang 2

Video-Innensprechstellen



Video-Tischsprechstellen

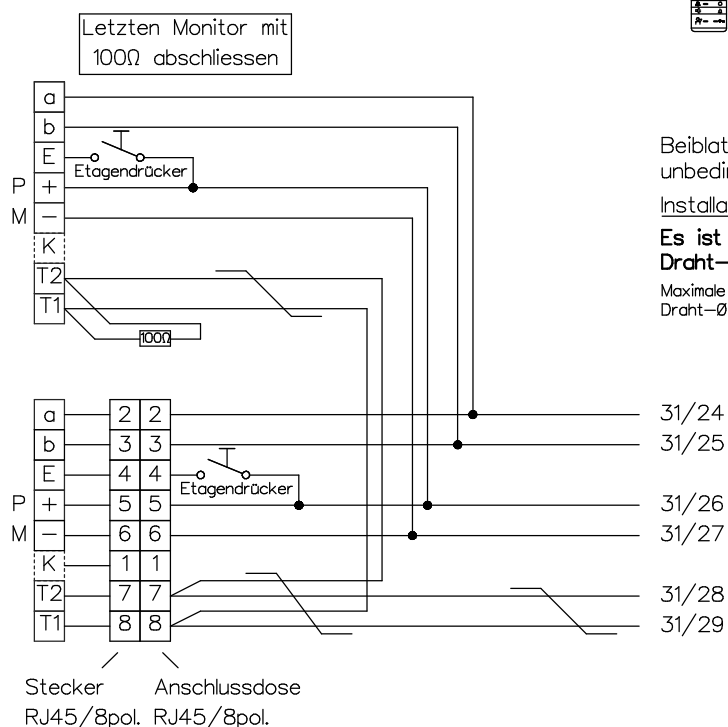

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KOCH

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01298/128

Schema TCV204/VV24

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.


Geänd.

Blatt 1/3


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 3




Innensprechstellen/Rufeinheit



Video-Innensprechstellen




Video-Innensprechstellen


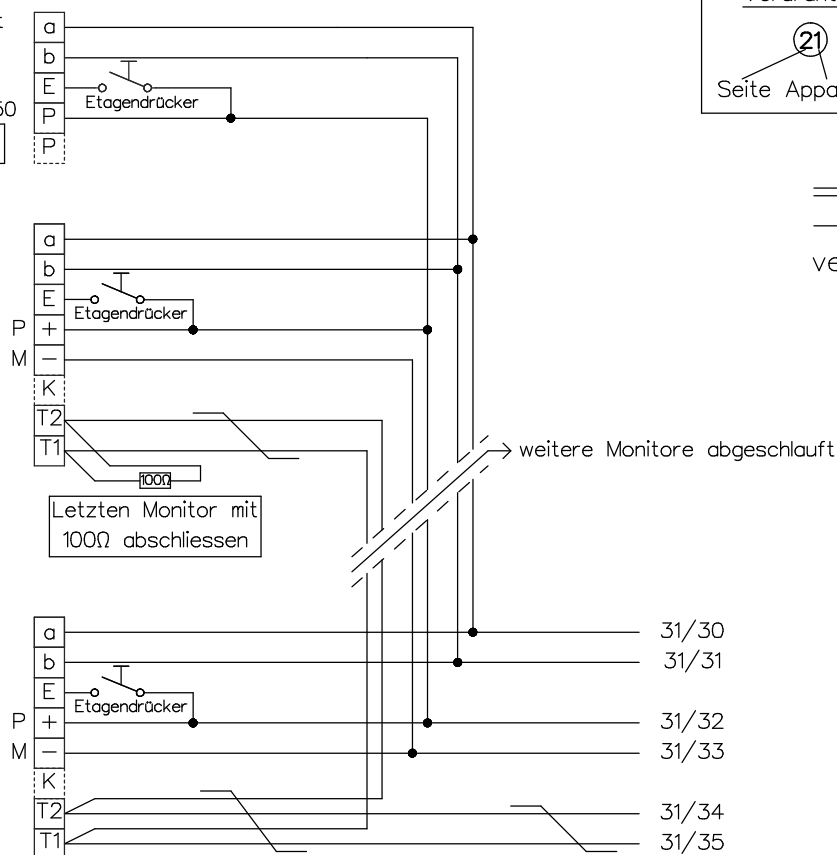



Strang 4

Video-Innensprechstellen



Video-Tischsprechstellen

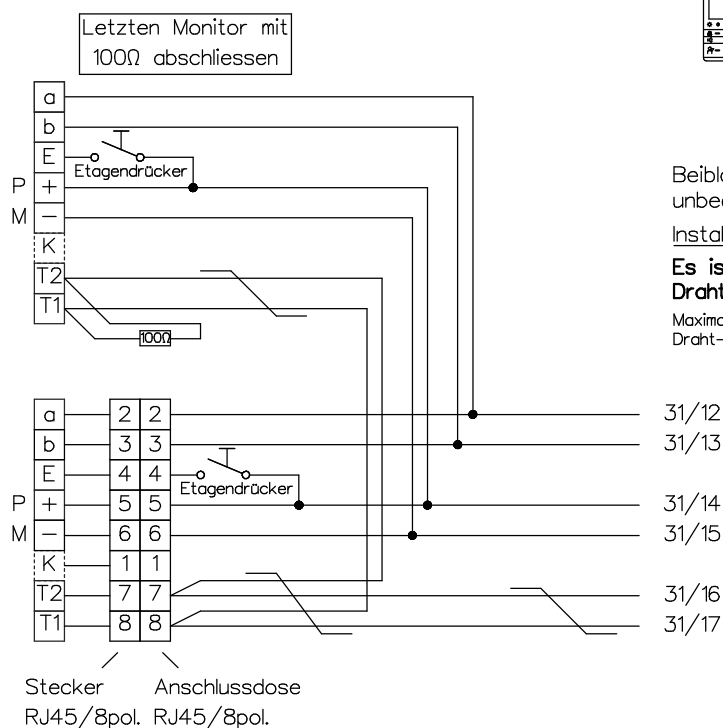

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index

F

CAD

01298/130

Schema

TCV204/VV24

Gez.

20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 2/3


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Einstellmöglichkeiten

BVS20/
BVS100/ T Töffnerzeit 1Sek - 8Sek
VBVS05: L Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen
sind erst aktiv, nachdem
man die Programmier-
taste 2 Mal betätigt hat.

verdrillt



Beiblatt zu Schema TC:Bus
unbedingt beachten!

Installationshinweise:
**Es ist nur Kabel mit paarverdrillten
Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)**
Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei
Draht-Ø 0.8mm bis 150m


Sprechsystem
für Einbau
TCU4



Kugel-Einbaukamera
EBKF 2DVS




Video-
Aussensprechstelle
VTS..



Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A
(bauseits)

a
b
R
P
1
2
3
4
E
F
G
H
T1
T2
+
-



1 ~
3 ~ 230VAC
14 Lichtkontakt
belastbar max.
24VDC/2A
15
16 12VAC
17 Töffner
18 12VAC
24 a +23-24VDC
23 b 0 VDC
25 P +24VDC

Zentrale
BVS20

N ~ 230VAC
L ~
PE
+ 25.4VDC/2.5A

Netzgerät
PW25G/2.5A

4 a Ein Jumper J1 (N)
5 b Aus
6 P Input
7 M
8 R2
9 R1

Strang 4 {
12 a
13 b
14 P Output 4
15 M
16 T2
17 T1

Strang 1 {
18 a
19 b
20 P Output 1
21 M
22 T2
23 T1

Strang 2 {
24 a
25 b
26 P Output 2
27 M
28 T2
29 T1

Strang 3 {
30 a
31 b
32 P Output 3
33 M
34 T2
35 T1

Videoverteiler
VV24/2DVS

KO(H

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01298/132

Schema TCV204/VV24

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 3/3