
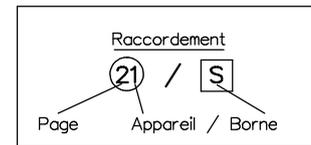
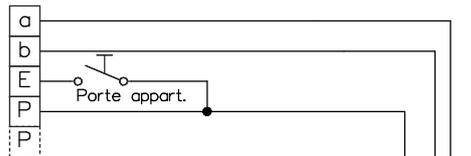




Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel

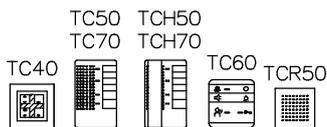



Station intérieure vidéo

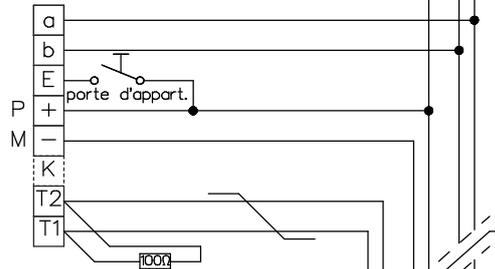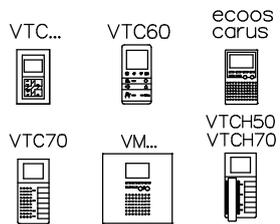


bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Moniteurs suivantes en série

Station intérieure vidéo

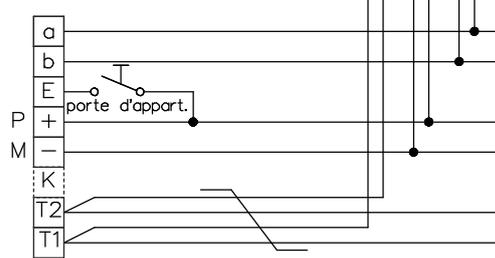
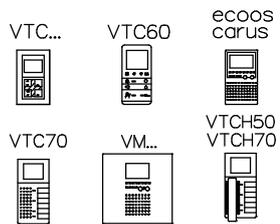


- 31/18
- 31/19
- 31/20
- 31/21
- 31/22
- 31/23




Bus 2

Station intérieure vidéo

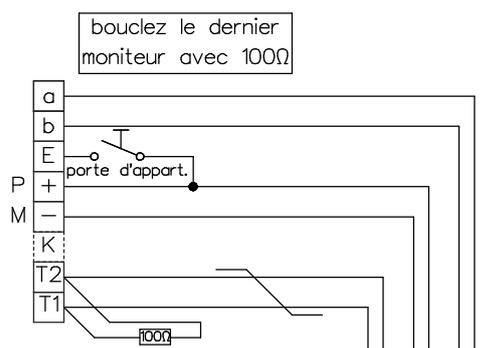
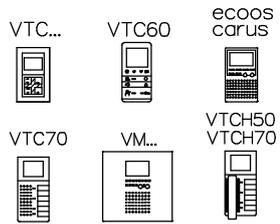


bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

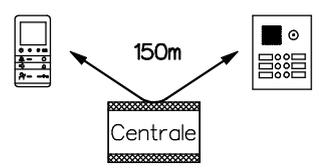

A prendre en considération:
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)
Indications d'installation
Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)
Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

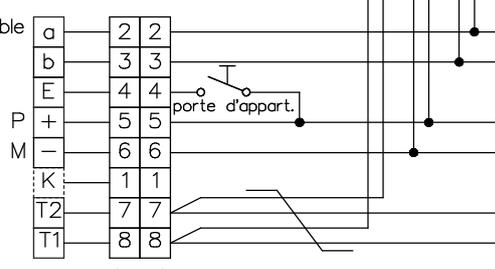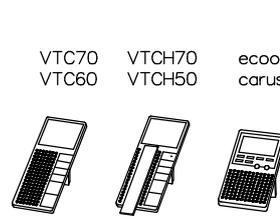

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.

- 31/24
- 31/25
- 31/26
- 31/27
- 31/28
- 31/29






René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/128	Schéma TCV204/VV24 f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/3



Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Bus 3

Station intérieure/Unité d'appel

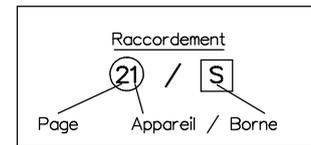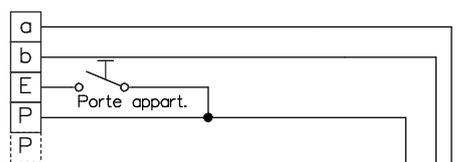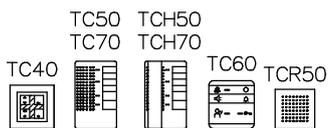



Station intérieure vidéo

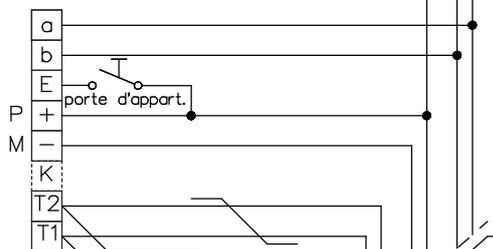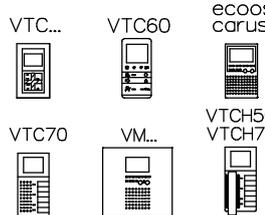

Moniteurs suivantes en série

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo


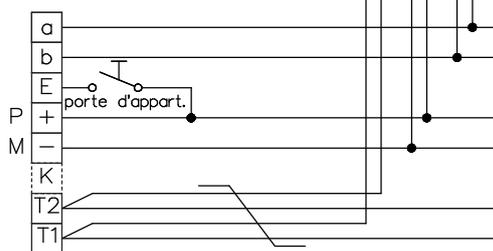
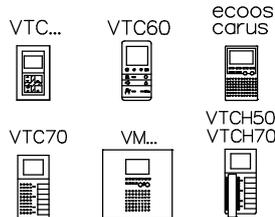


- 31/30
- 31/31
- 31/32
- 31/33
- 31/34
- 31/35

Bus 4

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo

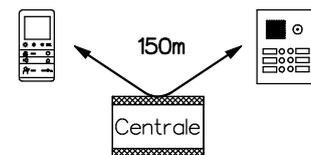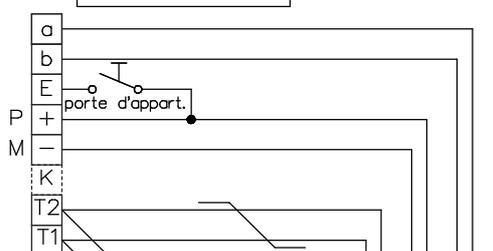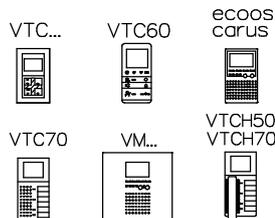



A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

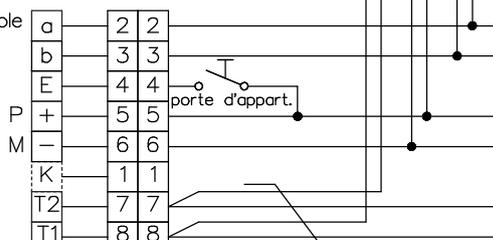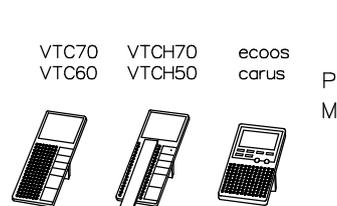

- 31/12
- 31/13
- 31/14
- 31/15
- 31/16
- 31/17

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/130	Schéma TCV204/VV24 f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3


Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Réglage

BVS20/
BVS100/ : Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.
VBVS05 : Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

torsadé

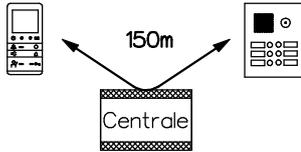

A prendre en considération:
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadés en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm


Système de communication TCU4





Caméra extérieure EBKF 2DVS



Station extérieure VTS..



Gâche électrique 8-14VAC/max. 0.6A (par vos soins)

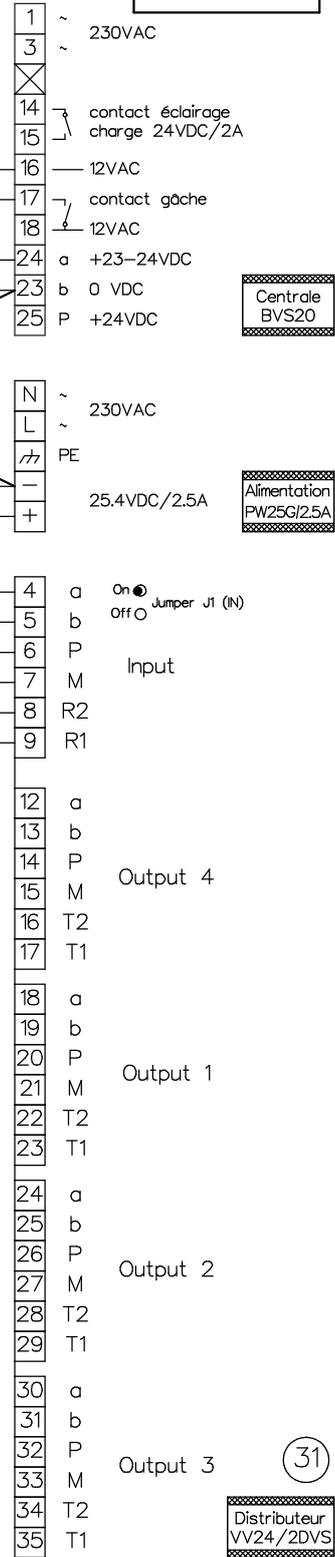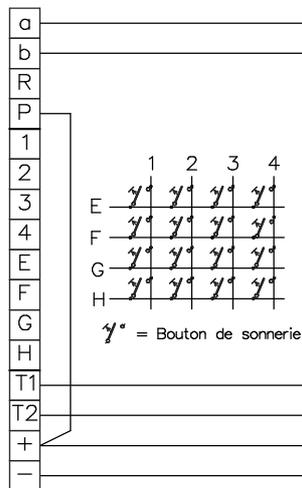

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client					
Réf		Vg.			
Index	F	CAD	01298/132	Schéma	TCV204/VV24 f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	
				Blatt	3/3

31