

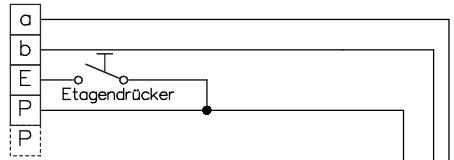




Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit Videoverteiler

Strang 1

Innensprechstellen/Rufeinheit





Video-Innensprechstellen

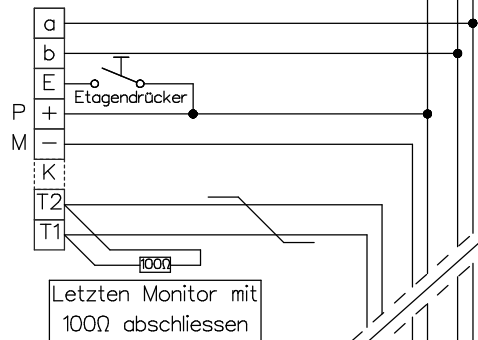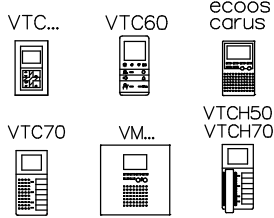




weitere Monitore abgeschlufft

Video-Innensprechstellen

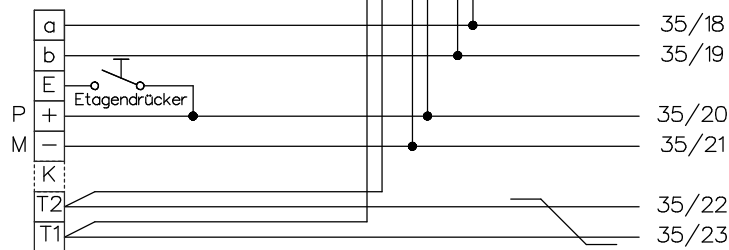

Strang 2

Video-Innensprechstellen

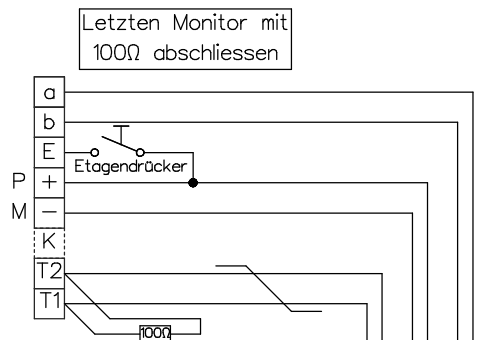



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Video-Tischsprechstellen

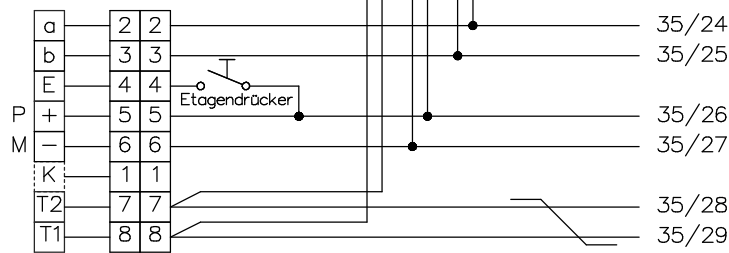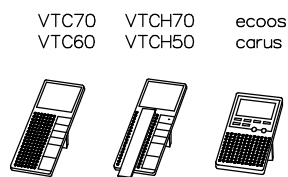

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch




ISO 9001

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01331/192	Schema	TCV254/D22/VV24
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 1/5




Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit Videoverteiler

Strang 3

Innensprechstellen/Rufeinheit

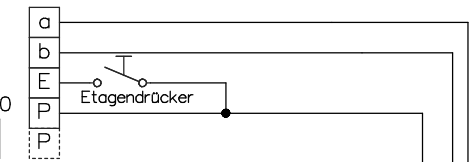



Video-Innensprechstellen

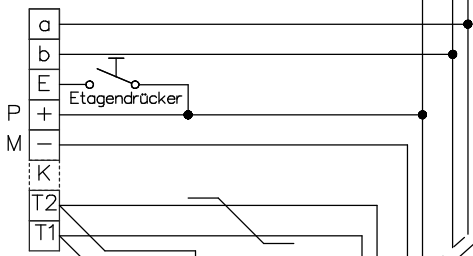

weitere Monitore abgeschlufft

Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen




Video-Innensprechstellen

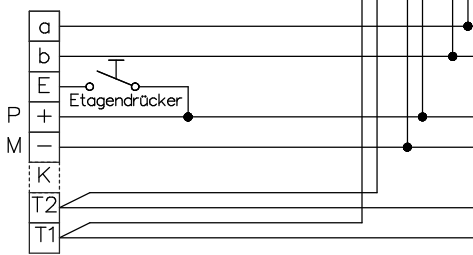

Strang 4

Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen

Video-Innensprechstellen

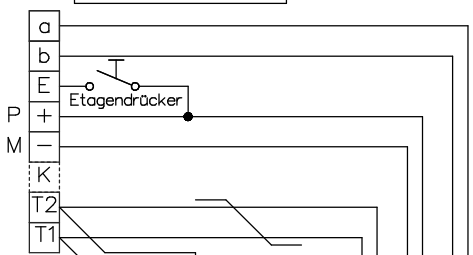



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Video-Tischsprechstellen

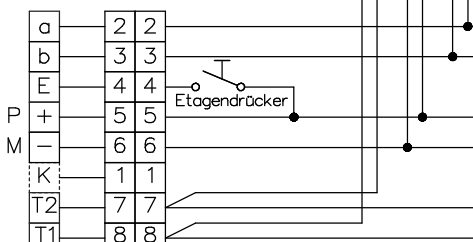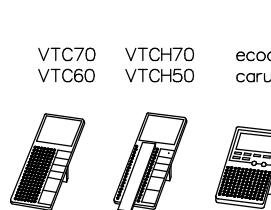

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.



René Koch AG
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01331/194

Schema TCV254/D22/VV24





Gez. 21.12.21 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 2/5

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit Videoverteiler

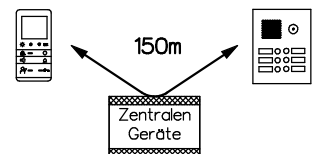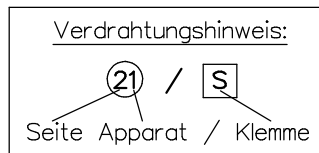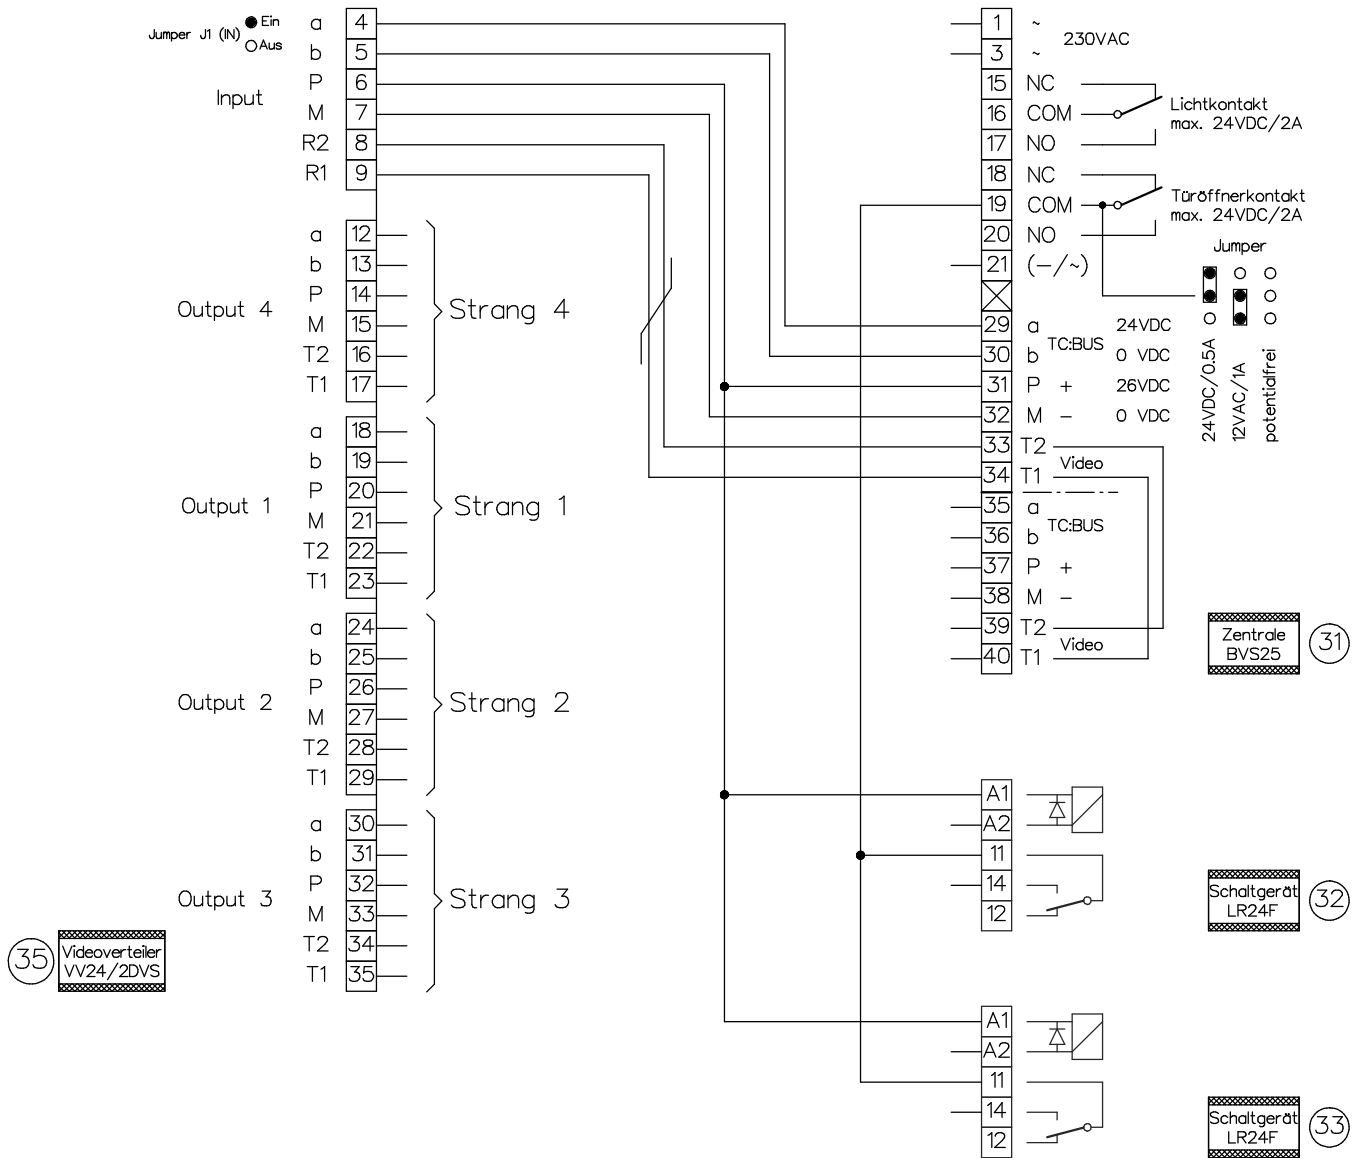

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m





KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde				
Kom.		Vg.		
Index F	CAD 01331/196	Schema TCV254/D22/VV24		
Gez. 21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 3/5	

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit Videoverteiler

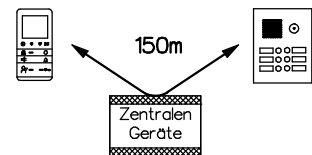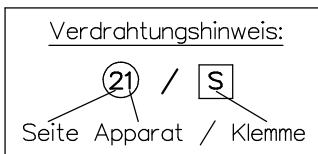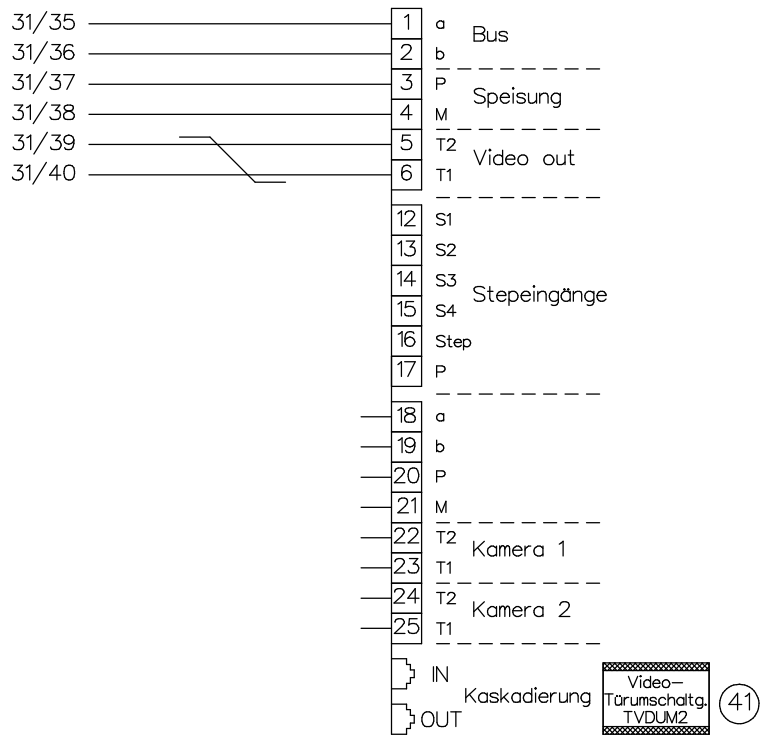

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0,8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0,8mm bis 150m

KO(H)

René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde					
Kom.			Vg.		
Index	F	CAD	01331/198	Schema	TCV254/D22/VV24
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 4/5

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit Videoverteiler

Adresse 0


Sprechsystem für Einbau TCU4



Kugel-Einbaukamera EBKF 2DVS




Video-Aussensprechstelle VTS..



Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

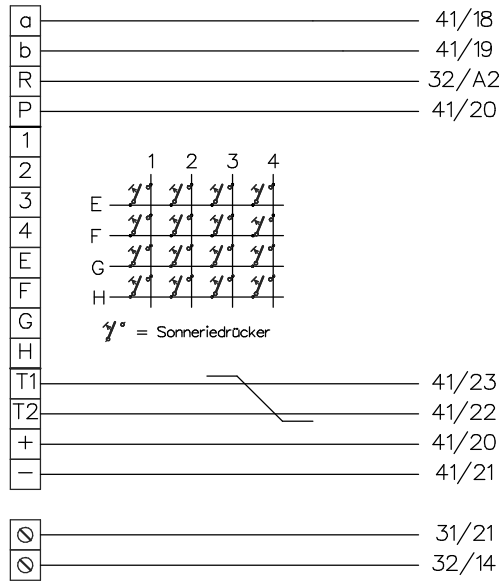

Adresse 1


Sprechsystem für Einbau TCU4



Kugel-Einbaukamera EBKF 2DVS





Video-Aussensprechstelle VTS..



Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

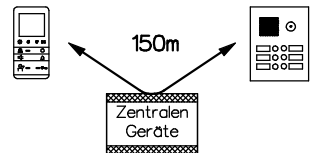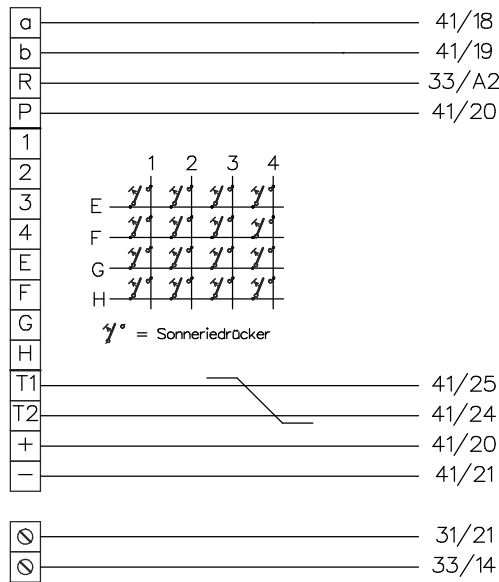


Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Verdrahtungshinweis:



KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01331/200

Schema TCV254/D22/VV24

Gez. 21.12.21 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 5/5