


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge

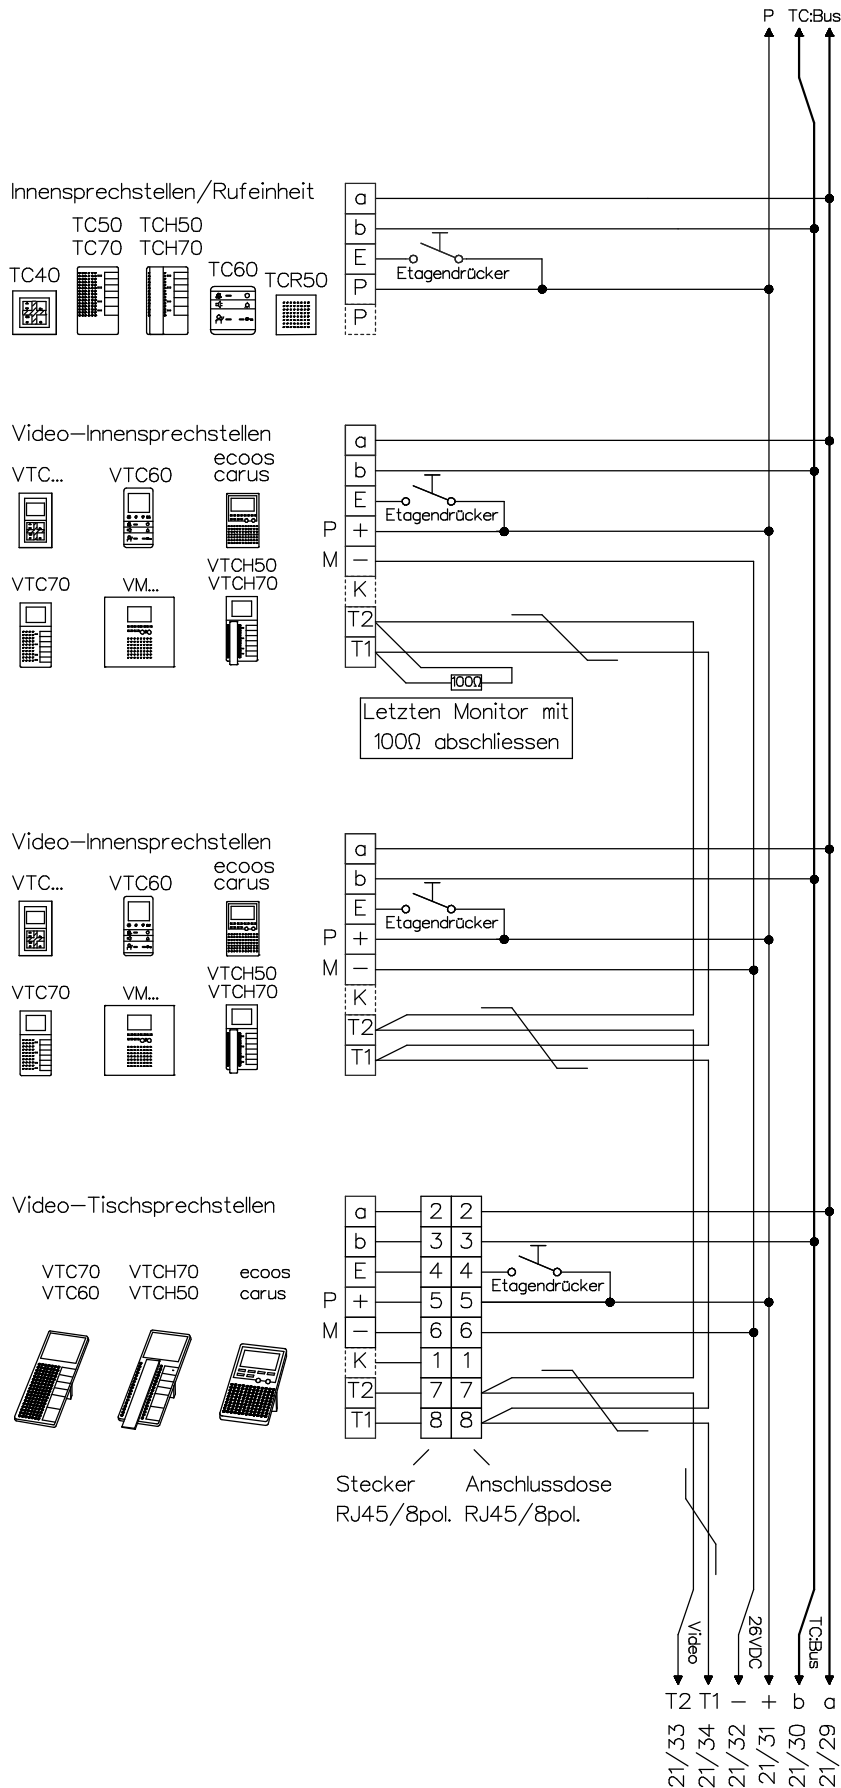


Verdrahtungshinweis:

21 / S

Seite Apparat / Klemme

verdrillt

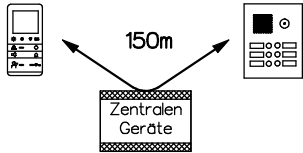

Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!
Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)
Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m





René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01330/170	Schema	TCV254/D22
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 1/3

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge

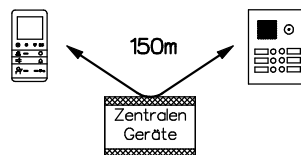
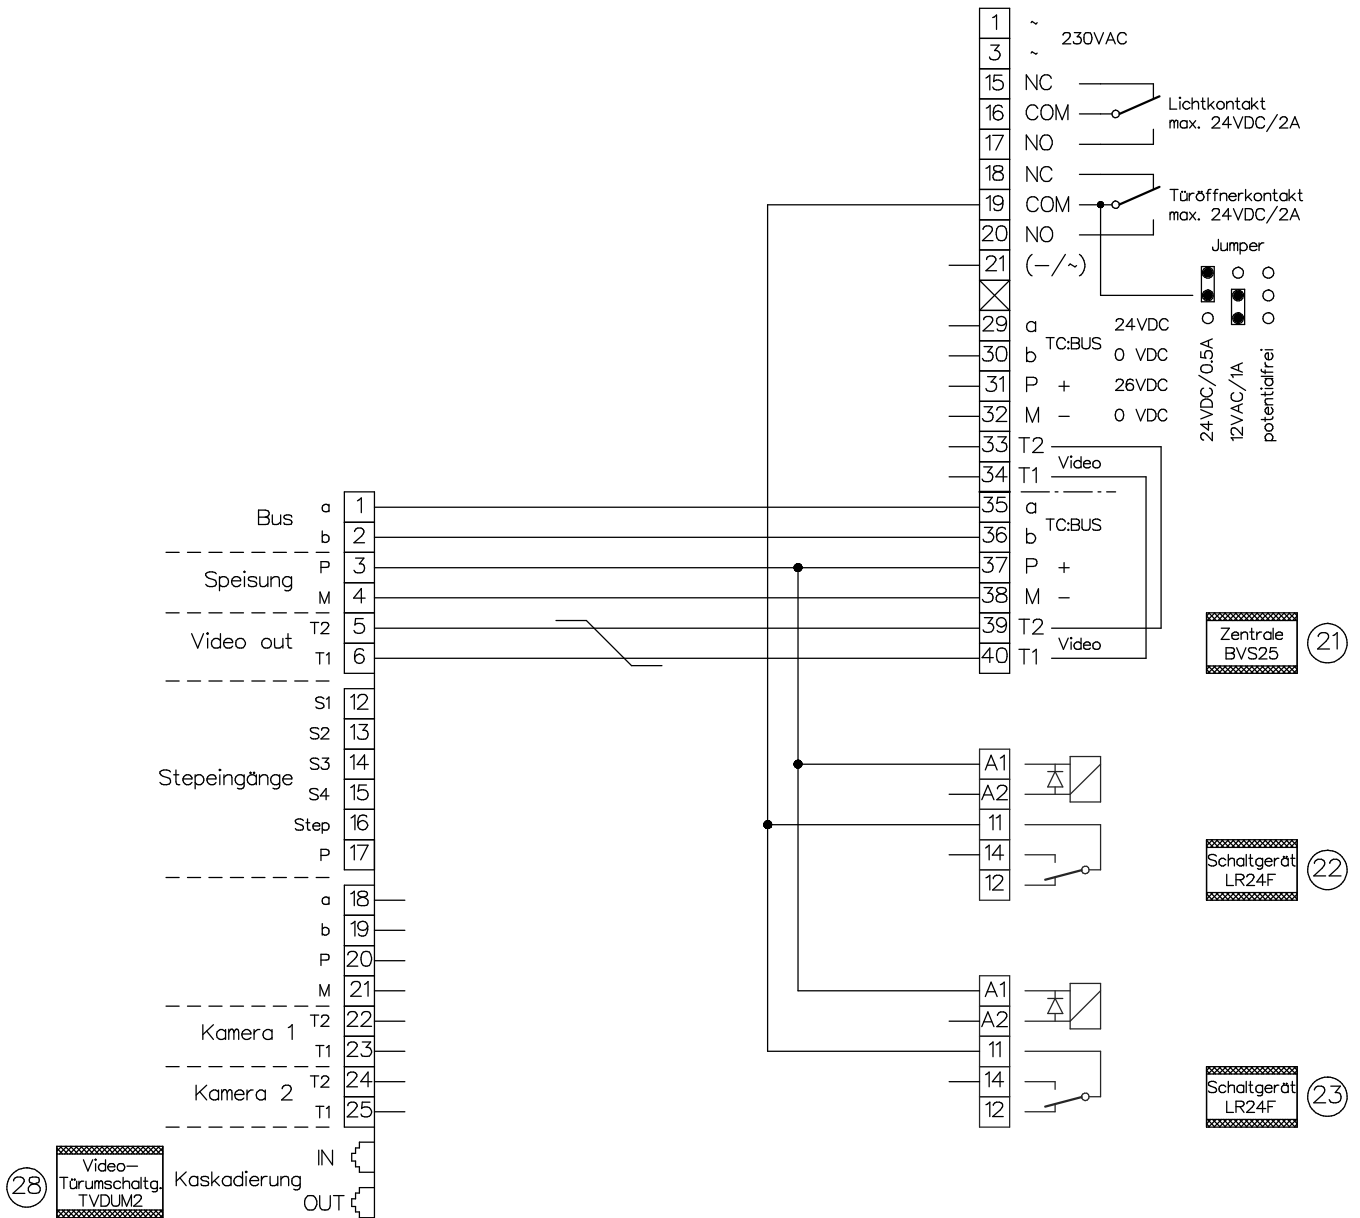


Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

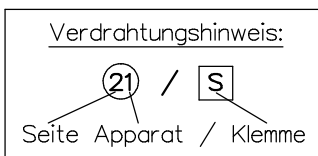

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde					
Kom.		Vg.			
Index	F	CAD	01330/172	Schema	TCV254/D22
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 2/3

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge

Adresse 0


Sprechsystem für Einbau TCU4



Kugel-Einbaukamera EBKF 2DVS




Video-Aussensprechstelle VTS..



Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

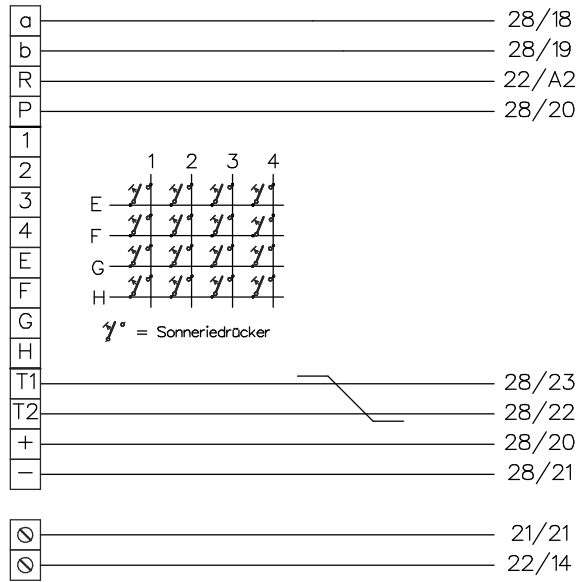

Adresse 1


Sprechsystem für Einbau TCU4



Kugel-Einbaukamera EBKF 2DVS





Video-Aussensprechstelle VTS..



Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)

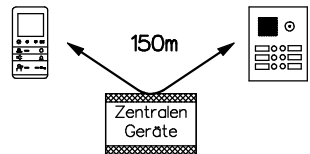
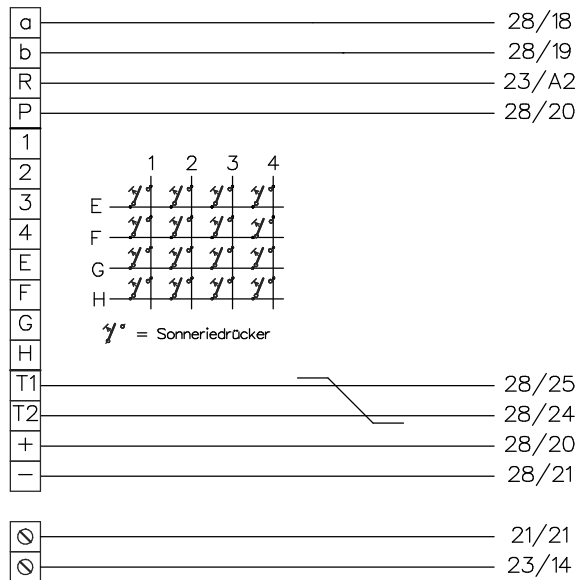


Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

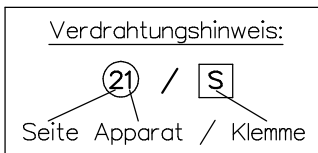

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde				
Kom.		Vg.		
Index	F	CAD	01330/174	Schema TCV254/D22
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 3/3