Interphone–portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

Bus 1




torsadé

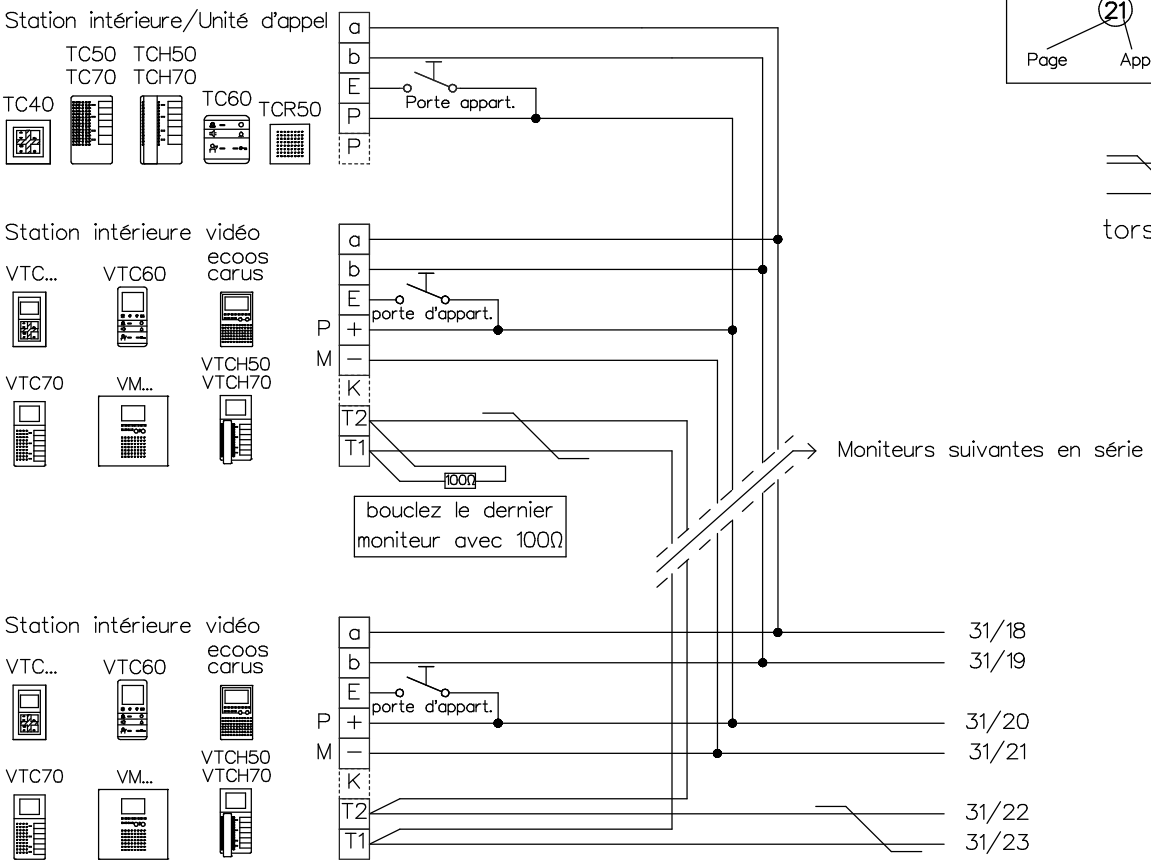

Bus 2

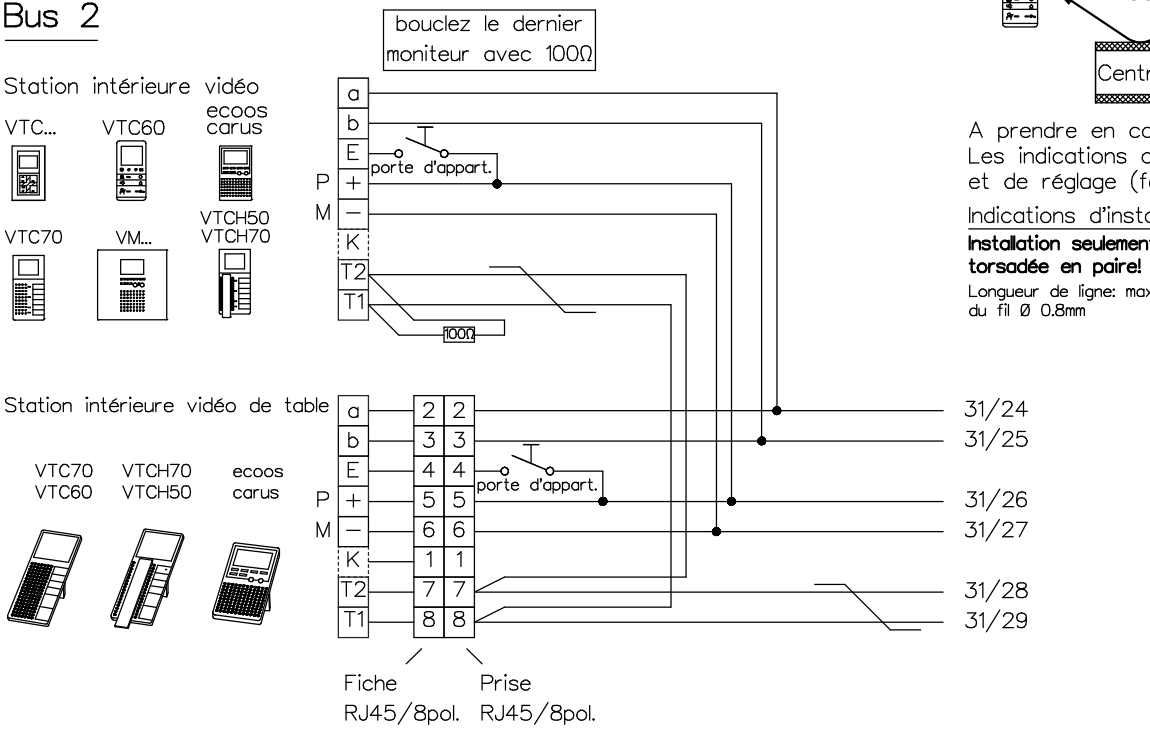



A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

KOCH
ISO 9001

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client				
Réf				Vg.
Index F		CAD 01331/162	Schéma TCV254/VV24/TN f	
Gez. 21.12.21 CN		Geänd. 12.01.24 CN	Geänd.	Blatt 1/3

Interphone–portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

Bus 3

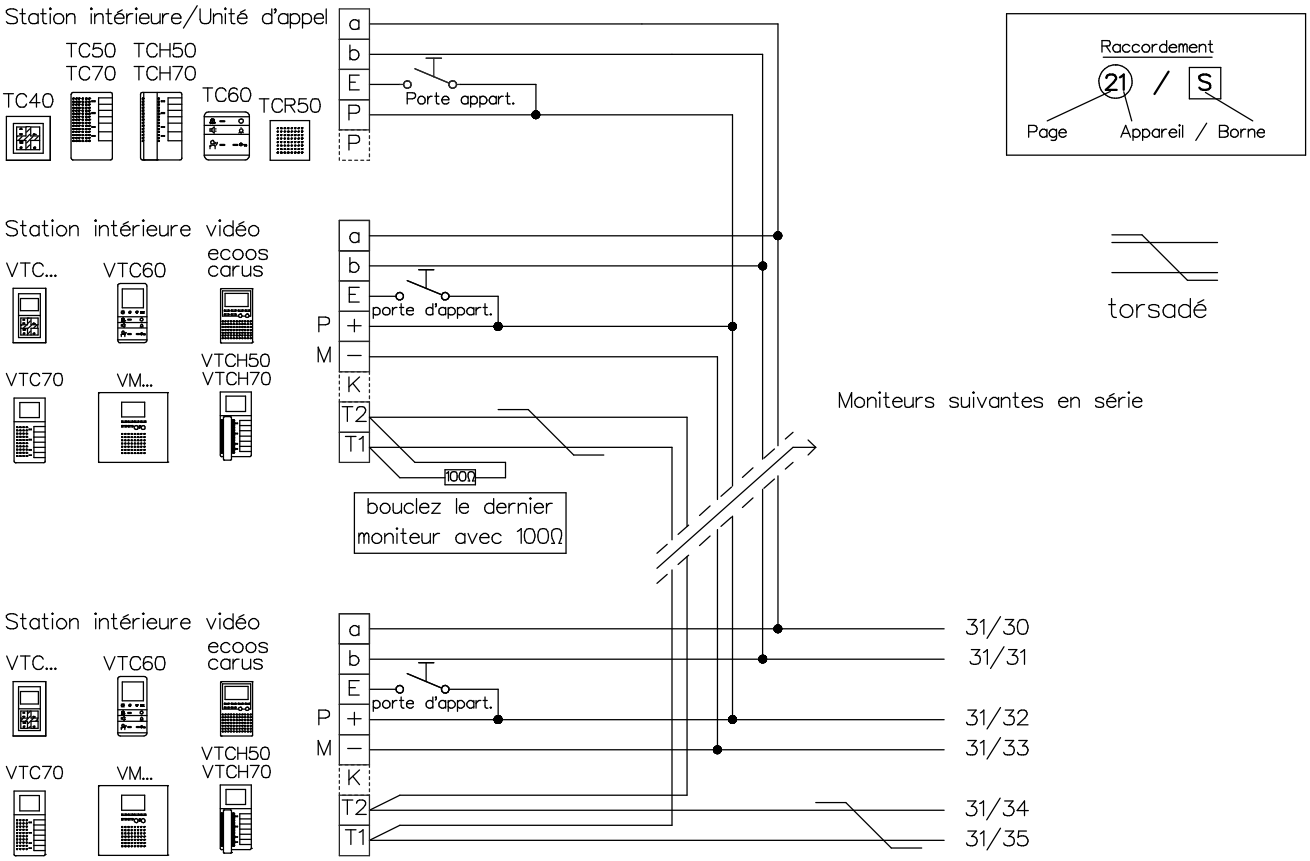

Bus 4

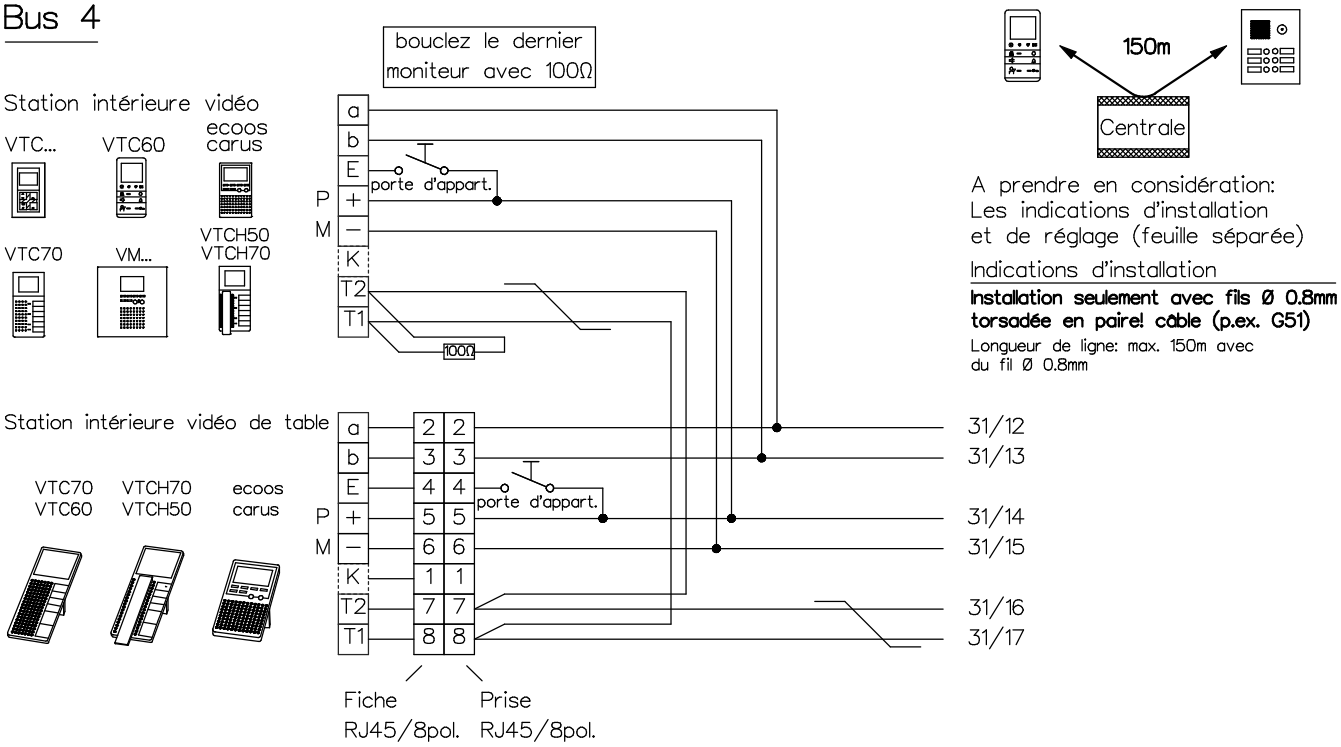

A prendre en considération:
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

KOCH
ISO 9001
René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client			
Réf			Vg.
Index F	CAD 01331/164	Schéma TCV254/VV24/TN f	
Gez. 21.12.21 CN	Geänd. 12.01.24 CN	Geänd.	Blatt 2/3

Interphone–portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo et commutateur jour/nuit

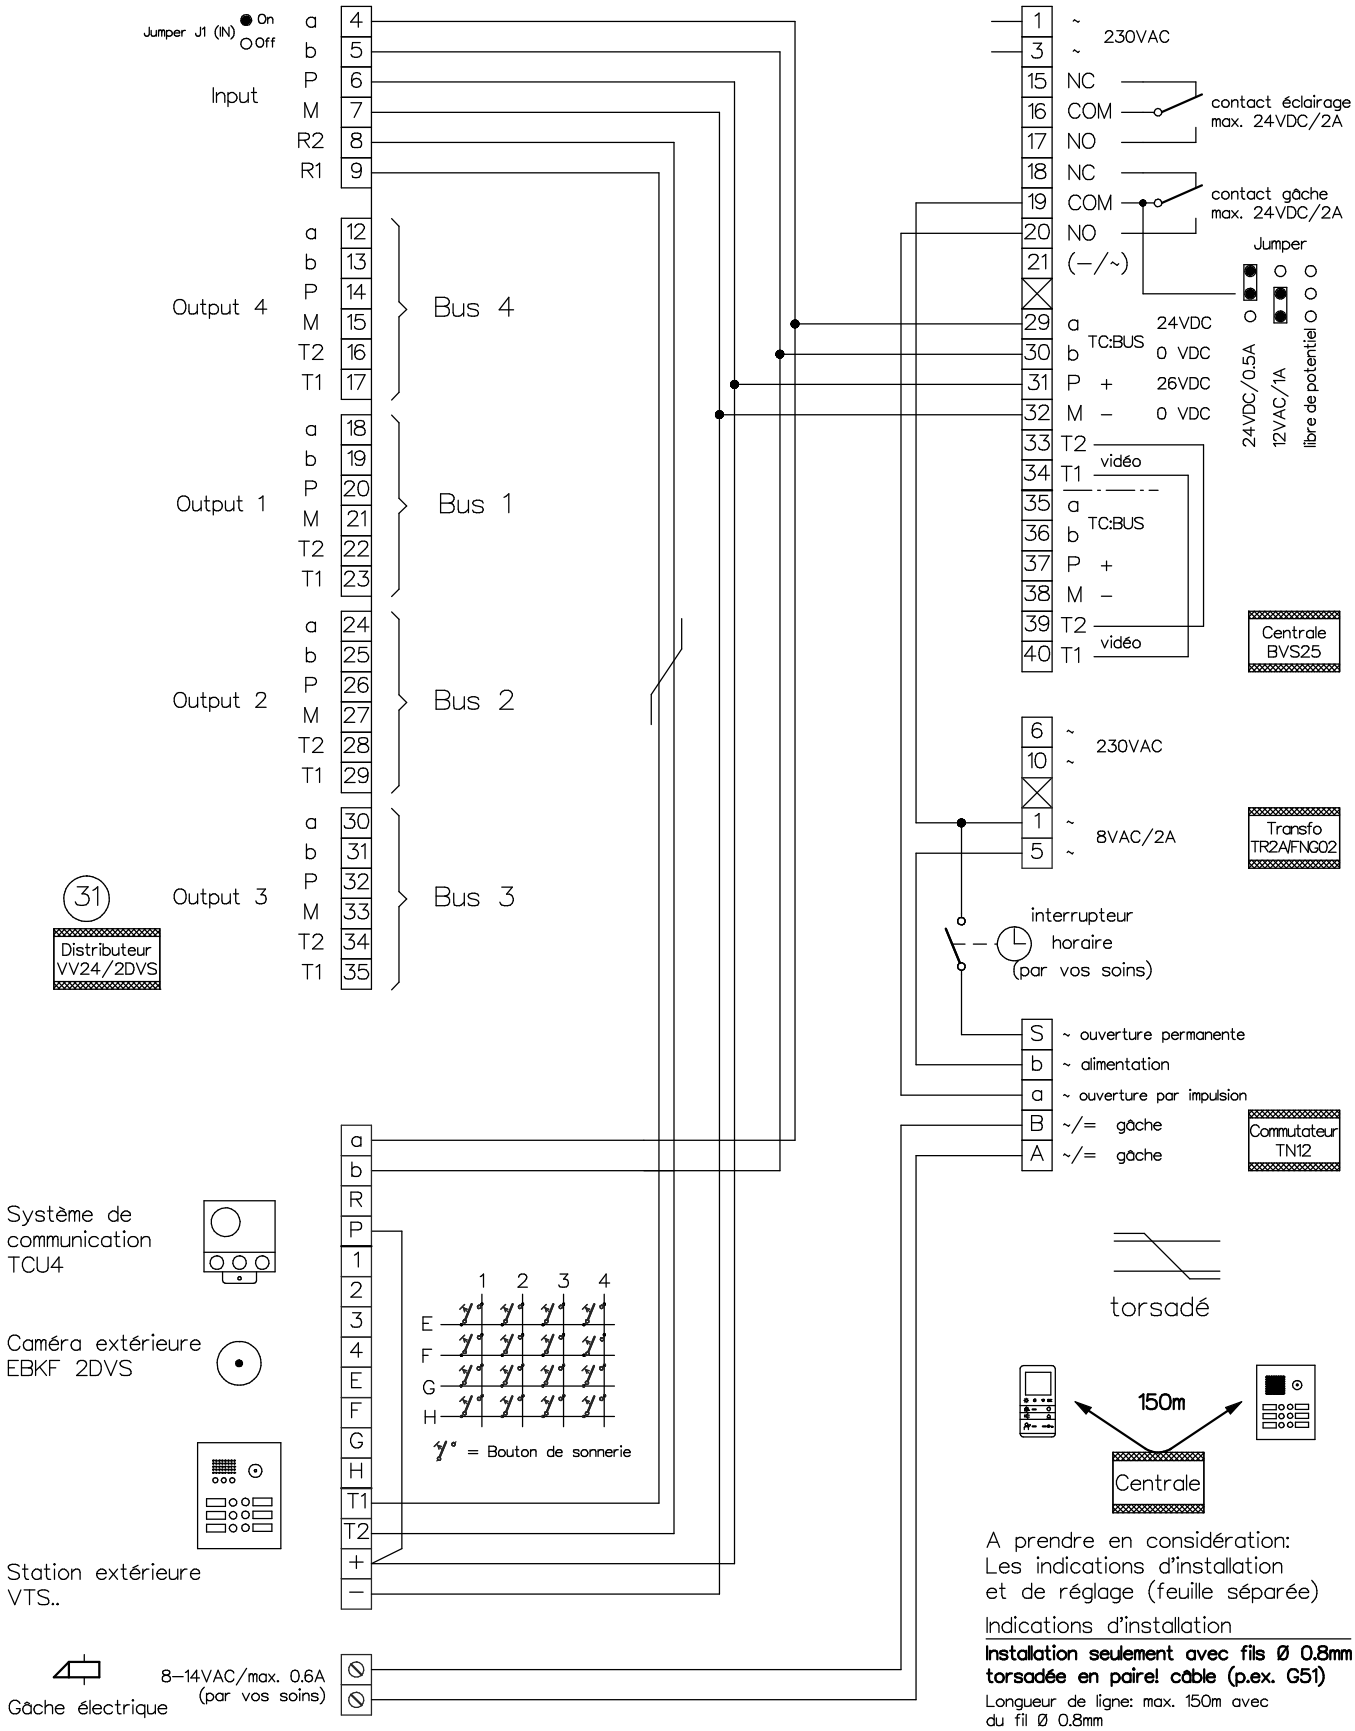

A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

Installation seulement avec fils Ø 0.8mm torsadée en paire! câble (p.ex. G51)

Longueur de ligne: max. 150m avec du fil Ø 0.8mm

KOCH
ISO 9001

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

Client				
Réf				Vg.
Index F	CAD 01331/166	Schéma TCV254/VV24/TN f		
Gez. 21.12.21 CN	Geänd. 12.01.24 CN	Geänd.		Blatt 3/3