


# Bedienungsanleitung

## Besuchermeldeanlage BM

Diese Anleitung ergänzt die Bedienungsanleitung der (Video-) Innensprechstelle um die Bedienung der Besuchermeldeanlage. Die Besuchermeldeanlage dient dazu einem Besucher Zustände wie „Besetzt, Warten, Eintreten“ zu vermitteln.

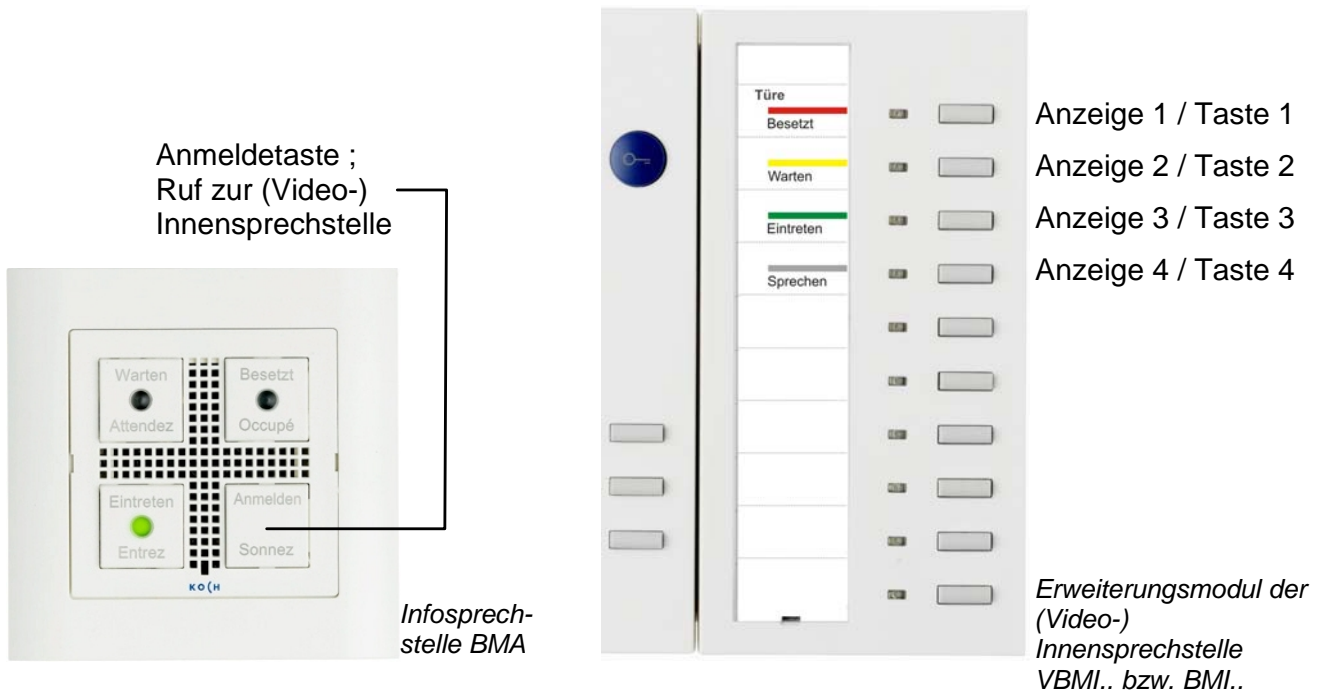

### Rufsignalisation

Die Anzeige 4 blinkt bei Ruf von der Infosprechstelle BMA während ca. 2 Min.

### Bedienung

„Besetzt“ aktivieren

„Warten“ aktivieren

„Eintreten“ aktivieren

- Taste 1 kurz drücken - Anzeige 1 und „Besetzt“ (BMA) leuchten
- Taste 2 kurz drücken - Anzeige 2 und „Warten“ (BMA) leuchten
- Taste 3 kurz drücken - Anzeige 3 und „Eintreten“ (BMA) leuchten / Türöffner der Infosprechstelle BMA wird aktiviert (Anzeigen 3 und 4 löschen nach ca. 10s)

Gesprächsaufbau zur  
Infosprechstelle BMA

- nach einem Ruf von der Infosprechstelle BMA
- wenn der letzte Ruf von einer anderen Türe kam

- Hörer abheben - Anzeige 4 leuchtet
- Hörer abheben, Taste 4 drücken - Anzeige 4 leuchtet
- Hörer auflegen

Gesprächsende

Bürotüre ohne vorherigen  
Ruf entriegeln

- Taste 3 kurz drücken