Information du produit

Unité d’extension TCKE3 pour les systèmes de communication TCU3/TCU4

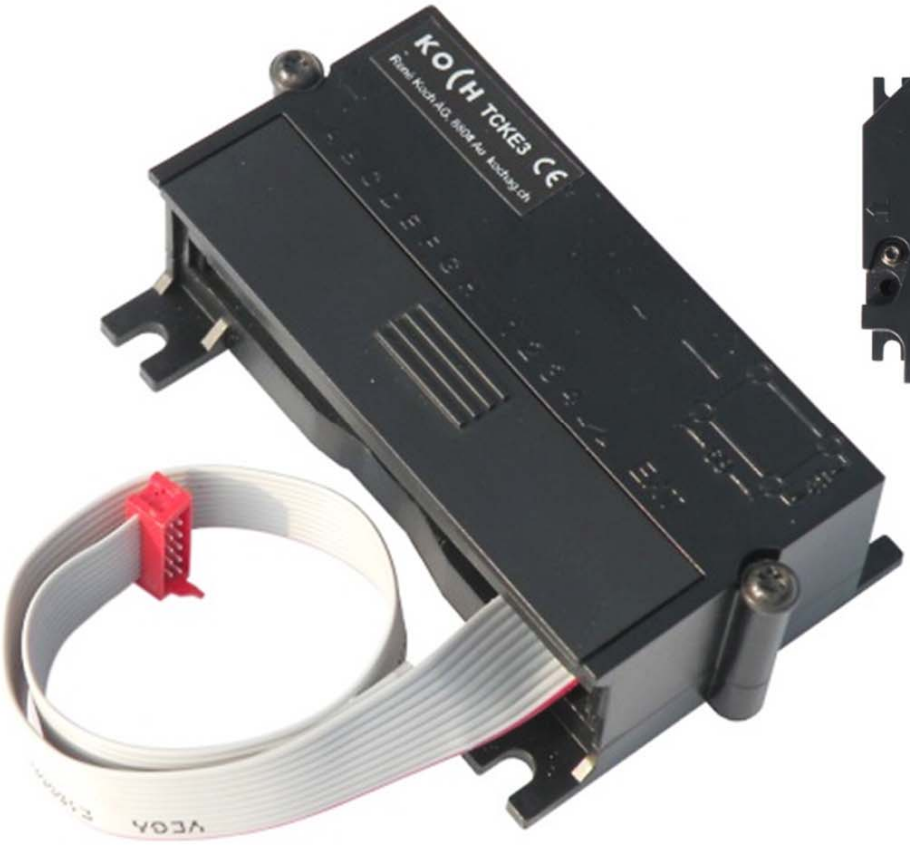

TCU3

TCU4

Index Page

Unité d'extension TCKE3

Vue de l'appareil TCKE3 2

Données techniques 2
Application 2

Installation
- Couplage d’un TCU3/TCU4 et d’un TCKE3 3
- Couplage d‘un TCKE3 et d‘autres TCKE3 3
- Désignation des bornes TCKE2 et TCKE3 3

Service 4

Unité d’extension TCKE3

Vue de l'appareil

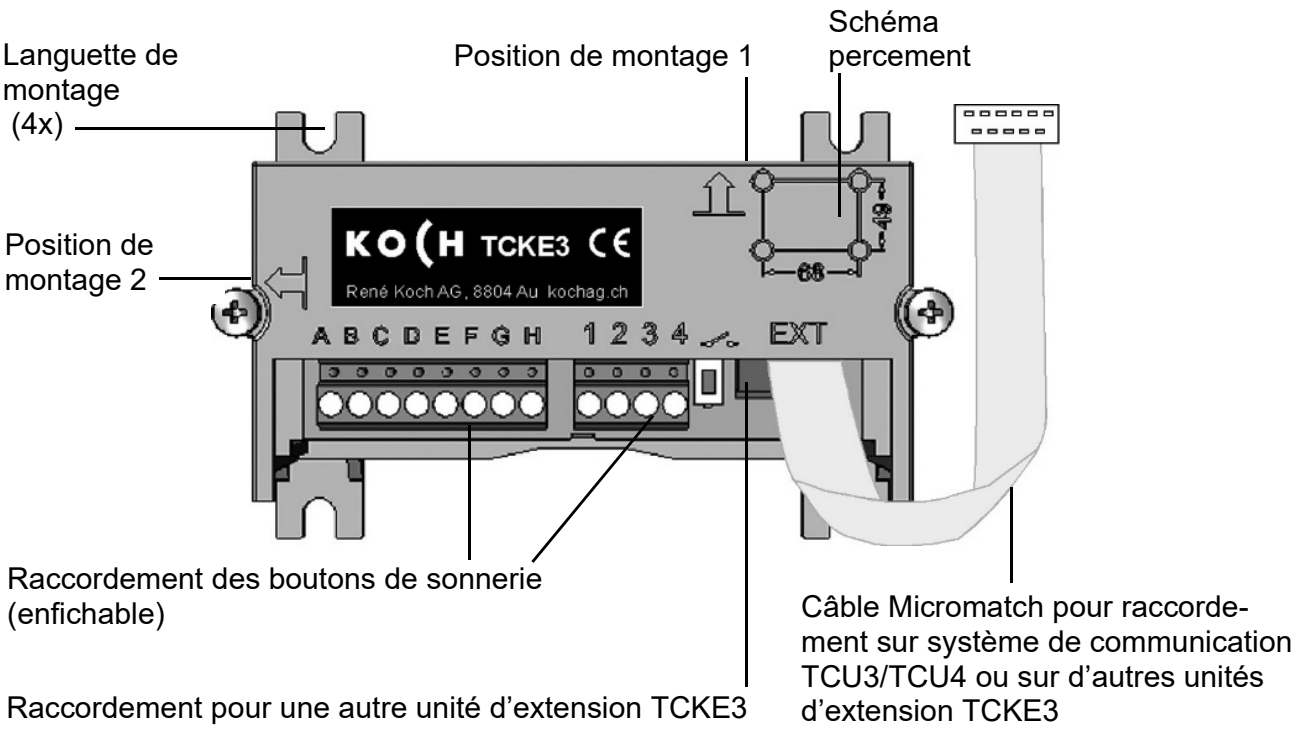

Données techniques

Boîtier	matière plastique noire
Dimensions (l/h/p)	88x56x30 mm
Poids:	55 g
Température d’utilisation:	- 25 °C à + 55 °C (selon DIN EN 50486) Montage extérieur en zone protégée (p.ex. derrière une plaque frontale)

Application

- L'unité d'extension TCKE3 est un module d'extension jusqu'à 32 stations intérieures à encastrer derrière une plaque frontale ou système de boîtes aux lettres
- il est prévu pour l’extension des systèmes de communication TCU3/TCU4.
- il est prévu pour le montage à l’intérieur ou à l’extérieur dans un endroit protégé.

!	Il est impossible de combiner un TCU3/TCU4 et un TCKE2 ainsi qu’un TCU2 et un TCKE3

Installation

Couplage d’un TCU3/TCU4 et d’un TCKE3

Le couplage de l'unité d'extension TCKE3 et des systèmes de communication TCU3/TCU4 est assuré par le câble de raccordement (câble Micromatch).
- enficher le câble sur la prise du système de communication TCU3.

Couplage d’un TCKE3 et d’autres TCKE3

Le couplage des unités d’extension TCKE3 entre elles se fait par le câble de raccordement.
- enficher le câble sur la prise du TCKE3 précédent.

Désignation des bornes TCKE2 et TCKE3

- Lors du remplacement d'un TCKE2, il faut respecter les bornes correspondantes :

TCKE2	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
TCKE3	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**

- Raccordement des touches de systèmes externes (p. ex. ascenseur):
  Les touches doivent être libres de potentiel et si nécessaire un relais de séparation doit être installé.

Service

Vous trouverez des réponses dans la «foire aux questions» **FAQ** de notre site Internet:www.kochag.ch**.**
Pour toute question supplémentaire notre service technique est à votre entière disposition.

Tél. **044 782 6000**
Fax **044 782 6001**

René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

sehen hören sprechen
voir entendre parler