


Wechselsprechanlage 95-H

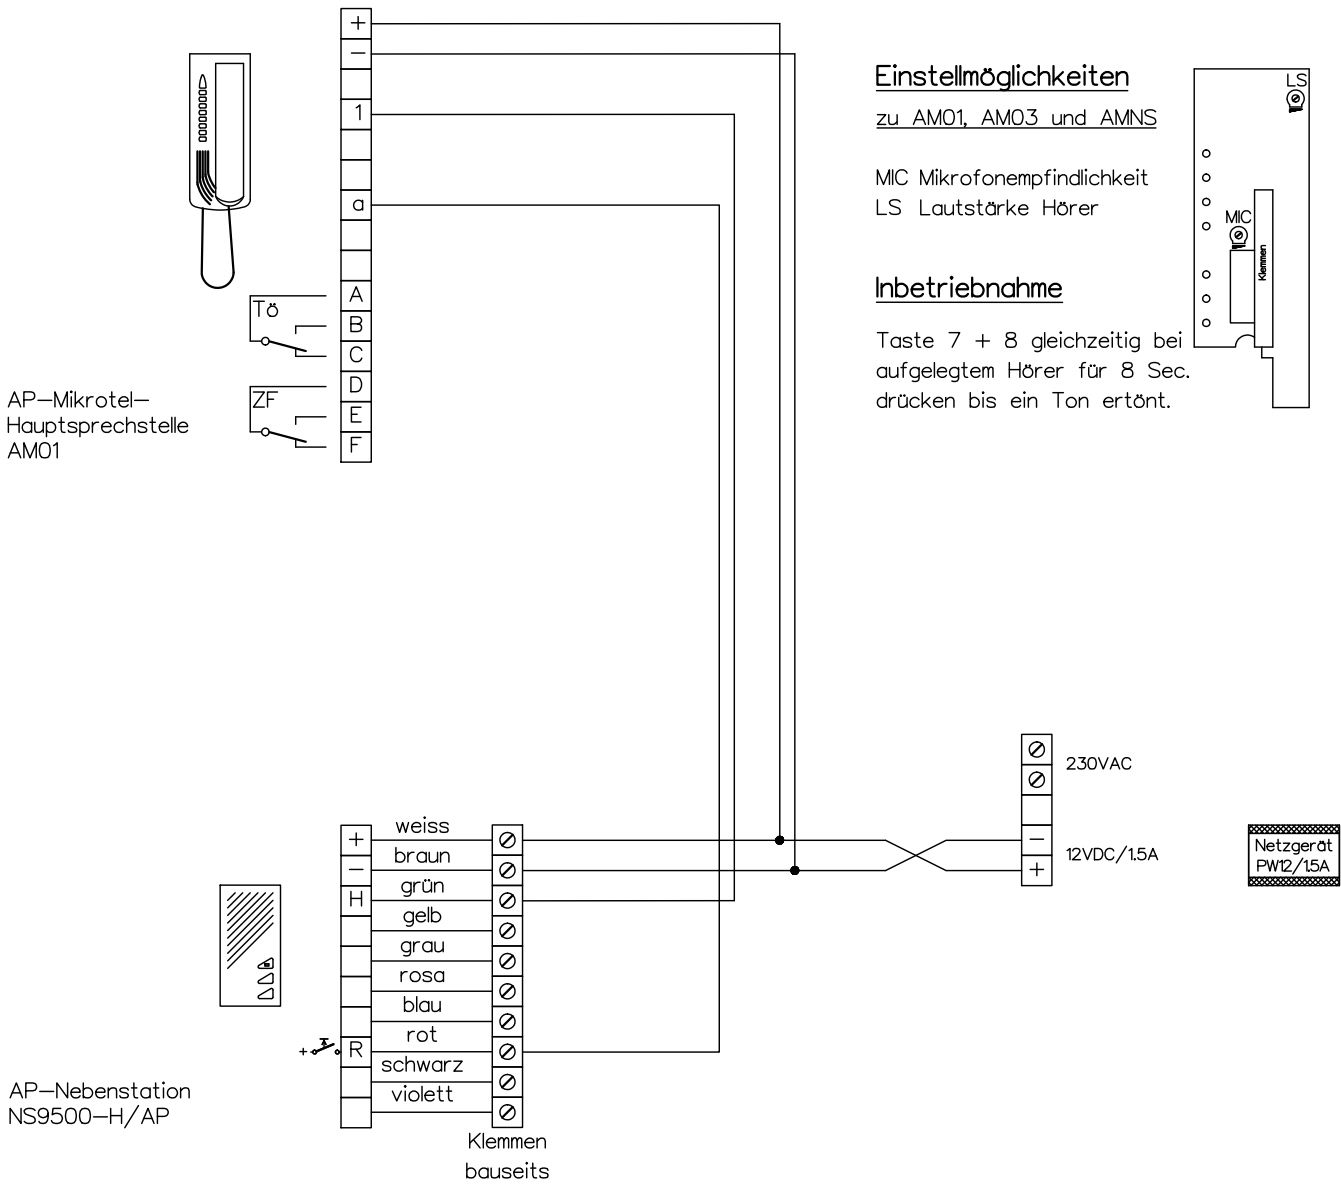

Einstellmöglichkeiten

zu AM01, AM03 und AMNS

MIC Mikrophonempfindlichkeit
LS Lautstärke Hörer


Inbetriebnahme

Taste 7 + 8 gleichzeitig bei aufgelegtem Hörer für 8 Sec. drücken bis ein Ton ertönt.

Einstellmöglichkeiten

zu Print 950.-H/UP

P1 Lautstärke Lautsprecher
P2 Mikrophonempfindlichkeit



KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde				
Kom.			Vg.	
Index	F	CAD 1229/134	Schema DH/NS9500	
Gez.	27.06.07 TW	Geänd. 14.12.10 CN	Geänd. 01.12.15 CN	Blatt 1/1