
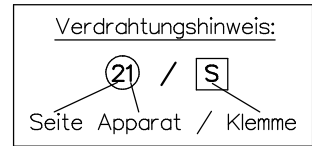
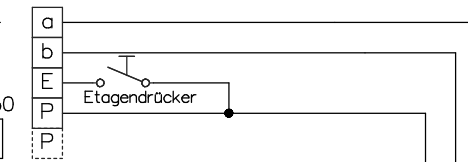




Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 1

Innensprechstellen/Rufeinheit

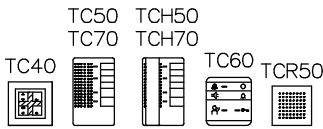

Video-Innensprechstellen

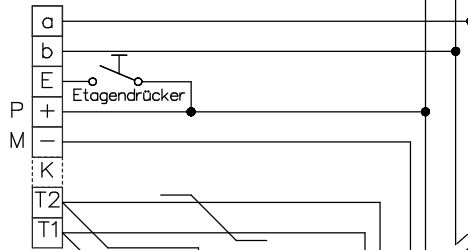



Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen

→ weitere Monitore abgeschlufft



Video-Innensprechstellen


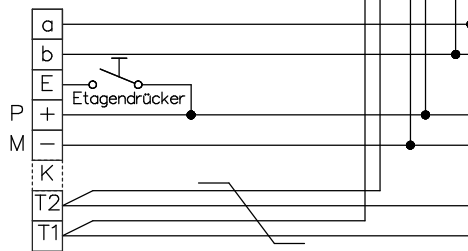



21/14
21/15
21/16
21/17
21/18
21/19

Strang 2

Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen

Video-Innensprechstellen

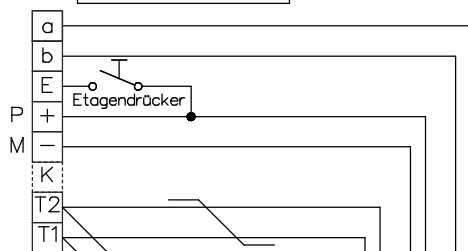



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Video-Tischsprechstellen

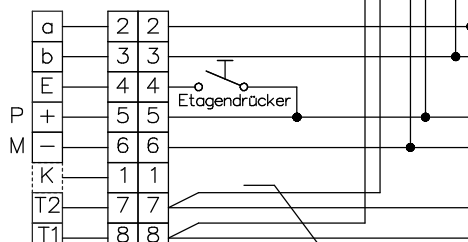

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.

21/20
21/21
21/22
21/23
21/24
21/25



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01298/004

Schema TCV204/VV22/EBK

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.


Blatt 1/2

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Einstellmöglichkeiten

BVS20/ BVS100/ Türoffnerzeit 1Sek - 8Sek
 VBVS05: Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.

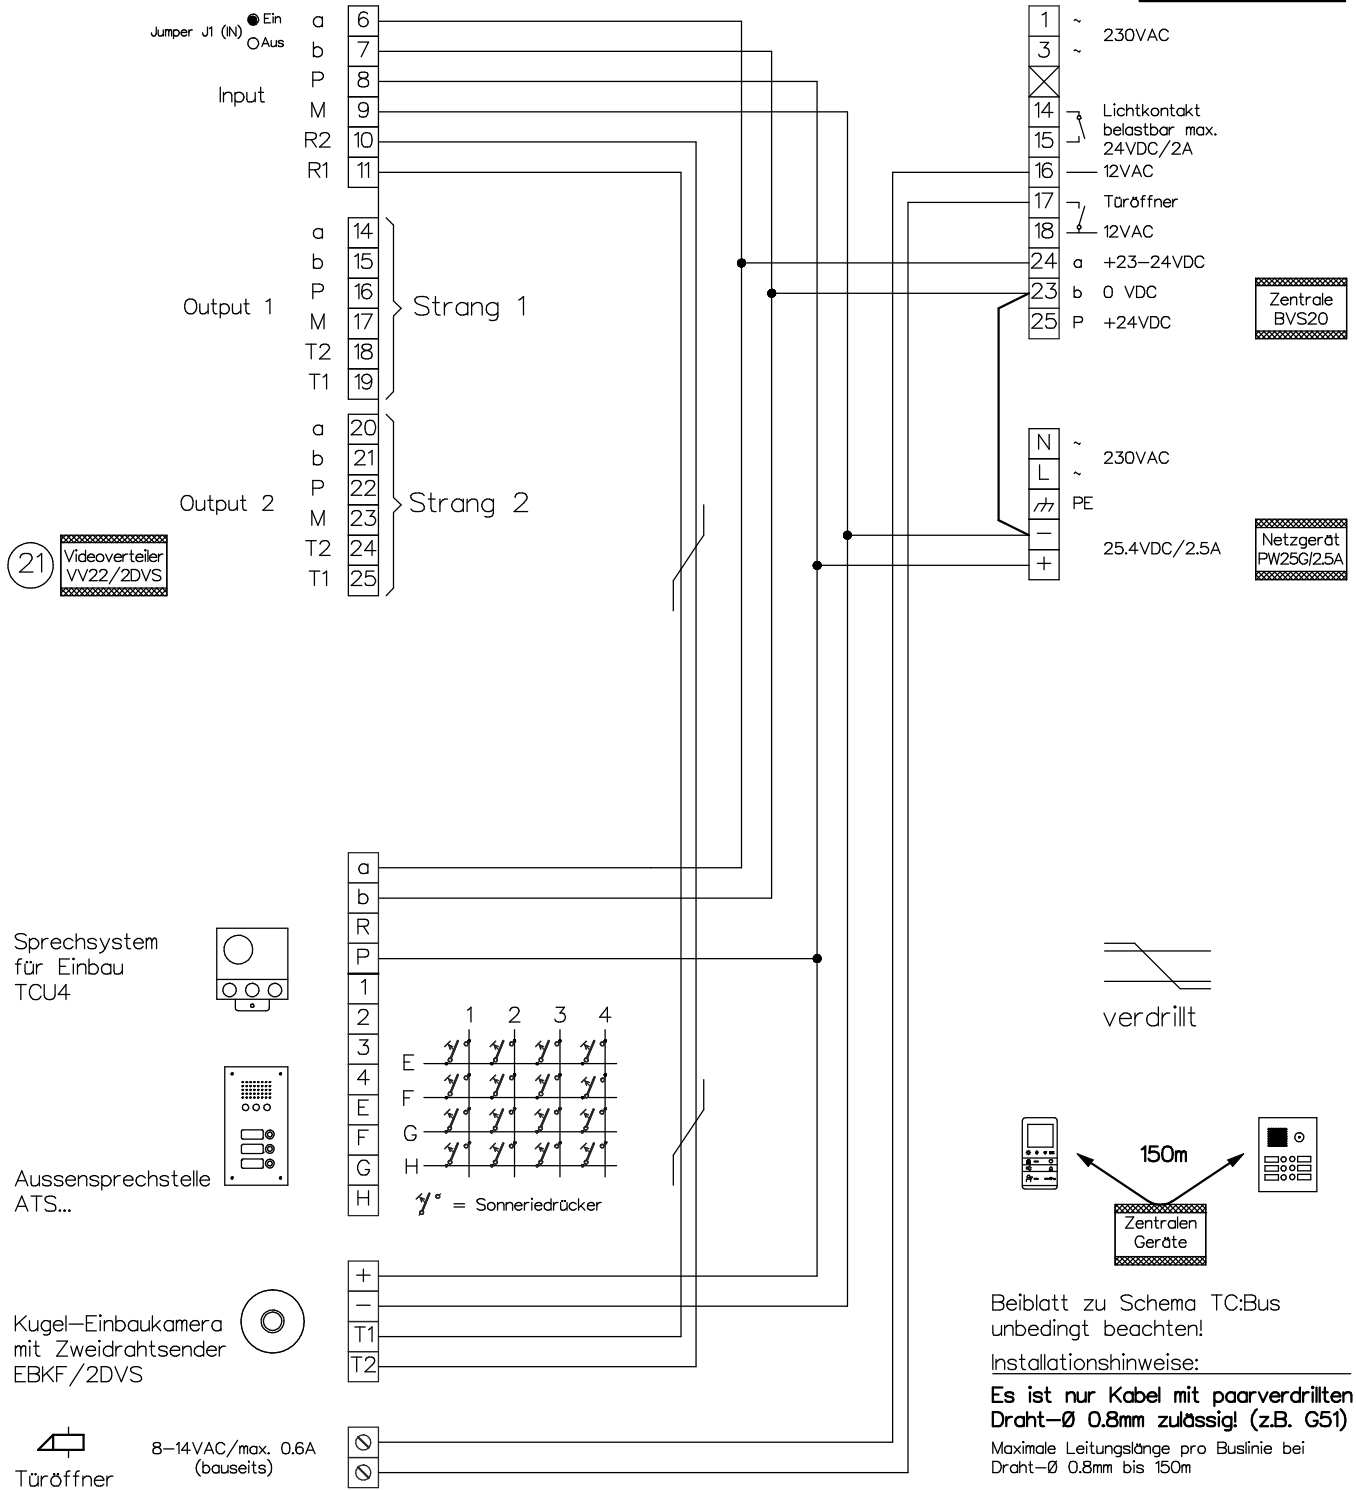

René Koch AG
 Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01298/006	Schema	TCV204/VV22/EBK
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 2/2